Système Kladfix

Solutions de fixation pour vos façades

Une nouvelle gamme pour répondre à vos besoins

Kladfix est une nouvelle gamme d'ossature aluminium. Ce système complet est la solution idéale pour la pose de vos façades. Déclinées en différentes longueurs de 60 à 270 mm, les équerres Kladfix vous permettront d'utiliser des épaisseurs d'isolants répondant aux normes en vigueur. Répondant aux exigences du cahier du CSTB 3194, résistant aux sollicitations sismiques et préconisé dans les avis techniques des différents fabricants, Kladfix répond à vos exigences autant techniques qu'économiques.

Des équerres adaptées à tous les cas de pose

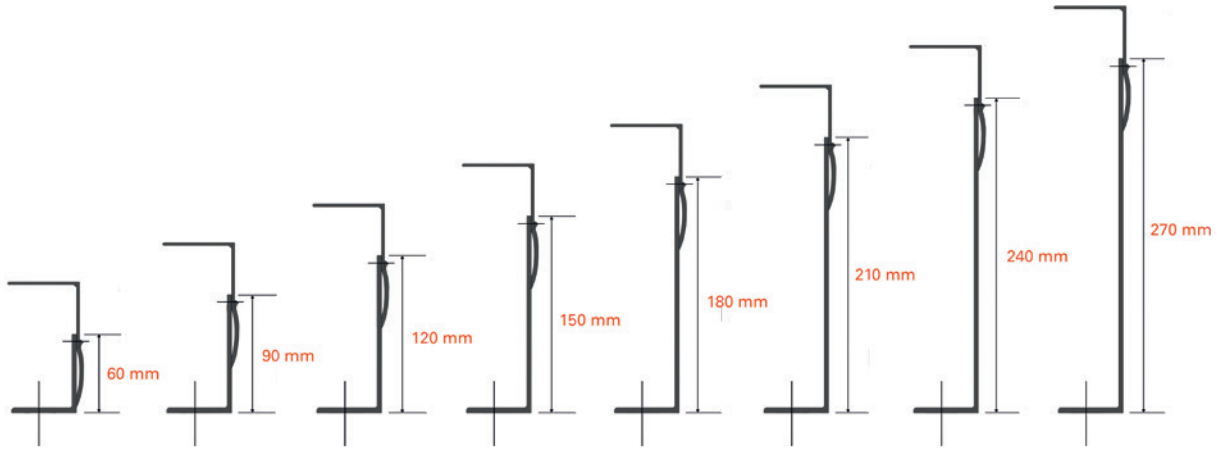

Equerre simple

Référence	Epaisseur isolant	Plage de réglage
KX-VB060S-11	0 à 40 mm	70 - 100 mm
KX-VB090S-11	40 à 70 mm	90 - 130 mm
KX-VB120S-11	70 à 100 mm	120 - 160 mm
KX-VB150S-11	100 à 130 mm	150 - 190 mm
KX-VB180S-11	130 à 160 mm	180 - 220 mm
KX-VB210S-11	160 à 190 mm	210 - 250 mm
KX-VB240S-11	190 à 220 mm	240 - 280 mm
KX-VB270S-11	220 à 250 mm	270 - 310 mm

Equerre double

Référence	Epaisseur isolant	Plage de réglage
KX-VB060D-11	0 à 40 mm	70 - 100 mm
KX-VB090D-11	40 à 70 mm	90 - 130 mm
KX-VB120D-11	70 à 100 mm	120 - 160 mm
KX-VB150D-11	100 à 130 mm	150 - 190 mm
KX-VB180D-11	130 à 160 mm	180 - 220 mm
KX-VB210D-11	160 à 190 mm	210 - 250 mm
KX-VB240D-11	190 à 220 mm	240 - 280 mm
KX-VB270D-11	220 à 250 mm	270 - 310 mm

Des systèmes complets

KX 01 - Fixation visible

Equerre Kladfix + rails L ou T
Le système de référence pour la pose de vos panneaux de façade en fixation traversante. Composé de l'équerre Kladfix sur laquelle viennent se fixer les rails en T ou en L.

	KX-L-60×40×2.0	3 ou 6 mètres
	KX-L-60×40×2.5	
	KX-T-60×100×2.0	3 ou 6 mètres
	KX-T-60×100×2.5	

KX 03 - Tergo Design

KX01 + lisse horizontale NV3 et agrafe
Un système spécifique pour la fixation invisible de vos panneaux de façade. Composé du système KX01 sur lequel viennent se fixer les lisses horizontales permettant d'agrafer les panneaux.

	Lisse CP-NV3	3 ou 6 mètres
	NV3-TUF-S-ADJF-3.5	Agrafe ajustable
	NV3-TUF-S-STAT-3.5	Agrafe fixe

KX 06 - Ossature bois

Equerre Kladfix + adaptateur
Ce système est la solution pour la pose de vos ossatures bois en front de mer ou soumises à des atmosphères agressives.

	NV-UC50D	Pour chevron bois de largeur 50 mm
	NV-UC100D	Pour chevron bois de largeur 100 mm
	NV-UC50S	Pour chevron bois de largeur 50 mm
	NV-UC100S	Pour chevron bois de largeur 100 mm

KXH - Ossature horizontale

Equerre Kladfix + adaptateur
Ce système vous permet, grâce à son renvoi d'angle, de réaliser des ossatures horizontales en évitant la mise en place d'un double réseau.

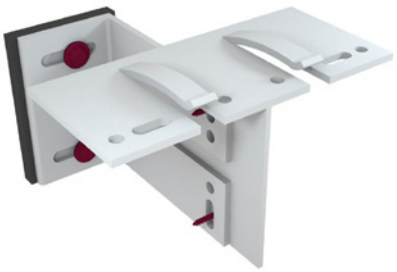

	NV-V-H-ADP

Les fixations
dont vous aurez besoin

Application	Descriptif	Référence	Dessin technique
Fixations pour équerre			
	Goujons d'ancrage pour • béton fissuré et zone sismique • béton non fissuré	FAZ II 8/10 x 75 + bague FXA 8/10 x 71 + bague	
	Cheville métalloplastique pour corps creux	FUR - FUS 10 x 135	
Fixation pour isolant de 30 à 210 mm			
	Cheville plastique sur support béton et corps creux	MDH - 8 - L	
Fixation pour profils aluminium			
	Vis autoperceuse	SDA5/3.5-8-H13/SR2-5.5 x 22	
Fixations visibles pour panneaux de façade			
	Fixations autoperceuses sur ossature 2.5 mm minimum	SX3/15-L12-S16-5,5x32 SX3/15-D12-5,5x30	
	Rivets sur ossature 2 mm	AP16 AP14	
Fixations invisibles pour panneaux de façade			
	Rivets pour panneaux de façade en invisible	TUF-S ou TU-S	

Logiciel façade :
Pour vos projets, retrouvez notre logiciel de calcul sur notre site internet www.sfsintec.fr - "Rainscreen Designer" ou avec le lien **http://sfs-rsd.c4ci.eu/fr/**

Conseil et vente
SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence

T +33 4 75 75 44 22
fr.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.fr

© SFS Group SAS, 11/18, 1000, gosa