SFS intec

Système SPTR-Bi2 / Patte Réha DT
Solution réglable complète pour la pose des menuiseries en réhabilitation dépose totale

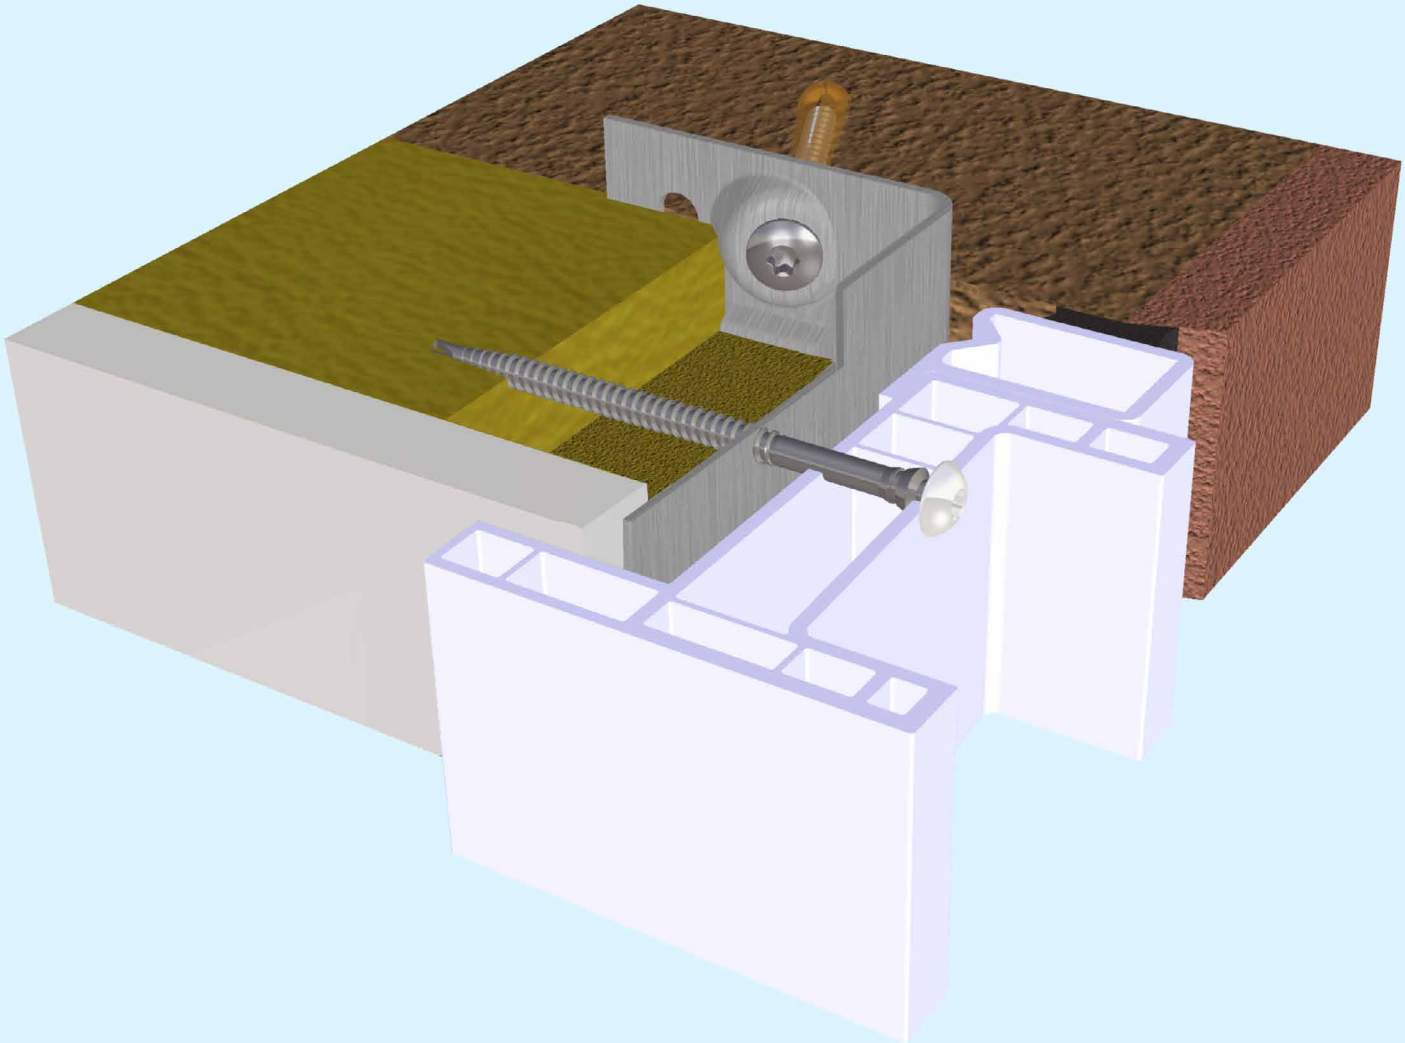

SPTR-Bi2

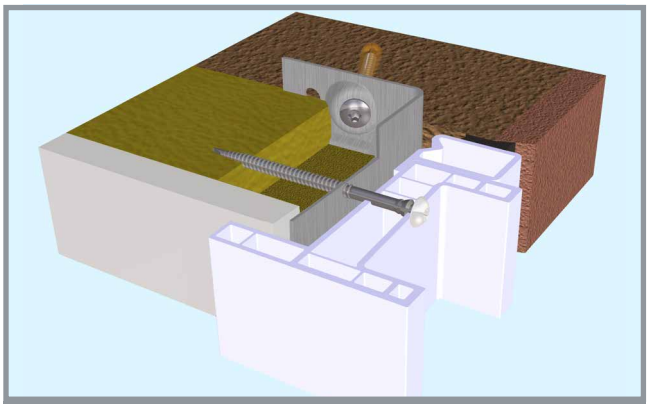

Menuiserie PVC

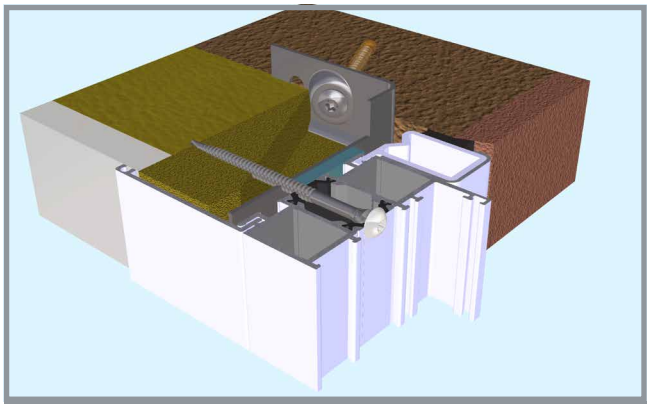

Menuiserie ALU avec rupture de pont thermique

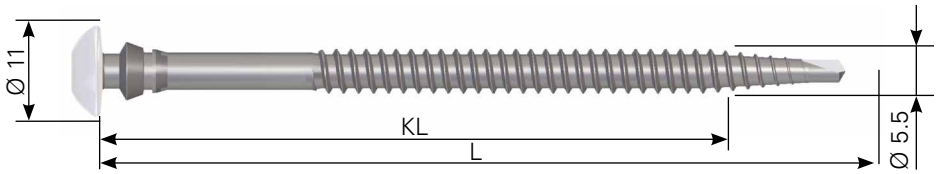

Forme de tête :	Cylindrique spéciale
Empreinte :	T25
Matière :	Acier carbonitruré
Revêtement de surface :	GS08 sans chrome VI
Laquage :	Coloris selon les nuances RAL
Conditionnement :	Boîte de 100 pièces
Mise en œuvre :	1. Préperçage du dormant PVC ou de la RPT à Ø 6 mm 2. Visseuse électrique avec une vitesse sous charge de 2000 tours/minute 3. La zone de clipage s'accroche derrière la paroi PVC (ou derrière la RPT) 4. Réglages par vissage/dévissage pour un alignement parfait du dormant.







Scannez ce flashcode avec votre mobile pour visualiser l'application

SPTR-Bi2 est protégée par un brevet européen et conforme aux «Conditions générales de la mise en oeuvre» du DTU 36.5.

Ø x L	Capacité perçage (mm)	KL (mm)		Blanc RAL 9016	Beige RAL 1015	Gris RAL 7035	Chêne doré RAL 8003	Marron RAL 8017	Noir RAL 9005
SPTR-Bi2/5,5 x 90	2	73	Référence	1254885	1254884	1254886	1254887	1254888	1254889

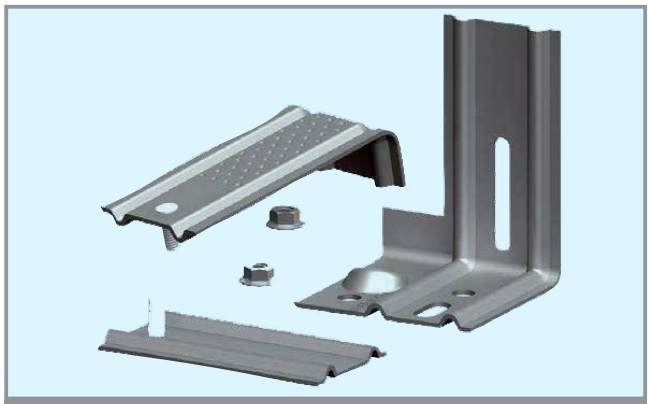

Patte Réha DT + Rallonge

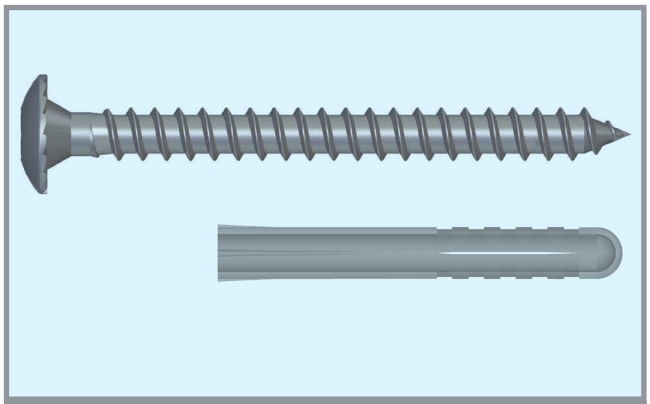

VAC + Cheville nylon

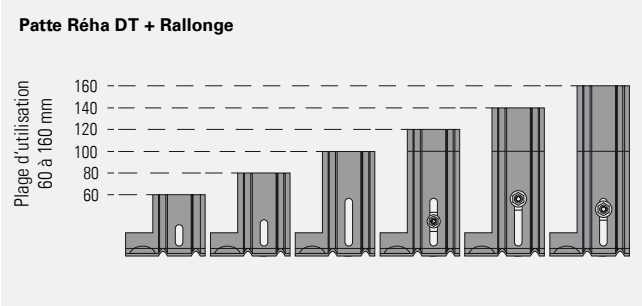

Matière : Acier galvanisé

Revêtement de surface : Deux faces en Z275 (fleurage normal)

Conditionnement : Boîte de 100 pièces

Matière : Acier carbonitruré

Revêtement de surface : GS sans chrome VI

Conditionnement : Boîte de 100 pièces

Mise en œuvre : Visseuse électrique avec une vitesse sous charge de 600 à 700 tours/minute

La Patte Réha DT se pose avec les vis et chevilles ci-dessus.

Désignation	Longueur (profilé PVC)	Hauteur	Largeur (coté mur)	Epaisseur		
Patte Réha DT-	55	70	70	14/10	Référence	1288962
Patte Réha DT-	75	70	70	18/10	Référence	1288963
Patte Réha DT-	95	70	70	18/10	Référence	1288964
Rallonge-Patte Réha-DT avec écrou M6	93	50	-	18/10	Référence	1288965
Rallonge-Patte Réha-DT avec écrou M6	123	50	-	18/10	Référence	1288966
Ø x L	**Capacité d'assemblage (mm)**					
VAC 6 x 40	32				Référence	1109090
VAC 6 x 60	52				Référence	1118629
Cheville SX 8 x 40					Référence	758460

Bulletin réponse

Le système réglable SPTR-Bi2 / Patte Réha DT m'intéresse !

Je souhaite :

☐ recevoir une offre de prix pour les références suivantes

SPTR-Bi2 : 1254885 / 1254884 / 1254886 / 1254887 / 1254888 / 1254889

Patte Réha DT- : 1288962 / 1288963 / 1288964 / 1288965 / 1288966

Vis VAC : 1109090 / 1118629

Cheville nylon : 758460

(entourez les références souhaitées)

☐ recevoir un kit échantillon avec le système complet

☐ être contacté par téléphone

☐ rencontrer un spécialiste SFS intec

* Société			
* Contact			
Adresse			
* Code postal		Ville	
Téléphone			
Email			

A retourner à :

SFS intec
Division Construction, Menuiserie et Industrie
39, rue Georges Méliès - BP 55
26902 Valence cedex 9
Fax : 04 75 75 44 94
email : fr.info@sfsintec.biz

SFS intec
Turn ideas into reality.