8

Application	Code Produit	Page
Visseuse pneumatique	UT5964S	▸ 8.242
Perceuses visseuses	M12 BDD-202X	▸ 8.243
	M18 ONEDD-502X	▸ 8.244
Visseuse électrique	CF 35	▸ 8.245
Riveteuses	Powerbird® Pro	▸ 8.246
	Accubird® Pro Accubird®	▸ 8.247
	Taurus 1 Taurus 2	▸ 8.248
Chevilles - Embouts		▸ 8.249
Forets - Douilles		▸ 8.253

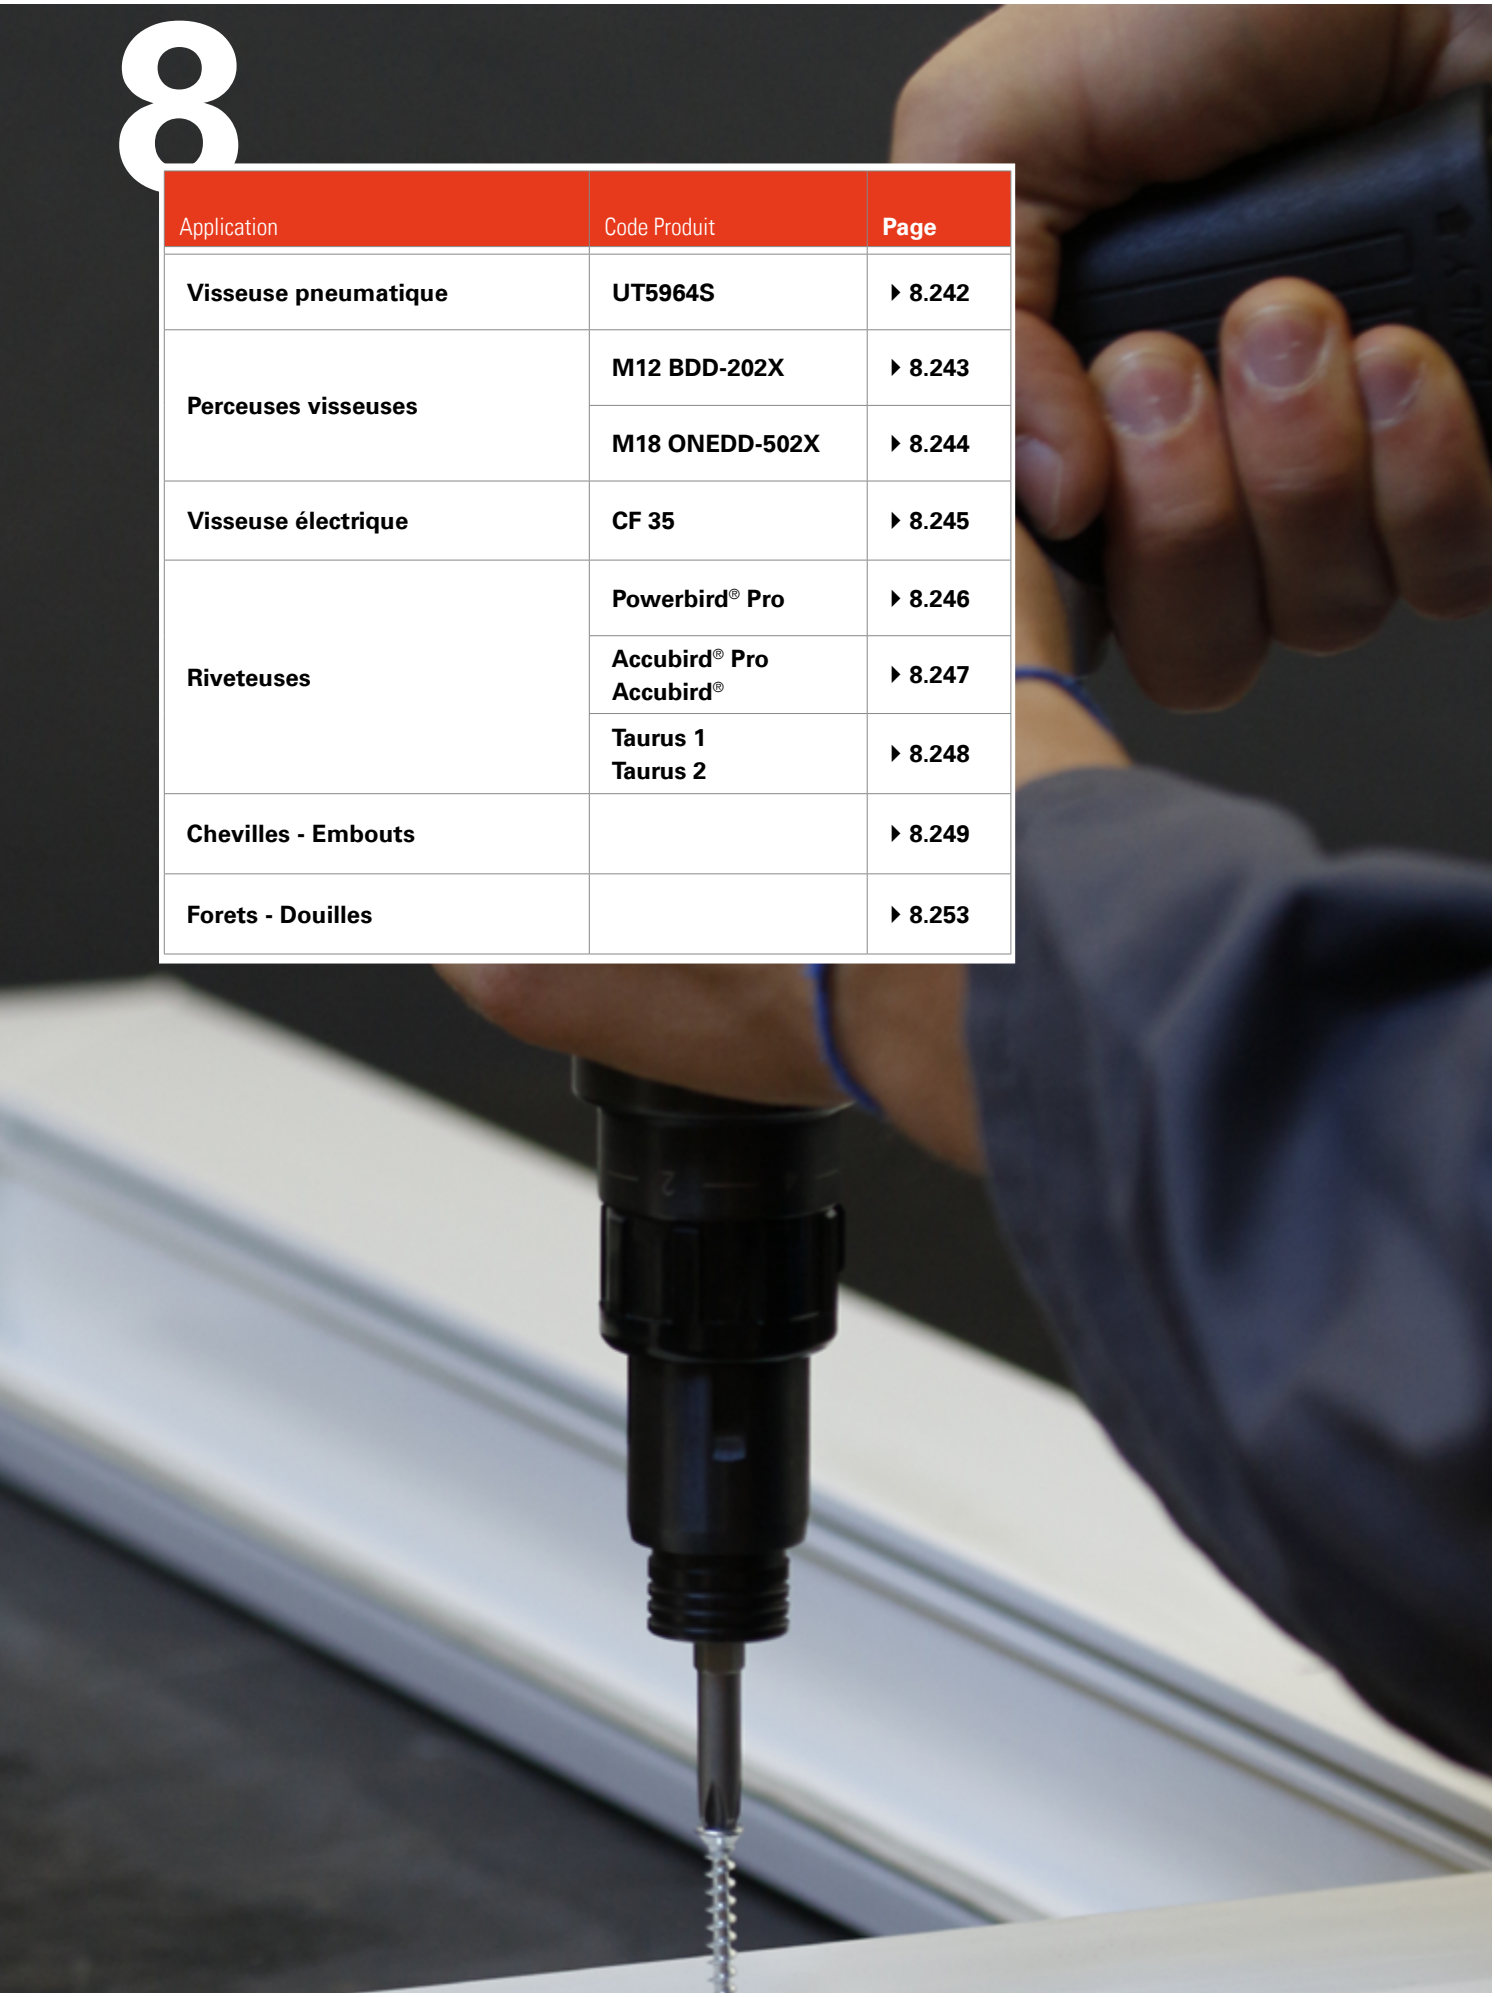

Visseuse pneumatique UT5964S

Application
Visseuse dévisseuse à clabots avec réglage du couple par bague externe.

Caractéristiques

N° article	1587758
Vitesse à vide	1800 tr/mn
Couple	2 à 12 Nm
Positions de couple	10
Consommation	120 l/mn
Poids net	1,12 kg
Longueur	190 mm
Hauteur	152 mm
Raccord	¼" bspt
Niveau de vibration	<2.5m/sec²
Niveau sonore	84 db(a)
Pression d'alimentation	6.4 bar
Entrainement	Hex ¼"

Mise en œuvre
Une solution performante pour des besoins précis :
- couple de serrage réglable pour une productivité accrue
- poignée isolée avec inverseur
- échappement canalisé avec kit silencieux proposé
- service après-vente mis à disposition par SFS

Accessoires
- Silencieux & collier de fixation
  (article : 1587760)
  Nous vous proposons le silencieux et collier de fixation qui canalise l'air lors de son utlisation afin de diminuer le bruit

Types de menuiseries



Perceuse visseuse compacte M12-BDD-202X

Application

Perceuse visseuse à batterie.

Mise en œuvre

La perceuse visseuse Milwaukee compacte (187 mm).

- mandrin métal 10 mm
- poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- durée de vie augmentée grâce au moteur brushless
- livré dans un coffret avec chargeur et 2 batteries
- batterie REDLITHIUM-ION™

Garantie

- 1 an extensible à 3 ans* sous condition d'inscription sur le site Milwaukee sous 30 jours après achat

Service Après-Vente

- rapide
- géré par Milwaukee directement

Caractéristiques

N° article	1605538
Capacité acier	10 mm
Capacité bois	22 mn
Capacité mandrin	10 mm
Tension	12 V
Nombre de batteries	2
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie	2.0 Ah
Chargeur fourni	40 min
Couple Max	30 Nm
Poids avec batterie	1.2 Kg
Vis bois	6 mm
Vitesse à vide en vitesse 1	0 - 400 tr/min
Vitesse à vide en vitesse 2	0 - 1500 tr/min

Perceuse visseuse M18 ONEDD2-502X

Application
La perceuse-visseuse M18 ONEDD2 est le nouvel outil intelligent connecté.

Caractéristiques

N° article	1605537
Capacité acier	13 mm
Capacité bois	45 mn
Capacité mandrin	13 mm
Tension	18 V
Nombre de batteries	2
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie	5.0 Ah
Chargeur fourni	59 min
Sélection de couple	13 pré-sélections
Couple Max	135 Nm
Poids avec batterie	2.5 Kg
Vitesse à vide en vitesse 1	0 - 550 tr/min
Vitesse à vide en vitesse 2	0 - 2000 tr/min

Mise en œuvre
- puissance augmentée avec un couple de 135 Nm
- plus rapide, jusqu'à 2 000 tours / minutes
- embrayage électronique avec 13 positions de couple
- connexion possible par Bluethouth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®
- longue durée de vie avec le moteur brushless
- livré dans un coffret avec un chargeur et 2 batteries
- personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™

Fonctionnalité
- application Smartphone ONE-KEY™ Milwaukee
- gestion de flotte de machines
- définition réglages par machine (couple, vitesse, luminosité)
- géolocalisation et définition de la zone de chantier
- verrouillage machine
- visualisation historique

Garantie
- 1 an extensible à 3 ans* sous condition d'inscription sur le site Milwaukee sous 30 jours après achat

Service Après-Vente
- rapide
- géré par Milwaukee directement

Visseuse électrique CF35

Application

Visseuse électrique pour menuiseries PVC pour la mise en œuvre de vis de clipage SPK

Caractéristiques

Puissance	230 W
Couple de serrage maxi	-
Couple réglage	Butée de profondeur
Fixation de l'outil	6 pans creux
Poids	3,2 kg
Vitesse de rotation à vide	2100 tr/min
Embout	H2 Lg70 mm entrée 1/4

Mise en œuvre

- pour vis SPK55 / SPK68 / SPK70 / SPK74
  code article type 1 : 425787
- pour vis SPK81 / SPK84 / SPK86
  code article type 2 : 425790

Powerbird® Pro

Application
Riveteuse à batterie pour la mise en œuvre de rivets aveugles.

Caractéristiques

N° article	1450810
Poids avec batterie	2 Kg
Course d'entrainement	25 mm
Batterie	18 volt, 2.1 Ah
Charge	60 min
Puissance de traction	15 000 N
Moteur	Brushless

Mise en œuvre
- pour rivet aveugle standard :
  aluminium Ø 4,8-8 mm
  acier Ø 4,8-6,4 mm
- pour rivet BULB-TITE® : Ø 4-7.7 mm

Equipement
- embouchures 17/32, 17/36, 17/40, 17/45

Accubird® Pro

Application
Riveteuse à batterie pour la mise en œuvre de rivets aveugles.

Mise en œuvre
- pour rivet aveugle standard : Ø 2-5 mm
- pour rivet BULB-TITE® : Ø 4-6.3 mm

Equipement
- embouchures 17/24, 17/27, 17/29, 17/32

Accessoire disponible
- embouchure de maintien

Caractéristiques

N° article	1435447
Poids avec batterie	2 Kg
Course d'entrainement	25 mm
Batterie	18 volt, 2.1 Ah
Charge	60 min
Puissance de traction	10 000 N
Moteur	Brushless

Accubird®

Application
Riveteuse à batterie pour la mise en œuvre de rivets aveugles.

Mise en œuvre
- pour rivet aveugle standard : Ø 2-4 mm
- pour rivet BULB-TITE® : Ø 4-6.3 mm

Caractéristiques

N° article	1434898
Poids avec batterie	2 Kg
Course d'entrainement	20 mm
Batterie	14,4 volt, 1,3 Ah
Charge	60 min
Puissance de traction	10 000 N
Moteur	Charbon

Taurus 1

Application
Riveteuse pneumatique pour la mise en œuvre de rivets.

Mise en œuvre
- pour rivets aveugles d'un diamètre de 1.4 à 3.2 mm sur tous matériaux
- pour alu / acier jusqu'à Ø 4 mm

Equipements
- embouchures 17/18, 17/20, 17/22
- clé de montage SW12/14, SW14/17
- 1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml
- 1 entonnoir
- mode d'emploi avec liste des pièces de rechange machine

Caractéristiques

N° article	1457771
Poids	1,3 Kg
Course d'entrainement	15 mm
Pression de service	5-7 bar
Charge	50-100 min
Puissance de traction	5 500 N à 6 bar

Taurus 2

Application
Riveteuse pneumatique pour la mise en œuvre de rivets.

Mise en œuvre
- pour rivet jusqu'à Ø5 mm sur tous matériaux
- pour alu / acier jusqu'à Ø6 mm

Equipements
- embouchures 17/24, 17/27, 17/29, 17/32
- clé de montage SW12/14, SW14/17
- 1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml
- 1 entonnoir
- mode d'emploi avec liste des pièces de rechange machine

Caractéristiques

N° article	1457964
Poids	1,6 Kg
Course d'entrainement	18 mm
Pression de service	5-7 bar
Puissance de traction	11 000 N à 6 bar

Chevilles

Application	Désignation	N° art.	dxL	Cond.	Stock
Chevilles Duopower	CHEVILLE-FISCHER-DUOPOWER-6X30 CHEVILLE-FISCHER-DUOPOWER-8X40	1630256 1630255	6X30 8X40	100 100	● ●
Chevilles SX	CHEVILLE-FISCHER-SX8 CHEVILLE-FISCHER-SX8 L	758460 1100854	8X40 8X65	100 100	● ●

Embouts HD

HD-20 HD-25 HD-30 HD-40

- Repérage plus rapide, chaque embout a sa couleur en fonction de sa taille.
- Permet le travail d'une seule main, même avec des vis en acier inoxydable, grâce au système GripFit®.
- Réduit le risque de corrosion dans la tête de la vis, grâce à une abrasion moins importante de l'embout.

Application	Désignation	Longueur	N° art.	Emballage	pcs	Stock
Embout HD 25 mm	HD10-25-HEX¼	25	57093	Boîte	10	O
	HD15-25-HEX¼	25	57094	Boîte	10	O
	HD20-25-HEX¼	25	57095	Boîte	10	O
	HD25-25-HEX¼	25	57096	Boîte	10	O
	HD30-25-HEX¼	25	57097	Boîte	10	O
	HD40-25-HEX¼	25	57098	Boîte	10	O
Embout HD 70 mm	HD20-70-HEX¼	70	57101	Boîte	3	O
	HD30-70-HEX¼	70	57102	Boîte	3	O
	HD40-70-HEX¼	70	57103	Boîte	3	O

Signification des symboles
● Stock France O Stock Europe ⌛ Sur demande

Embouts

Application	Désignation	Empreinte	N° art.	longueur	pcs	Stock
Embout cruciforme H entrée ¼ 	H1-25-HEX1/4"	Empreinte H1	25369	25	10	●
	H2-25-HEX1/4“	Empreinte H2	25370	25	10	●
	H2-50-HEX1/4“	Empreinte H2	57536	50	10	●
	H2-70-HEX1/4“	Empreinte H2	23734	70	10	●
	H2-90-HEX1/4“	Empreinte H2	57538	90	10	●
	H2-152-HEX1/4“	Empreinte H2	1016588	15	10	●
	H3-25-HEX1/4“	Empreinte H3	25371	25	10	●
Embout cruciforme H entrée filetée 	H2A-45-10/32"UNF	H2 Minoré 10/32 UNF	1260501	45	10	●
	H2A-33-M5	H2 Minoré M5	1260500	33	10	●
	H2A-45-M6-N	H2 Minoré M6	1260502	45	10	●
	H2-45-M5	H2 M5	23629	45	10	●
Embout cruciforme Z entrée ¼ 	Z1-70-Hex1/4“	Empreinte Z1	810556	70	10	●
	Z2-25-Hex1/4“	Empreinte Z2	25361	25	10	●
	Z2-50-HEX1/4“	Empreinte Z2	25362	50	10	●
	Z2-70-HEX1/4“	Empreinte Z2	88385	70	10	●
	Z3-50-HEX1/4“	Empreinte Z3	9283	50	10	●
	Z3-89-Hex1/4“	Empreinte Z3	994107	90	10	●
Embout SR entrée ¼ 	SR1-25-HEX1/4"	Empreinte SR1	1146916	25	10	●
	SR1-50-HEX1/4“	Empreinte SR1	1146912	50	10	●
	SR1-89-HEX1/4“	Empreinte SR1	1146914	89	10	●
	SR2-25-HEX1/4“	Empreinte SR2	1146918	25	10	●
	SR2-49-HEX1/4“	Empreinte SR2	1146921	50	10	●
	SR2-68-HEX1/4“	Empreinte SR2	1146910	68	10	●
	SR2-68-HEX1/4“ MINORE*	Empreinte SR2	1145723	68	10	●
	SR2-89-HEX1/4“	Empreinte SR2	1146922	89	10	●
	SR2-150-HEX1/4“	Empreinte SR2	1146923	150	10	●
entrée VF	SR2-204A	Empreinte SR2	1146924	50	10	●

*Conseillé pour les empreintes SR2 laquées

Signification des symboles
● Stock France ○ Stock Europe ⌛ Sur demande

Embouts

Application	Désignation	Empreinte	N° art.	longueur	pcs	Stock
Embout TORX® entrée ¼ 	T10-25-HEX1/4"	Empreinte T10	502251	25	10	●
	T15-70-HEX1/4"	Empreinte T15	24011	70	10	●
	T20-25-HEX1/4"	Empreinte T20	769471	25	10	●
	T20-50-HEX1/4"	Empreinte T20	1090061	50	10	●
	T20-70-HEX1/4"	Empreinte T20	23486	70	10	●
	T25-25-HEX1/4"	Empreinte T25	24008	25	10	●
	T25-49-HEX1/4"	Empreinte T25	57537	50	10	●
	T25-70-HEX1/4"	Empreinte T25	23487	70	10	●
	T25-90-HEX1/4"	Empreinte T25	654612	90	10	●
	T30-25-HEX1/4"	Empreinte T30	24010	25	10	●
	T30-50-HEX1/4"	Empreinte T30	24046	50	10	●
	T30-70-HEX1/4"	Empreinte T30	23488	70	10	●
	T30-90-HEX1/4"	Empreinte T30	654613	90	10	●
	T30-200-HEX1/4"	Empreinte T30	987757	200	10	●
	T40-25-HEX1/4"	Empreinte T40	769474	25	10	●
	T40-90-HEX1/4"	Empreinte T40	654614	90	10	●
entrée 5/16	T30-35-HEX5/16"	Empreinte T30	23461	35	10	●
Embout TORX® entrée filetée	T20-EV-S-33-M5	Empreinte T20	1414803	33	10	●
Embout TORX® "Wedge" 	T25W-25-Hex1/4"	Empreinte T25W	7662	25	10	●
	T25W-50-HEX1/4"	Empreinte T25W	57540	50	10	●
	T25W-90-Hex1/4"	Empreinte T25W	669834	90	10	●
	T30W-50-HEX1/4"	Empreinte T30W	57539	50	10	●
Embout TAMPER TORX® - entrée ¼ 	T25H-25-HEX1/4"	Empreinte T25H	852012	25	10	●
Embout 6 pans 	HEX2-25-HEX1/4"	Ø 2 mm	1194035	25	10	●
	HEX4-49-HEX1/4"	Ø 4 mm	742124	49	10	●
	HEX5-25-HEX1/4"	Ø 5 mm	21333	25	10	●

Signification des symboles

● Stock France ○ Stock Europe ⌛ Sur demande

Porte-embouts

Porte-embout MagicFlip
Il maintient de manière fiable la vis sur l'embout grâce à sa prise magnétique coulissante.

Porte-embout ClicFix
Egalement magnétique, il permet un changement rapide d'embout.

Application	Désignation	Empreinte	**N° art.**	Emballage	pcs	Stock
MagicFlip			1205175	Blister	1	O
ClicFix			1205057	Blister	1	O
Porte-embout magnétique 	PORTE-EMBOUT-ENTREE-1/4'	Entrée et sortie ¼	415023	73	1	●

8

Signification des symboles
● Stock France O Stock Europe ⌛ Sur demande

Forets

Application	Produit	Désignation	N° art.	BL	d x L	pcs	Stock
Foret béton entrée SDS	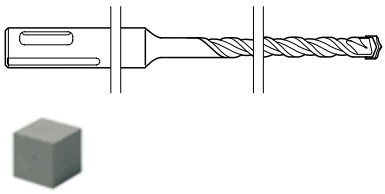	SDS-5X160/100-SP	1407969	100	5X160	1	●
		SDS-5X210/150-SP	1407970	150	5X210	1	●
		SDS-5X310/250-SP	1408067	250	5X310	1	●
		SDS-5,2X210/150-SP	1407981	150	5,2X210	1	●
		SDS-5,2X310/250-SP	1407983	250	5,2X310	1	●
		SDS-6X160/100-SP	1407974	100	6X160	1	●
		SDS-6,5X260/200-SP	1407986	200	6,5X260	1	●
		SDS-8X160/100-SP	1407989	100	8X160	1	●
		SDS-8X210/150-SP	1407990	150	8X210	1	●
		SDS-8X260/200-SP	1407991	200	8X260	1	●
		SDS-10X160/100-SP	1407992	100	10X160	1	●
		SDS-10X210/150-SP	1407993	150	10X210	1	●
		SDS-16X260/200-SP	1634600	200	16X260	1	●
Foret béton armé entrée SDS		SDS-5,5X210/150-PLUS	1605691	150	5,5X210	1	●
		SDS-6x210/150-PLUS	1334256	150	6X210	1	●
		SDS-6X260/200-PLUS	1334257	200	6X260	1	●
		SDS-8X310/250-PLUS	1605710	250	8X310	1	●
Forets HSS série longue		HSS-2,0X85/56	505994	56	2X85	10	●
		HSS-3,0X100/66	504888	66	3X100	10	●
		HSS-5,0X132/87	528711	87	5X132	10	●
		HSS-6,0X139/91	1046369	91	6X139	10	●
		HSS-7,2X156	1272081	-	7,2X156	10	●
		HSS-7,7X165/109	497328	109	7,7X165	10	●
		HSS-8,0X165/109	1027435	109	8X165	10	●
		HSS-10,0X87/133	1210556	133	10X87	10	●
Forets brique creuse		SDS-8X260/200-WALLSTER	1605709	200	8X260	1	●
		SDS-10X260/210-WALLSTER	1614756	210	10X260	1	●
		SDS-16X260/200-WALLSTER	1634559	200	16X260	1	●

Douilles

Application	Produit	Désignation	N° art.	Ø	Longueur	pcs	Stock
Douilles		DOUILLE 1/4-6P-7MM Magnétique	73910	7 mm	41	1	●
		DOUILLE 1/4-6P-10MM	57514	10 mm	40	1	●
		DOUILLE - E580-S+	1503675	8 mm	46	1	●

Signification des symboles

● Stock France ○ Stock Europe ⌛ Sur demande