Catalogue pose

Passez vos commandes en toute simplicité

sur notre site internet :

www.pose-de-fenetre.com

- accessible 24h/24h et 7j/7j
- connexion personnalisée
- paiement sécurisé
- utilisation simple et rapide

Notre service clientèle se tient à votre écoute
04 75 75 44 44

Systèmes de pose pour portes et fenêtres

1

Outils et accessoires

2

Gamme Trianon

3

Application	Code Produit	Page
Fixation réglable pour la pose en rénovation sur dormant bois	SPTR-V6	▸ 1.10
Fixation traverse basse	FTB JB-DK-FR	▸ 1.12
Fixation réglable pour la pose en réhabilitation / dépose totale	SPTR-VI2 VAC + PRDT	▸ 1.14
Fixation réglable pour la pose sur support acier	SPTR-VI4 SPC	▸ 1.16
Fixation réglable pour la pose sur support maçonné	SPTR-V8 JB-DK-Fr	▸ 1.18
Fixation étanche pour seuil handicapé	SPTR-E-S	▸ 1.20
Fixation entretoise tout materiau Pose en ébrasement ou tunnel sur tout support	FM / FUR SPTR-E / SPR CC / SPTR-D11	▸ 1.22 ▸ 1.24
Fixation pour la pose sur support maçonné, bois ou béton cellulaire	FB-SK / CC FB-FK FB-ZK / FB-S-T25	▸ 1.26
Fixation ancrage béton	Multi-Monti FAZ / FXA	▸ 1.30
Pose en applique intérieure avec équerres	VAC / FC / VAFC VAP / SPM / Clameau / ENA	▸ 1.36
Chevilles et scellement chimique	SX / Duopower FIS / HT	▸ 1.40
Fixation en bordure de maçonnerie en ITE	JB-D/LP JB-D/L-A SPR3	▸ 1.48
Fixation en applique extérieure	JB-W JB-W/XL	▸ 1.50
Fixation déportée en ITE	JB-DK / JB-D	▸ 1.48
Etanchéité	Mousse imprégnée Fond de joint Silicone	▸ 1.54
Accessoires de pose	Cales SPK / sangle	▸ 1.58 ▸ 1.59

1

Tableau de recherche

Applique intérieure
Pose sur support maçonné

- pose en neuf
- pose en réhabilitation



Nu intérieur de la maçonnerie
Pose sur bois, acier ou support maçonné



En tunnel
Pose sur bois, acier ou support maçonné



Nu extérieur de la maçonnerie
Pose sur bois, acier ou support maçonné



Entre le mur et l'isolant
Pose sur support maçonné



Dans l'isolant
Pose sur support maçonné

Applique extérieure
Pose sur support maçonné



1

Applique intérieure

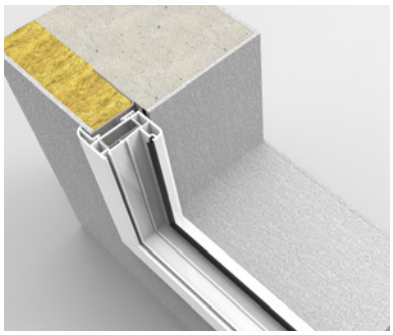

			Page
Pose en neuf	**Fixation côté menuiserie :** Vis VAP Ø 6 ou Vis SPM3 Ø 5,5 ou clameau **Equerre métallique :** Patte ENA **Fixation côté maçonnerie :** VAC Ø 6 + cheville nylon Ø 8 ou Vis FC Ø 8 **Fixation seuil PMR alu :** SPTR-E-S + cheville	  	1.36 1.36 1.39 1.39 1.36 1.36 1.20
Pose en réhabilitation	**Fixation côté menuiserie :** Vis autoperceuse SPTR-vi2 Ø 5,5 **Equerre métallique :** Patte Réha Dépose Totale **Fixation côté maçonnerie :** VAC Ø 6 + cheville nylon Ø 8 ou Vis FC Ø13 **Fixation seuil PMR alu :** SPTR-E-S + cheville	   	1.14 1.14 1.36 1.36 1.20

1

Nu intérieur de la maçonnerie

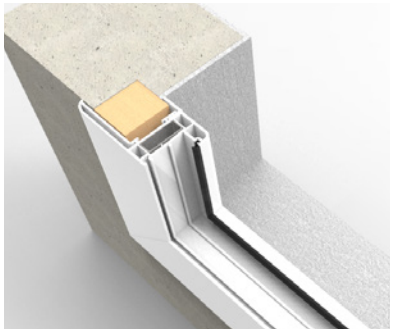

			Page
Pose sur bois	**Fixation du dormant :** Vis SPTR-V Ø6 Vis SPR Ø 5,5 Vis SPTR D11 **Traverse basse :** Patte FTB		 1.10 1.24 1.24 1.12
Pose sur acier	**Fixation du dormant :** Vis autoperceuse SPTR-Vi4 Ø 5,5 Vis autoperceuse SPC Ø 5,5 Vis SPTR-E Ø 6		 1.16 1.16 1.22
Pose sur support maçonné	**Fixation du dormant :** Vis SPTR-V Ø 8 + cheville Vis SPTR-E Ø 6 Vis FB Ø 7,5 Cheville FM Ø 10 **Traverse basse :** Patte JB-DK-Fr **Fixation seuil PMR alu :** SPTR-E-S + cheville FUR-T	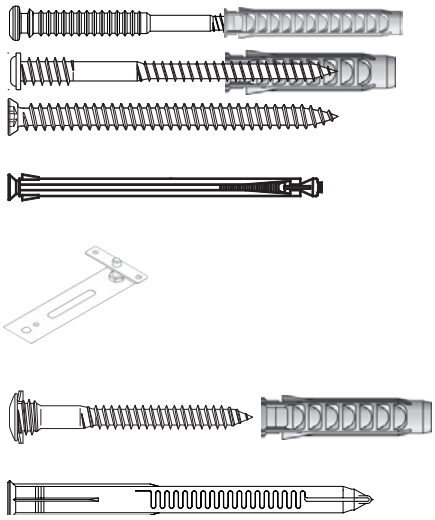	 1.18 1.22 1.26 1.22 1.50 1.20 1.22

En tunnel

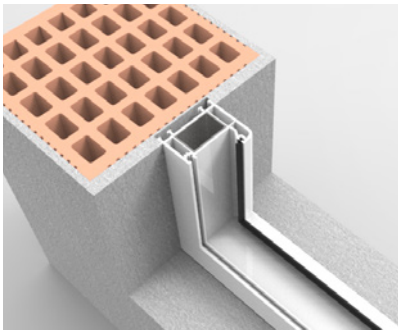

			Page
Pose sur bois	**Fixation du dormant :** Vis SPTR-V Ø6 Vis SPR Ø 5,5 Vis SPTR D11 **Traverse basse :** Patte FTB	 	 1.10 1.24 1.24 1.12
Pose sur acier	**Fixation du dormant :** Vis autoperceuse SPTR-Vi4 Ø 5,5 Vis autoperceuse SPC Ø 5,5 Vis SPTR-E Ø 6		 1.16 1.16 1.22
Pose sur support maçonné	**Fixation du dormant :** Vis SPTR-V Ø 8 + cheville Vis SPTR-E Ø 6 Vis FB Ø 7,5 Cheville FM Ø 10 **Traverse basse :** Patte JB-DK-Fr **Fixation seuil PMR alu :** SPTR-E-S + cheville	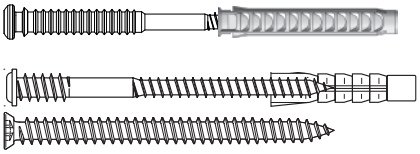  	 1.18 1.22 1.26 1.22 1.50 1.20

1

Nu extérieur de la maçonnerie

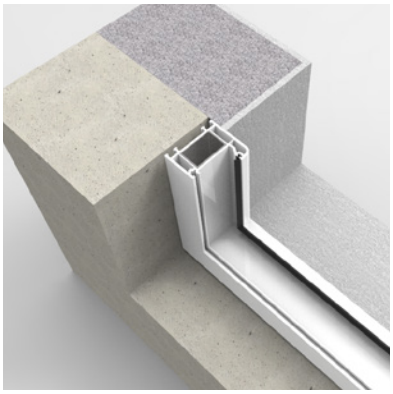

Pose sur bois	**Fixation du dormant :** Vis SPTR-V Ø6 Vis SPR Ø 5,5 Vis STPR-D11 **Traverse basse :** Patte FTB		Page 1.10 1.24 1.24 1.12
Pose sur acier	**Fixation du dormant :** Vis autoperceuse SPTR-Vi4 Ø 5,5 Vis autoperceuse SPC Ø 5,5 Vis SPTR-E Ø 6		 1.16 1.16 1.22
Pose sur support maçonné	**Fixation du dormant :** Vis SPTR-V Ø8 + cheville Vis FB Ø 7,5 Cheville FM Ø 10 Patte JB-D®/L-P **Traverse basse :** Patte JB-DK-Fr **Fixation seuil PMR alu :** SPTR-E-S + cheville	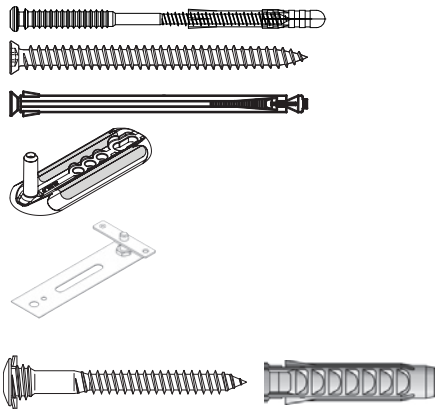	 1.18 1.26 1.22 1.46 1.50 1.20

Entre le mur et l'isolant

Pose sur support maçonné

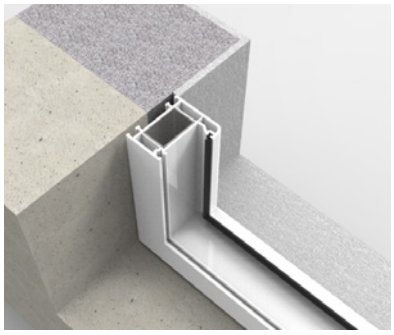

		Page
Fixation du dormant :		
Patte JB-D®/L-P		1.48
Traverse basse		
Patte JB-D®/L-A		1.48
Fixation seuil PMR alu :		
SPTR-E-S + cheville		1.13

Dans l'isolant

Pose sur support maçonné

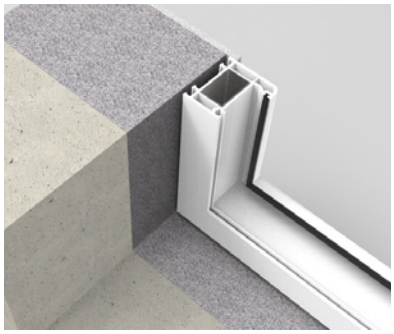

		Page
Fixation du dormant :		
Patte JB-D®		1.52
Traverse basse		
Patte JB-DK		1.50
Patte JB-DK-ALW		1.50
Fixation seuil PMR alu :		
SPTR-E-S + cheville		1.20

Applique extérieure

Pose sur support maçonné

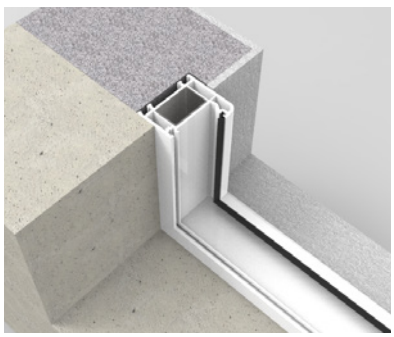

		Page
Fixation côté menuiserie :		
Vis autoperceuse SPTR-Vi4 Ø 5,5		1.16
Vis autoperceuse SPC Ø 5,5		1.16
Equerre métallique :		
JB-W		1.48
Fixation côté maçonnerie :	Nous consulter	

1

SPTR-V6

Application
Fixation réglable pour la pose en rénovation.

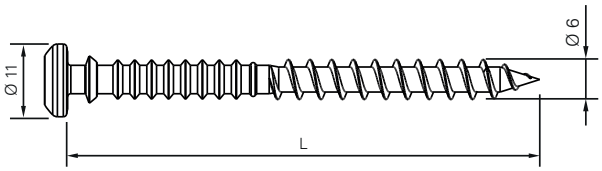

Matière
- acier au carbone

Empreinte
- T30

Fixations colorées disponibles

Applications

Menuiserie PVC
Support bois



Menuiserie PVC renfort
acier - Support bois



Menuiserie bois
Support bois



Menuiserie alu
Support bois



Mise en œuvre
1. Préperçage du dormant PVC renforcé (Ø6mm), de l'aluminium (Ø5mm) et du bois (Ø4mm) et préperçage optionnel Ø6mmdu PVC
2. Vissage à l'aide d'une machine ayant une vitesse en charge de 400 tours/minute
3. Clipage de la paroi PVC ou de la RPT
4. Réglages par vissage/dévissage pour un alignement parfait du dormant

Brevet
La gamme SPTR-V est protégée par un brevet européen©, et conforme aux conditions générales de mise en oeuvre des menuiseries, aux recommandations du CSTB et aux DTU en vigueur.

FTB-R/CL

Application
Patte de fixation pour traverse basse.



Matière
- acier au carbone

SPTR-E-S

Application
Fixation étanche pour seuil aluminium.



Matière
- acier inoxydable

Cahier des charges
- disponible sur demande

Accessoires : voir chapitre 2

- Embout T30



- Forets acier HSS-6,0x139/91 HSS-5,0x132/87



- Foret béton SDS-8,0x310/250-PLUS



- Visseuse M18-ONEDD-502X

Flashez ce QR-code pour visualiser la vidéo de la gamme SPTR-V6

SPTR-V6

■ Acier au carbone





Désignation	KL	dxL	Ral 9016	Ral 9005	Ral 1015	Ral 7016	Ral 7035	Ral 8003	Ral 8017
SPTR-V6/15-T30-6X60	15	6,0X60	1553854	1553855	1553856	1553857	1553873	1553874	1553875
SPTR-V6/25-T30-6X70	25	6,0X70	1550281	1553810	1553824	1553827	1553851	1553852	1553853
SPTR-V6/35-T30-6X80	35	6,0X80	1553880	1553881	1553883	1553894	1553897	1553898	1553899
SPTR-V6/45-T30-6X100	45	6,0X100	1553910	1553912	1553918	1553919	1553920	1553931	1553932

Conditionnement : boîte de 100 pièces

FTB-R/CL - Solution pour la traverse basse - Pose en tunnel

■ Acier galvanisé



Désignation	**N° art.**	Utilisation	Détail
FTB-R/CL00-30X115	1151595	Dormant sans gorge de clipage	Voir page 1.14
FTB-R/CL21-30X115	1151597	Dormant avec gorge de clipage 21 mm environ	Voir page 1.14
FTB-R/CL-30-30X115	1151611	Dormant avec gorge de clipage 30 mm environ	Voir page 1.14
FTB-R/CL35-30X120	1151596	Dormant avec gorge de clipage 35 mm environ	Voir page 1.14
FTB-R/CL42 30X120	1151599	Dormant avec gorge de clipage 42 mm environ	Voir page 1.14

SPTR-E-S - Fixation étanche pour seuil aluminium

● Acier inoxydable





Désignation	dxL	**N° art.**	Cond.	Notes
SPTR-E-S-D13/T25-A14-6X60	6,0X60	1169531	100	

1

FTB

Application
Fixation traverse basse

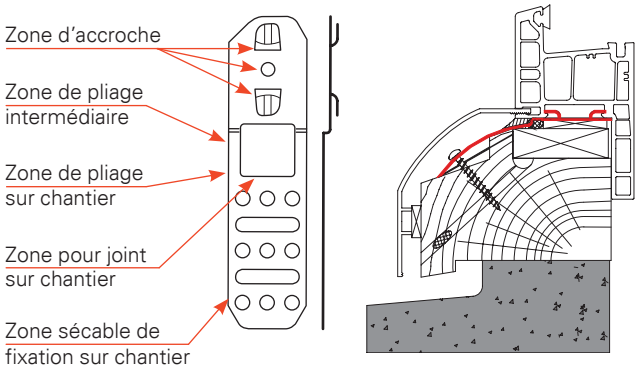

Matière
- acier galvanisé

Mise en œuvre
Sur chantier, la patte de fixation FTB se fixe par 1/4 de tour ou par une vis, sous la traverse basse du nouveau dormant PVC.
Sa zone de pliage lui permet de s'adapter à toutes les géométries des anciennes pièces d'appui et sa zone de joint de réaliser une étanchéité parfaite

Brevet
La patte FTB est protégée par un brevet et est conforme aux conditions générales de mise en œuvre des menuiseries, aux recommandations du CSTB et aux DTU en vigueur.

JB-DK-Fr

Application
Patte réglable qui permet la fixation et le réglage en hauteur des seuils et des traverses basses grâce à une plaque taraudée.

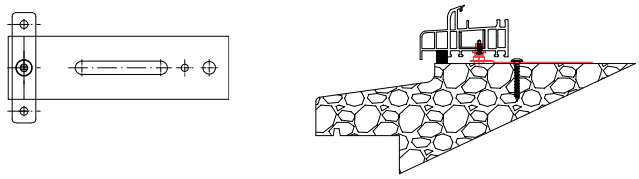

Matière
- acier traité

Mise en œuvre
On prépare la sous-face du profilé, puis on fixe une plaquette taraudée, sur laquelle vient se visser la patte. La fixation JB-DK-Fr se fixe sous la menuiserie, et permet par vissage de régler la hauteur du joint et de caler la menuiserie.
Cette patte est à fixer sur le support maçonné.

FTB-R/CL - Fixation de la traverse basse en rénovation sur bois

■ Acier galvanisé

Désignation	N° art.	Utilisation	Gammiste
FTB-R/CL00-30X115 	1151595	Dormant sans gorge de clipage	Rehau : 8-729 : DR-30 544041 & 543961, 8-717 : 557010... Veka : Contour 111037, 111040... Alphacan : 53/28... Plastival : F05... Schüco : 8798...
FTB-R/CL21-30X115 	1151597	Dormant avec gorge de clipage 21 mm environ	Alphacan : 53/22, 53/23, 53/29... Schüco : 789900, 8744... Aluplast : dormant réno... Tryba
FTB-R/CL-30-30X115 	1151611	Dormant avec gorge de clipage 30 mm environ	Rehau : S-729, DRN-30, 558001, 543871... Veka : Contour, 111035, 111036... Plastival : Crescendo CR050, CR0958... KBE : 309... Profex : 2069... Gealan
FTB-R/CL35-30X120 	1151596	Dormant avec gorge de clipage 35 mm environ	Deceuninck : Zendow série 3000 type 3000. 3006. 3007... Tecnocor >2 3457, 3458, 3459... Aluplast : dormant neuf
FTB-R/CL42 30X120 	1151599	Dormant avec gorge de clipage 42 mm environ	Veka : 70 mm

Conditionnement : boîte de 100 pièces

JB-DK-FR - Solution pour la traverse basse - Pose en tunnel

■ Acier traité





Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
JB-DK-FR 40X140	40X140	1333219	10	

SPTR-Vi2

Application
Fixation réglable pour la pose en réhabilitation dépose totale.

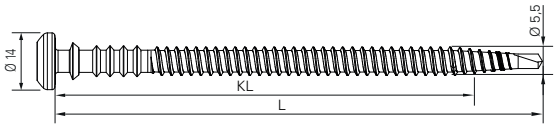

Matière
- acier au carbone

Empreinte
- T30

Fixations colorées disponibles

Mise en œuvre
Préperçage du dormant au Ø 6mm. Visseuse ayant une vitesse en charge de 400 tours/minute

Brevet
SPTR-Bi est protégé par un brevet européen©, et conforme aux conditions générales de mise en oeuvre des menuiseries, aux recommandations du CSTB et aux DTU en vigueur.

Patte Réha DT+ Rallonge

Application
Fixation réglable pour la pose en réhabilitation dépose totale.

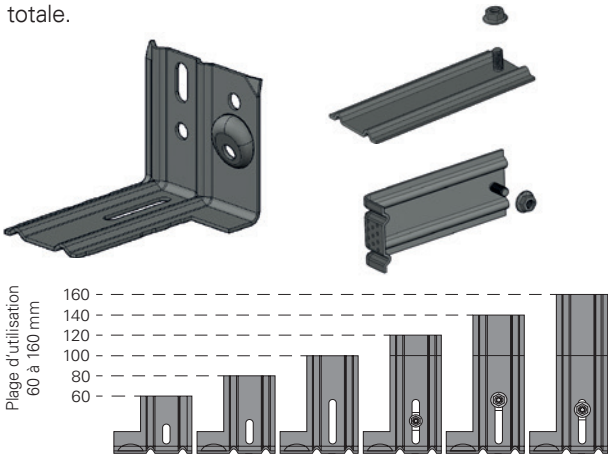

Matière
- acier galvanisé

Patte Réha DT renforcée

Application
Fixation réglable pour la pose en réhabilitation dépose totale.



Matière
- acier galvanisé

VAC

Voir page 1.38

Application
Pose de la patte réha DT sur maçonnerie.



Matière
- acier au carbone

Chevilles

Voir page 1.42

Application
Chevilles multimatériaux pour pose sur maçonnerie.

Matière
- nylon

Accessoires : voir chapitre 2

- Embout T30
- Foret SDS-8,0x310/250-PLUS
- Visseuse M18-ONEDD-502X

Scannez ce flashcode avec votre mobile pour visualiser l'application

SPTR-VI

■ Acier au carbone





Désignation	KL	dxL	BL	Ral9016	Ral1015	Ral7035	Ral8003	Ral8017	Ral9005	Ral7016
SPTR-VI/2/73-T30-5,5X90	73	5,5X90	2	1591933	1591937	1591939	1591942	1591943	1591936	1591938

Conditionnement : boîte de 100 pièces

Patte Réha DT

■ Acier galvanisé





Désignation	N° art.	Cond.	Notes
PATTE REHA DT-70.55-L70-14/10	1288962	100	
PATTE REHA DT-70.75-L70-18/10	1288963	100	
PATTE REHA DT-70.95-L70-18/10	1288964	100	
RALLONGE-PATTE REHA-DT 93-L50-18/10	1288965	100	
RALLONGE-PATTE REHA-DT 123-L50-18/10	1288966	100	
RALLONGE-TRAVERSE BASSE-DT 53-L50-18/10	1639767	100	
RALLONGE-TRAVERSE BASSE-DT 73-L50-18/10	1639768	100	
RALLONGE-TRAVERSE BASSE-DT 93-L50-18/10	1639769	100	
RALLONGE-TRAVERSE BASSE-DT 123-L50-18/10	1639770	100	
CALE-THERMIQUE REHA-DT	Sur dde	100	Matière : PVC

Patte Réha DT renforcée pour application lourde

■ Acier galvanisé



Désignation	N° art.	Cond.	Notes
PATTE RENFORCEE REHA DT-70.55-L70-14/10	1639801	10	
PATTE RENFORCEE REHA DT-70.75-L70-18/10	1639802	10	
PATTE RENFORCEE REHA DT-70.95-L70-18/11	1639803	10	
PATTE RENFORCEE REHA DT-70.115-L70-18/12	1639804	10	
PATTE RENFORCEE REHA DT-70.135-L70-18/13	1639805	10	

1

SPTR-Vi4

Application
Fixation pour la pose sur support acier.

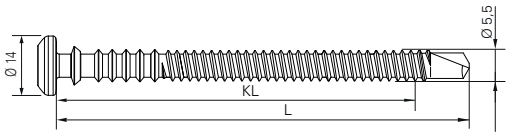

Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- T30

Fixations colorées disponibles

Mise en œuvre
Visseuse électrique ou pneumatique ayant une vitesse en charge de 1800 tours/minute, prépercer au Ø6 mm le dormant PVC ou la RPT.

Brevet
SPTR-Vi est protégé par un brevet européen©, et conforme aux conditions générales de mise en oeuvre des menuiseries, aux recommandations du CSTB et aux DTU en vigueur.

SPC

Application
Vis de jonction de profilés PVC renforcé.

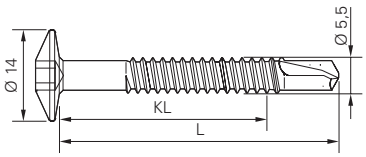

Matière
- acier au carbone

Empreinte
- T25

Accessoires : voir chapitre 2
- Embouts T25 T30
- Foret acier HSS-6,0x139/91
- Visseuse M18-ONEDD-502X

SPTR-VI/4

■ Acier au carbone



Désignation	KL	dxL	BL	Ral 9016 Mat	Ral 1015	Ral 7016 Mat	Ral 7035	Ral 8003	Ral 8017	Ral 9005 Mat
SPTR-VI/4/64-T30-5,5X75	64	5,5X75	4	1640780	1640786	1640781	1640787	1640788	1640789	1640785

Conditionnement : boîte de 100 pièces

SPC

■ Acier au carbone



Désignation	KL	dxL	BL	**N° art.**	Cond.	Notes
SPC4/33-5,5X45-GS	33	5,5X45	4	1133336	100	GS
SPC4/43-5,5X55-GS	43	5,5X55	4	1133777	100	GS
SPC4/53-5,5X65-GS	53	5,5X65	4	1133778	100	GS
SPC4/63-5,5X75-GS	63	5,5X75	4	1133779	100	GS
SPC4/73-5,5X85-GS	73	5,5X85	4	1133780	100	GS
SPC4/83-5,5X95-GS	83	5,5X95	4	1133782	100	GS
SPC4/93-5,5X105-GS	93	5,5X105	4	1133783	100	GS
SPC4/33-5,5X45-RAL9016	33	5,5X45	4	1212665	100	RAL9016 Blanc
SPC4/53-5,5X65-RAL9016	53	5,5X65	4	1212667	100	RAL9016 Blanc
SPC4/63-5,5X75-RAL9016	63	5,5X75	4	1212668	100	RAL9016 Blanc
SPC4/73-5,5X85-RAL9016	73	5,5X85	4	1256217	100	RAL9016 Blanc

SPTR-V8

Application
Fixation réglable pour la pose en tunnel sur support maçonné.

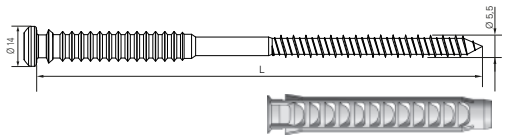

Matière
- acier au carbone

Empreinte
- T30

Fixations colorées disponibles

Applications

Menuiserie aluminium
Support béton



Menuiserie bois
Support brique



Menuiserie PVC
Support béton



Menuiserie PVC renforcé
Support brique



Conditionnement
- boite de 100 pièces + chevilles SX8L

Mise en œuvre
1. Préperçage du dormant PVC, PVC renforcé, Aluminium et bois au Ø 8 mm
2. Perçage support béton au Ø 5.5 mm par vissage direct
3. Perçage support Ø 8 mm pour pose avec cheville
4. Vissage à l'aide d'une machine ayant un vitesse en charge de 400 tours/minute
5. La zone de clipage s'accroche derrière la paroi PVC (entre la feuillure et le renfort)
6. Réglage par vissage/dévissage pour un alignement parfait du dormant

Brevet
La gamme SPTR-V protégée par un brevet européen©, est conforme aux conditions générales de mise en œuvre des menuiseries, aux recommandations du CSTB et aux DTU en vigueur.

JB-DK-FR

Application
Patte réglable qui permet la fixation et le réglage en hauteur des seuils et des traverses basses grâce à une plaque taraudée.



Matière
- acier galvanisé

Mise en œuvre
Préperçage de la sous-face du profilé, puis fixation d'une plaquette taraudée, sur laquelle vient se visser la patte. La patte JB-DK-Fr se fixe sous la menuiserie, et permet par vissage de régler la hauteur du joint et de caler la menuiserie.
Cette patte est à fixer sur le support maçonné.

Accessoires : voir chapitre 2

- Embout T30



- Forets béton SDS(Ø 5,5 - 8) ou HSS Ø 8
- Forets brique ou parpaing SDS-Wallster

- Visseuse M18-ONEDD-502X

Flashez ce QR-code pour visualiser la vidéo de la gamme SPTR-V8

SPTR-V8

■ Acier au carbone

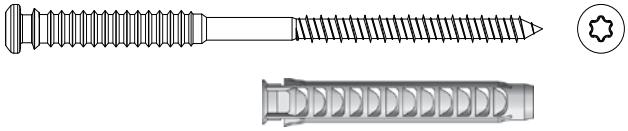



Désignation	KL	dxL	Ral 9016	Ral 9005	Ral 1015	Ral 7016	Ral 7035	Ral 8003	Ral 8017
SPTR-V8/17-T30-6,3X95 + cheville SX8L	17	6,3X95	1572964	1572965	1572966	1572967	1572968	1572969	1572970
SPTR-V8/26-T30-6,3X105 + cheville SX8L	26	6,3X105	1555007	1555008	1555009	1555010	1555011	1555012	1555013
SPTR-V8/37-T30-6,3X120 + cheville SX8L	37	6,3X120	1562141	1562142	1562143	1562144	1562145	1562146	1562147
SPTR-V8/50-T30-6,3X150 + cheville SX8L	50	6,3X150	1564522	1564523	1564524	1564525	1564527	1564528	1564529

Conditionnement : boîte de 100 pièces

JB-DK-FR - Solution pour la traverse basse

■ Acier galvanisé



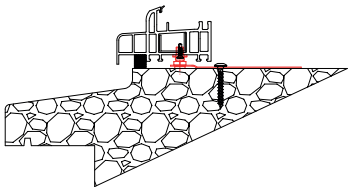

Désignation	dxL	**N° art.**	Cond.	Notes
JB-DK-FR 40X140	40X140	1333219	100	Voir page 1.14

1

SPTR-E-S

Application
Fixation étanche our seuil hadicapé aluminium.



Matière
- inox A2 et rondelle aluminium EPDM

Empreinte
- T25

L'enduction micro-capsulaire assure un second niveau d'étanchéité et l'anti-desserrage

La rondelle sous tête garantit une étanchéité parfaite.

Mise en œuvre
1. Préperçage du seuil aluminium à Ø 8 mm
2. Préperçage du béton à Ø 8 mm
3. Insertion d'une cheville nylon Ø 8 mm
4. Vissage de la SPTR-E-S

Validation
Suite à la réussite des essais suivants, SFS fabricant de cette solution, garantit l'étanchéité de la fixation sur le seuil :
- 25 000 appuis verticaux de 150 Kg
- 25 000 cycles de sollicitations horizontales
- test final d'étanchéité sous pression (cylindre de 8 cm d'eau).

Cette fixation a été testée suivant les mêmes types de critères, que les accessoires associés (type norme **NF-EN-1935)**

Cheville SX

Application
Cheville multimatériaux.

Matière
- nylon

Cheville Duopower

Application
Cheville multimatériaux bi-matière.

Matière
- nylon bi-matière

Accessoires : voir chapitre 2

- Embout T25



- Forets SDS-8,0x350/210-PLUS
  HSS-8,0X165/109



- Visseuse M18-ONEDD-502X

SPTR-E-S

● Acier inoxydable





Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
SPTR-E-S-D13/T25-A14-6X60	6,0X60	1169531	100	

Cheville SX

● Nylon

Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
CHEVILLE-FISCHER-SX8	8,0X40	758460	100	

Cheville DUOPOWER

● Nylon

Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
CHEVILLE-FISCHER-DUOPOWER 8X40	8,0X40	1630255	100	

1

FM

Application
Fixation pour la pose sur supports maçonnés.

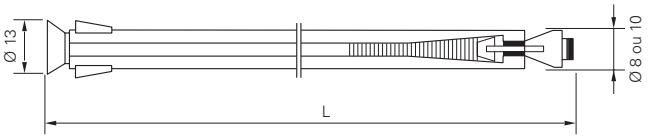

Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- T30

Mise en œuvre
Visseuse ayant une vitesse en charge de 400 tours/minute

Conditions d'implantation de la cheville FM

Profondeur d'ancrage

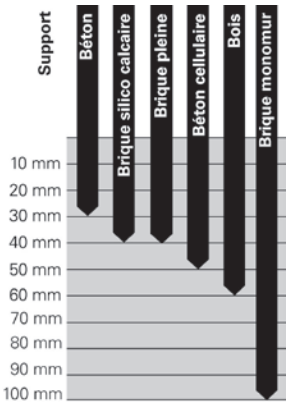

Longueur de la cheville



FUR

Application
Cheville



Empreinte
- T30

Matière
- nylon



SPTR-E

Application
Fixation double filetage conforme au DTU.



Empreinte
- T30

Matière
- acier carbonitruré

Accessoires : voir chapitre 2

- Embouts
  T30
  T25



- Forets béton
  SDS-10,0x210/150-SP
  SDS-8,0x310/250-PLUS



- Visseuse
  M18-ONEDD-502X

FM-SK

■ Acier au carbone



Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
FM-SK-T30-10X92	10,0X92	627960	100	Zingué blanc
FM-SK-T30-10X112	10,0X112	627961	100	Zingué blanc
FM-SK-T30-10X132	10,0X132	627962	100	Zingué blanc
FM-SK-T30-10X152	10,0X152	627963	100	Zingué blanc
FM-SK-PZ-10X182	10,0X182	627965	100	Zingué blanc

Capuchons pour cheville FM-SK

● Plastique

Désignation	N° art.	Cond.	Notes
CAPUCHON-PE-RAL9003	1398111	100	RAL9003 Blanc de sécurité
CC-FM-RAL1015	732019	100	RAL1015 Beige
CC-FM-RAL7035	706863	100	RAL7035 Gris
CAPUCHON-PE-RAL8019	1398112	100	RAL8019 Marron

Désignation	N° art.	Cond.	Notes
CC-FB-FM-RAL9010	512134	100	RAL9010 Blanc
CC-FB-FM-RAL8003	512141	100	RAL8003 Chêne doré

FUR

■ Acier au carbone ● Nylon





Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
CHEVILLE-FISCHER-FUR-8X100	8,0X100	1289455	50	

SPTR-E

■ Acier carbonitruré



Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Notes
SPTR-E/20-T25-6X95-RAL9016	20	6,0X95	1090025	100	RAL9016 Blanc

SPR

Application
Fixation pour la pose en rénovation sur cadre bois.

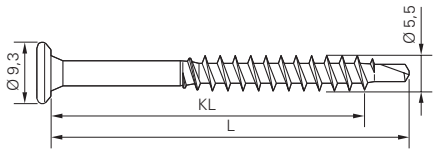

Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- cruciforme H

Mise en œuvre
Visseuse ayant une vitesse en charge de 400 tours/minute

Traverse basse
Patte pliable FTB voir page 1.14

CC

Application
Capuchons pour fixation SPR.



Matière
- plastique

SPTR-D11

Application
Fixation entretoise sur bois.

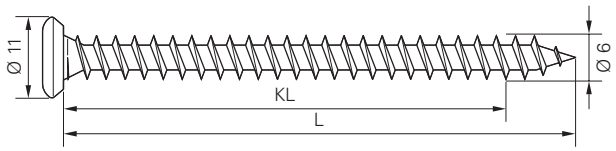

Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- SR2

Accessoires : voir chapitre 2

- Embouts
  PH2-SR2
  SR2



- Visseuse
  M18-ONEDD-502X

SPR

■ Acier au carbone





Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Notes
SPR/25-5,5X35-GS	25	5,5X35	713452	1 000	GS (**longueur filetée 30 mm**)
SPR/35-5,5X45-GS	35	5,5X45	713320	1 000	GS (**longueur filetée 30 mm**)
SPR/45-5,5X55-GS	45	5,5X55	946542	1 000	GS (**longueur filetée 30 mm**)
SPR/55-5,5X65-GS	55	5,5X65	946541	1 000	GS (**longueur filetée 30 mm**)
SPR/70-5,5X80-GS	70	5,5X80	991786	500	GS (**longueur filetée 30 mm**)

Capuchons

● Plastique

Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
CC-SP9010	12,0X3	23045	500	RAL9010 Blanc
CC-SP1015	12,0X3	23048	500	RAL1015 Beige
CC-SP8003	12,0X3	703132	500	RAL8003 Chêne doré
CC-SP8007	12,0X3	23047	500	RAL8007 Brun
CC-SP8017	12,0X3	654279	500	RAL8017 Marron
CC-SP9005	12,0X3	23046	500	RAL9005 Noir

SPTR-D11

■ Acier au carbone





Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Notes
SPTR/54-D11/SR2-P6X60-GS	54	6,0X60	740749	100	GS
SPTR/64-D11/SR2-P6X70-GS	64	6,0X70	1116282	100	GS
SPTR/74-D11/SR2-P6X80-GS	74	6,0X80	1099094	100	GS
SPTR/94-D11/SR2-P6X100-GS	94	6,0X100	1116284	100	GS

FB-SK

Application
Fixation pour la pose sur support maçonné ou bois.



Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- T30

Mise en œuvre
1. perçage support béton à Ø 6 mm par vissage direct
2. vissage à l'aide d'une machine ayant une vitesse de charge de 400 tr/mn

Conditions d'implantation de la vis FB

Profondeur d'ancrage

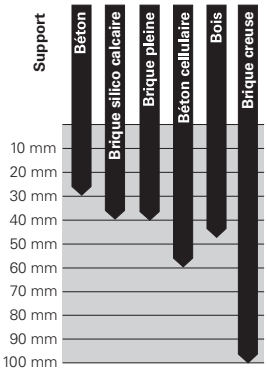

Longueur de la vis



FB-FK

Application
Fixation pour la pose sur support maçonné ou bois.

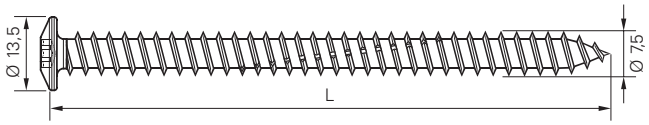

Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- T30

FB-ZK

Application
Fixation pour la pose sur support maçonné ou bois.



Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- T30

FB-S

Application
Fixation pour la pose sur support maçonné ou bois.

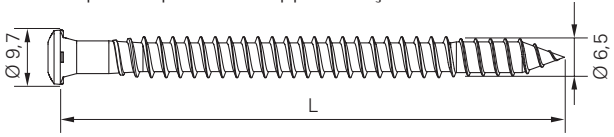

Matière
- Acier inoxydable austénitique A2 (AISI 304) European Standard 1.4301

Empreinte
- T30

Accessoires : voir chapitre 2

- Embouts
  T30
  T25



- Forets béton
  SDS-6,0x260/200-SP
  SDS-6,0x260/200-PLUS

- Visseuse
  M18-ONEDD-502X

FB-SK

■ Acier au carbone





Désignation	KL	dxL	ZN pass.	Ral 9016	Cond.	Notes
FB-SK-T30-7,5X42-GSZ	10	7,5X42	1622825	1243370	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X62-GSZ	30	7,5X62	1622827	1243371	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X72-GSZ	40	7,5X72	1622828	1243126	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X82-GSZ	50	7,5X82	1622841	1243202	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X92-GSZ	60	7,5X92	1622843	1243198	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X102-GSZ	70	7,5X102	1622844	1243205	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X112-GSZ	80	7,5X112	1622846	724376	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X122-GSZ	90	7,5X122	1622848	1243208	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X132-GSZ	100	7,5X132	1622849	1503735	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X152-GSZ	120	7,5X152	1622855	1243201	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X182-GSZ	150	7,5X182	1622857	1503742	100	240 heures au BS
FB-SK-T30-7,5X212-GSZ	180	7,5X212	1622858	-	100	240 heures au BS

Capuchons

● Plastique

Désignation	Cond.	Ral 9010	Ral 1015	Ral 7035	Ral 8014	Ral 9005
CC-FB-PE	100	1315169	1315216	1315215	1315211	1315199

Capuchons

● Plastique

Désignation	Cond.	Ral 9010	Ral 8003
CC-FB-FM	100	512134	512141

FB-FK

■ Acier au carbone





Désignation	KL	dxL	ZN Blanc	Ral 9016	Cond.	Notes
FB-FK-T30-7,5X42	10	7,5X42	1117989	1170257	100	
FB-FK-T30-7,5X62	30	7,5X62	1117987	1170259	100	
FB-FK-T30-7,5X72	40	7,5X72	1115791	1142697	100	
FB-FK-T30-7,5X82	50	7,5X82	1115795	1142611	100	
FB-FK-T30-7,5X92	60	7,5X92	1117985	1167597	100	
FB-FK-T30-7,5X102	70	7,5X102	1117984	1167598	100	
FB-FK-T30-7,5X112	80	7,5X112	1117982	1167622	100	
FB-FK-T30-7,5X122	90	7,5X122	1115797	1142613	100	
FB-FK-T30-7,5X132	100	7,5X132	1089936	1167623	100	
FB-FK-T30-7,5X152	120	7,5X152	1115545	1142645	100	
FB-FK-T30-7,5X182	150	7,5X182	1115546	1142646	100	
FB-FK-T30-7,5X212	180	7,5X212	1117981	-	100	
FB-FK-T30-7,5X300	270	7,5X300	1175443	-	100	

FB-ZK

■ Acier au carbone



Désignation	KL	dxL	**N° art.**	Cond.	Notes
FB-ZK-T30-7,5X42	10	7,5X42	533628	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X52	20	7,5X52	533629	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X62	30	7,5X62	533630	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X72	40	7,5X72	533631	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X82	50	7,5X82	533633	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X92	60	7,5X92	533634	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X102	70	7,5X102	533635	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X112	80	7,5X112	533636	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X122	90	7,5X122	533637	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X132	100	7,5X132	533641	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X152	120	7,5X152	533647	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X182	150	7,5X182	533648	100	Zingué blanc
FB-ZK-T30-7,5X212	180	7,5X212	533649	100	Zingué blanc

Capuchons

● Plastique

Désignation	Cond.	Ral 9010	Ral 9005
CC-FB-ZK-PE	100	1363168	1363167

FB-S

● Acier inoxydable



Désignation	KL	dxL	**N° art.**	Cond.	Notes
FB-S-T25-7,5X100	50	7,5X100	1312639	250	Inox A2
FB-S-T25-7,5X130	80	7,5X130	1312640	250	Inox A2

FB-S-SK

● Acier inoxydable



Désignation	KL	dxL	**N° art.**	Cond.	Notes
FB-S-SK-T30-7,5X182	132	7,5X182	946158	100	béton cellulaire uniquement - Inox A2

1

MULTI-MONTI-plus

Application
Fixation d'ancrage pour garde-corps, stores, pré-cadre acier.

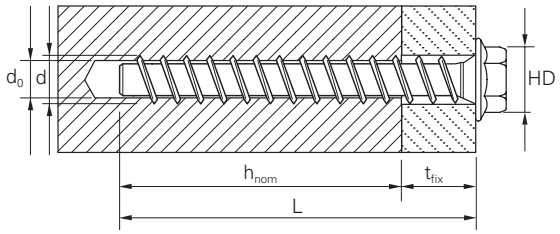

Matière
- acier carbonitruré

Revêtement de surface
- zingué blanc

Empreintes
- T30
- T40
- H

Mise en œuvre
1. perçage du support béton au Ø 6,0 mm
2. vissage à l'aide d'une machine ayant une vitesse de charge de 400 tr/mn

Certification
- ATE 15/0754

Accessoires : voir chapitre 2

- Embouts
  T30
  T40

- Forets béton
  SDS-6,0x160/100-SP
  SDS-6,0x260/200-PLUS



- Visseuse 18V
  ASCD 1486792
- Douille
  10 mm

MULTI-MONTI-plus-T

■ Acier au carbone

Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Ø tête	Notes
MMS-plus-SS-7.5X40	5	7.5X40	1480031	100	10	
MMS-plus-SS-7.5X50	15	7.5X50	1480032	50	10	
MMS-plus-SS-7.5X60	25	7.5X60	1480033	50	10	
MMS-plus-SS-10X70	20	10X70	1480034	25	13	
MMS-plus-SS-12X90	15	12X90	1480035	25	15	

MULTI-MONTI-plus-T-T40/T45/T50

■ Acier au carbone



Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Ø tête	Notes
MMS-plus-F-C16-7.5X50	15	7.5X50	1480036	100	10	
MMS-plus-F-C16-7.5X60	25	7.5X60	1480037	50	10	
MMS-plus-F-C16-7.5X100	65	7.5X100	1486584	50	10	
MMS-plus-F-C16-7.5X160	125	7.5X160	1486585	50	10	
MMS-plus-F-C20-10X70	20	10X70	1480038	25	13	
MMS-plus-F-C24-12X90	15	12X90	1480039	25	15	

MULTI-MONTI-plus-T-D15

■ Acier au carbone



Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Ø tête	Notes
MMS-plus-P-D15-7.5X40	5	7.5X40	1480040	100	15	
MMS-plus-P-D15-7.5X50	15	7.5X50	1480041	100	15	
MMS-plus-P-D15-7.5X60	25	7.5X60	1480042	50	15	

1

MULTI-MONTI-plus-S

Application
Fixation d'ancrage pour garde-corps, stores, pré-cadre acier.

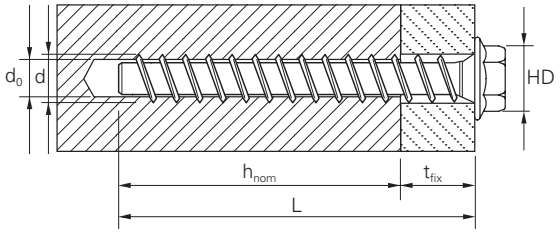

Matière
- acier inoxydable A4

Revêtement de surface
- zingué blanc

Empreintes
- T30
- T40
- H

Mise en œuvre
1. perçage du support béton au Ø 6,0 mm
2. vissage à l'aide d'une machine ayant une vitesse de charge de 400 tr/mn

Certification
- ATE 05/0011

Accessoires : voir chapitre 2

- Embout T30
- Forets béton SDS-6,0x160/100-SP SDS-6,0x260/200-PLUS
- Visseuse 18V ASCD 1486792
- Douille 10 mm



MULTI-MONTI-S

● Acier inoxydable

Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Ø tête	Notes
MMS-S-7.5X75-A4	10	7.5X75	1479976	50	13	
MMS-S--10X85-A4	10	10X85	1480024	25	16	
MMS-S--12X100-A4	10	12X100	1480026	25	18	

MULTI-MONTI-S-T30

● Acier inoxydable

Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Ø tête	Notes
MMS-F-C14-7.5X75-R5	10	7.5X75	1480027	50	13	
MMS-F-C14-7.5X85-R5	20	7.5X85	1480028	50	13	
MMS-F-C14-7.5X95-R5	30	7.5X95	1486553	50	13	
MMS-F-C14-7.5X115-R5	50	7.5X115	1486583	50	13	

MULTI-MONTI-S-D14

● Acier inoxydable

Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Ø tête	Notes
MMS-P-D14-7.5X75-R5	10	7.5X75	1480029	50	13	
MMS-P- D14-7.5X85-R5	20	7.5X85	1480030	50	13	

1

FAZ-II

Application
Fixation de garde-corps ou store et pré-cadre

sur béton ou béton non fissuré et notamment en zone sismique.



Matière
- cheville :
  acier zingué
  acier inoxydable A4 AISI 316 (standard européen 1.4401)
- rondelle 15 ou 19 mm :
  acier zingué ou inox A4
- écrou hexagonale 13 ou 17 mm
  acier zingué ou inox A4

Empreintes
- hexaganole 13
- hexagonale 17

Conformité
- ATE 05/0069
- ETAG 001

ATE 05/0069
ETAG 001

Mise en œuvre

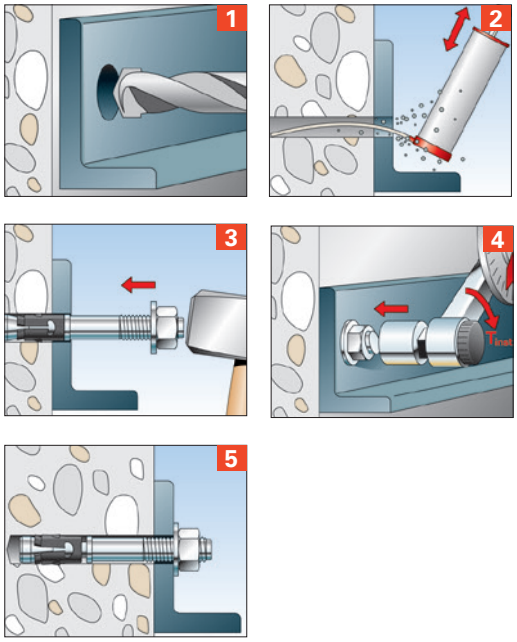

FXA

Application
Fixation de garde-corps ou store et pré-cadre
sur béton non fissuré.



Matière
- cheville :
  acier zingué
  acier inoxydable A4 AISI 316 (standard européen 1.4401)
- rondelle 15 mm :
  acier zingué
- écrou hexagonale 13 mm
  acier zingué

Empreinte
- hexagonale 13

Accessoires : voir chapitre 2
- Forets béton
  SDS-8,0x160/100-SP
  SDS-10,0x160/100-PLUS

FAZ-II





Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Notes
FAZ II 8/10X75	20	8X75	1333426	50	Acier au carbone
FAZ II 8/10X75-A4	20	8X75	1333466	50	Acier inoxydable
FAZ II 10/10X95	20	10X95	1526930	50	Acier au carbone
FAZ II 10/10X95-A4	20	10X95	1333468	50	Acier inoxydable

FXA

■ Acier au carbone



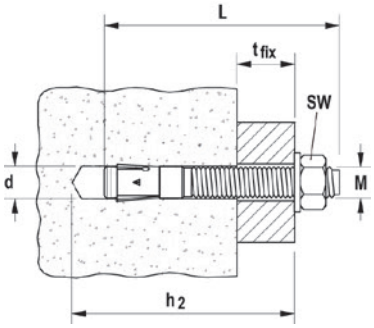

Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Notes
FXA-8/5X66	5	8X66	1427314	50	
FXA-8/10X71	20	8X71	1427315	50	

1

VAC

Application
Pose en applique intérieure avec équerre.



Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- T30

Mise en œuvre
1. perçage du support béton à Ø 8,0 mm pour les chevilles
2. utilisation d'une visseuse ayant une charge de 400 tr/mn

FC-D13

Application
Fixation pour la pose en applique intérieure avec équerre.

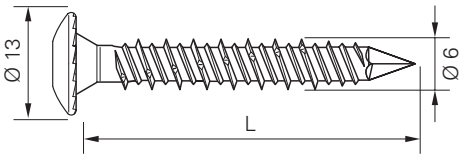

Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- T30

Mise en œuvre
1. perçage du support béton à Ø 5,0 mm
2. utilisation d'une visseuse ayant une charge de 400 tr/mn

SPM

Application
Fixation pour équerre sur profil PVC renforcé.



Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- T30

Mise en œuvre
Utilisation d'une visseuse ayant une vitesse de charge de 1 800 - 2 000 tr/mn

VAP

Application
Fixation pour équerre sur profil PVC non renforcé.



Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- T30

Accessoires : voir chapitre 2

- Embout T30 SR2



- Foret béton SDS-8,0x160/100-SP

- Visseuse M18-ONEDD-502X

VAC

■ Acier au carbone





Désignation	KL	dxL	N° art.	Cond.	Notes
VAC/32-D13/T30-6X40 GS	32	6,0X40	1109090	100	GS
VAC/52-D13/T30-6X60-GS	52	6,0X60	1118629	100	GS
VAFC-52-D13/T30-6,3X60	52	6,0X60	1622708	100	Utilisation avec ou sans cheville

Chevilles SX

● Nylon

Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
CHEVILLE-FISCHER-SX8	8,0X40	758460	100	
CHEVILLE-FISCHER-SX8 L	8,0X65	1100854	50	

Chevilles Duopower

● Nylon bi-matière

Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
CHEVILLE-FISCHER-DUOPOWER-6X30	6X30	1630255	100	
CHEVILLE-FISCHER-DUOPOWER-8X40	8X40	1630256	100	

FC-D13

■ Acier au carbone





Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Finition	Notes
FC-D13/T30-6X45	6,0X45	883766	100	GS	Fixation directe sans cheville dans le béton

VIS TYPE PENTURE

■ Acier au carbone





Désignation	BL	dxL	**N° art.**	Cond.	Notes
VAP/19-D13/T30-P6X25-GS	19	6,0X25	914734	100	GS
VAP/34-D13/T30-P6X40-GS	34	6,0X40	1147091	100	GS
SPTB/44-D13/T30-6x50-GS	44	6,0x50	1608999	200	GS

VAP

■ Acier au carbone





Désignation	BL	dxL	**N° art.**	Cond.	Notes
EIS/V68-D11/SR2-P5X25	19	5,0X25	426671	1 000	Zingué Blanc
VIS-A-BOUT-POINTU-FILETE-P6X20	14	6,0X20	624649	1 000	Zingué Blanc
VIS-A-BOUT-POINTU-FILETE-P6X30	24	6,0X30	480974	1 000	Zingué Blanc

SPM

■ Acier au carbone





Désignation	Bl	KL	dxL	**N° art.**	Cond.	Notes
SPM3/15-D13/T30-5,5X25-GS	3	15	5,5X25	1141761	100	GS

Clameau

Application
Pose en applique intérieure avec équerre.

Revêtement de surface
Deux faces en Z275 (fleurage normal)



Matière
- acier galvanisé

Désignation	N° art.	Cond.	Notes
Clameau-M6.42.20-25/10	1288899	100	Pour gamme Veka 70
Clameau-M6.40.30-18/10	1288900	100	Pour gamme Rehau : dormants D6 et D5
Clameau-M6.32.20-25/10	1288911	100	Pour gamme Rehau : dormants D60 ; DRN40 ; DL103 ; DL98....
Clameau-M6.39.20-25/10	1288913	100	Pour gamme Deceuninck : dormants P3000 ; P3001...
Clameau-M6.35.20-25/10	1288914	100	Pour gamme Deceuninck : dormants P3006 ; P3007....
Clameau-M6.44.20-25/10	1288915	100	Pour gamme Kömmerling

Equerre ENA

Application
Pose en applique intérieure avec équerre.

Désignation	N° art.	Cond.	Notes
Equerre-70X90X30-15/10	1288885	100	90 côté profil
Equerre-70X100X30-15/10	1288895	100	100 côté profil
Equerre-70X120X30-15/10	1288896	100	120 côté profil
Equerre-70X140X30-15/10	1288897	100	140 côté profil
Equerre-70X160X30-15/10	1288898	100	160 côté profil

1

Cheville SX

Application
Cheville à expansion.

Matière
- nylon

Mise en œuvre
- pré-perçage à Ø 8,0 mm pour les chevilles SX8, SX8L et DP8
- perçage à Ø 6,0 mm pour la cheville Duopower 6x30.

Cheville DUOPOWER

Application
Cheville pour la pose.

Matière
- nylon bi-matière

Scellement chimique FIS-HT

Application
Scellement chimique pour béton fissuré et non fissuré en maçonnerie.

Matière
- résine hybride

AB-K

Application
Soufflette pour nettoyer les trous

Désignation	Cond.
SOUFFLETTE-FISCHER-AB-K **N° art.** 1634363	1

TAMIS

Application
Tamis

Désignation	Cond.
TAMIS-FISCHER-FIS-H-16X130 **N° art.** 1634334	20

TIGE

Application
Tiges

Matière
- acier ou inoxydable

Accessoires : voir chapitre 2

- Embout T30



- Forets béton SDS(Ø6 - 8 - 16)
- Forets brique parpaing SDS Wallster (Ø8 - 16)
- Pistolet GUN-CART-PRO-310

Chevilles SX

● Nylon

Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
CHEVILLE-FISCHER-SX8	8,0X40	758460	100	
CHEVILLE-FISCHER-SX8 L	8,0X65	1100854	50	

Chevilles Duopower

● Nylon bi-matière

Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
CHEVILLE-FISCHER-DUOPOWER-6X30	6,0X30	1630255	100	
CHEVILLE-FISCHER-DUOPOWER-8X40	8,0X40	1630256	100	

Scellement chimique FIS-HT

● Résine hybride

Désignation	N° art.	Cond.	Contenu	Notes
FIS-HT-II-300-T	1634322	12	1 cartouche 300ml, 2 mélangeurs	

Tiges Fischer

■ Acier au carbone ● Acier inoxydable A4



Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Matière	Notes
TIGE-FISCHER-FISA-8X150	8X150	1634337	10	Acier	
TIGE-FISCHER-FISA-8X150-inox A4	8X150	1634338	10	Inox	
TIGE-FISCHER-FISA-10X165	10X165	1634339	10	Acier	
TIGE-FISCHER-FISA-10X165-inox A4	10X165	1634340	10	Inox	
TIGE-FISCHER-FISA-12X160	12X160	1634361	10	Acier	
TIGE-FISCHER-FISA-12X160-inox A4	12X160	1634362	10	Inox	

1

Capuchons

Application
Capuchons

Capuchon pour SPR

Capuchon pour FM

Capuchon pour FB

Capuchon pour FB-PE

Capuchon pour FB-FM

Capuchon pour FB-ZK

Mise en œuvre
Pose manuelle

Matière
- nylon

Capuchons

● Plastique

Produit	Désignation	N° art.	Cond.	diamètre	Notes
	CC-SP9010	23045	500	12,0	RAL9010 Blanc
	CC-SP1015	23048	500	12,0	RAL1015 Beige
	CC-SP8003	703132	500	12,0	RAL8003 Chêne doré
	CC-SP8007	23047	500	12,0	RAL8007 Brun
	CC-SP8017	654279	500	12,0	RAL8017 Marron
	CC-SP9005	23046	500	12,0	RAL9005 Noir

Produit	Désignation	N° art.	Cond.	diamètre	Notes
	CAPUCHON-PE-RAL9003	1398111	100	17	RAL9003 Blanc de sécurité
	CC-FM-RAL1015	732019	100	16	RAL1015 Beige
	CC-FM-RAL7035	706863	100	16	RAL7035 Gris
	CAPUCHON-PE-RAL8019	1398112	100	17	RAL8019 Marron

Produit	Désignation	N° art.	Cond.	diamètre	Notes
	CC-FB-FM-RAL9010	512134	100	16	RAL9010 Blanc
	CC-FB-FM-RAL8003	512141	100	16	RAL8003 Chêne doré

Produit	Désignation	N° art.	Cond.	diamètre	Notes
	CC-FB-PE-RAL9010	1315169	100	17	RAL9010 Blanc
	CC-FB-PE-RAL1015	1315216	100	17	RAL1015 Beige
	CC-FB-PE-RAL7035	1315215	100	17	RAL7035 Gris
	CC-FB-PE-RAL8014	1315211	100	17	RAL8014 Marron
	CC-FB-PE-RAL9005	1315199	100	17	RAL9005 Noir

Produit	Désignation	N° art.	Cond.	diamètre	Notes
	CC-FB-FM-RAL9010	512134	100	16	RAL9010 Blanc
	CC-FB-FM-RAL8003	512141	100	16	RAL8003 Chêne doré

Produit	Désignation	N° art.	Cond.	diamètre	Notes
	CC-FB-ZK-PE-RAL9010	1363168	100	16,5	RAL9010 Blanc
	CC-FB-ZK-PE-RAL9005	1363167	100	16,5	RAL9005 Noir

1

Bouchon obturateur

Application
Bouchon

Mise en œuvre
Pose manuelle

Matière
- plastique

Ø 10 mm - Ø11 mm - Ø 12 mm

Ø 10,5 mm

Bouchons

● Plastique

Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
BOUCHON-OBTURATEUR-D10-RAL9010	10,0 x 13	625882	100	RAL9010 Blanc
BOUCHON OBTURATEUR D10 RAL9016	10,0 x 13	745264	100	RAL9016 Blanc
BOUCHON-OBTURATEUR-D10-RAL1015	10,0 x 13	926837	100	RAL1015 Beige
BOUCHON-OBTURATEUR-D10-RAL7035	10,0 x 13	926836	100	RAL7035 Gris
BOUCHON-OBTURATEUR-D10-RAL8003	10,0 x 13	702146	100	RAL8003 Chêne doré
BOUCHON-OBTURATEUR-D10-RAL8017	10,0 x 13	908892	100	RAL8017 Marron
BOUCHON-OBTURATEUR-D10-NOIR	10,0 x 13	908891	100	RAL9005 Noir
BOUCHON-OBTURATEUR-D11-RAL9010	11,0 x 13	625883	100	RAL9010 Blanc
BOUCHON-OBTURATEUR-D11-RAL8017	11,0 x 13	966575	100	RAL8017 Marron
BOUCHON-OBTURATEUR-D12-RAL9010	12,0 x 15	625884	100	RAL9010 Blanc
BOUCHON-OBTURATEUR-D12-RAL800	12,0 x 15	1026681	100	RAL8003 Chêne doré

Bouchons

● Plastique

Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
CC-JB/10,5 RAL 8011	13/10,5/4	846877	100	Marron
CC-JB/10,5 RAL 9010	13/10,5/4	846879	100	Blanc
CC-JB-SD RAL 9010	13/10,5/4	852078	5 000	Blanc

1

JB-D/L-P

Application
Patte plate pour montants et traverses hautes.

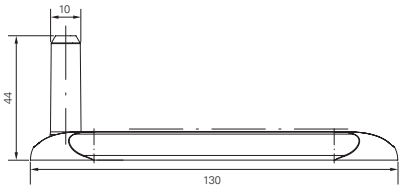

Matière
- matériau composite

Garantie
Contrôlé et certifié en laboratoire approuvé par IFT Rosenheim

Mise en œuvre
Scannez ce flashcode avec votre mobile pour visualiser l'application



Pose au nu intérieur de la maçonnerie



Pose au nu extérieur de la maçonnerie



Pose en déport de la maçonnerie

JB-D/L-A

Application
Patte angle pour traverse basse.



Matière
- matériau composite

SPR3

Application
Fixation pour la pose

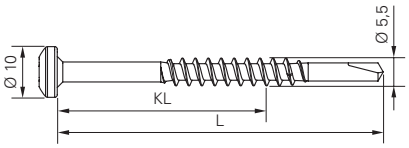

Matière
- acier carbonitruré

Empreinte
- T30

Accessoires : voir chapitre 2
- Embout T30
- Visseuse M18-ONEDD-502X

JB-D/L-P

● matériau composite

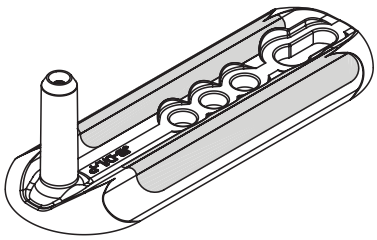

Désignation	N° art.	Cond.	Notes
JB-D/L-P	1387530	240	Déport 40 mm maximum

JB-D/L-A

● matériau composite

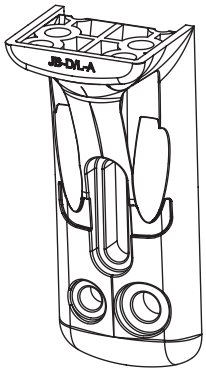

Désignation	N° art.	Cond.	Notes
JB-D/L-A	1387564	100	Déport 40 mm maximum

SPR

■ Acier au carbone





Désignation	BL	KL	dxL	N° art.	Cond.	Notes
SPR3/25-D10/T30-5,5X43	3	25	5,5X43	1374217	100	GS + WAX
SPR3/45-D10/T30-5,5X63	3	45	5,5X63	1374216	100	GS + WAX

1

JB-W

Application
Equerre de montage et plaque pour le pose en applique extérieure.



JB-W/XL

Application
Equerre renforcée pour la pose en applique extérieure en cas de charge lourde.



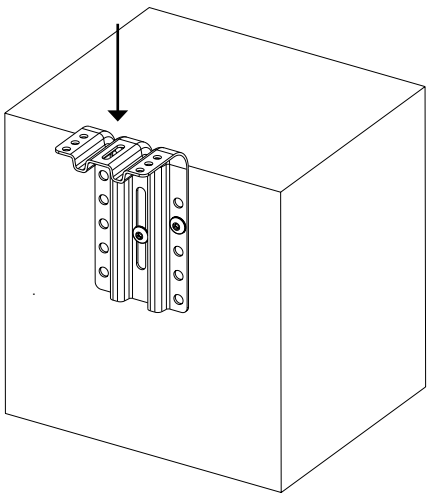

Charge admissible en F_{Rk} (N)

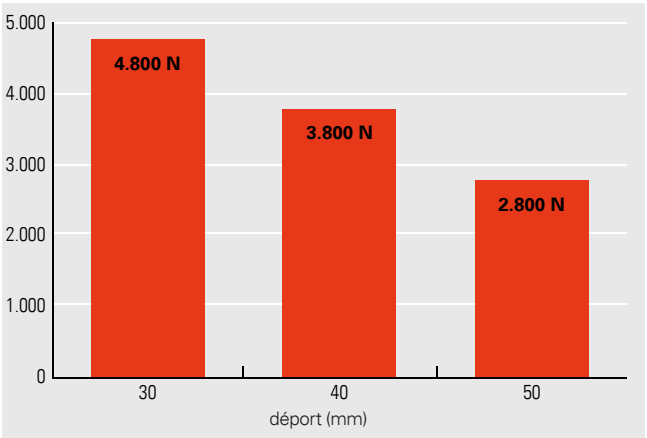

- Charge admissible jusqu'à 4'800 N
- Equerre testée par IFT d'après les directives MO-02/1
- Longévité garantie par des tests statiques et d'endurance
- Trou oblong pour aligner parfaitement l'équerre
- Pose facilitée par les perçages multiples sur la patte
- Forme arrondie pour fiabiliser le calfeutrement
- Pose avec fixations sous ATE pour un maximum de sécurité

JB-W - Pose en applique extérieure




Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
JB-W-70X58	70X58	1179131	50	Petit modèle
JB-W-120X58	120X58X55	1234784	50	Grand modèle
JB-F-165X55	165X55	1179120	50	

JB-W/XL - Pose en applique extérieure pour charge lourde



Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
JB-W/XL-140X40	40X140	1573530	50	
JB-W/XL-140X60	60X140	1573575	50	

1

JB-DK

Application 1
Sur support brique béton, béton cellulaire (console JB-DK).

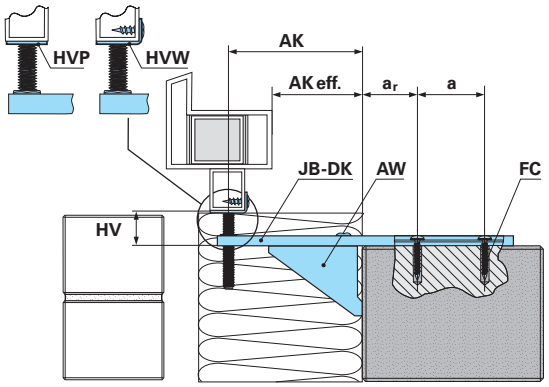

Dimensions et désignation

AK	Débord max. *(par rapport à l'axe central du profilé dormant)*
AKeff.	Débord effectif *(en fonction de la largeur du profilé)*
HV	Réglage en hauteur max. 30 mm
a	Ecart à l'axe min. 25 mm *(valable pour fixations SFS)*
a_r	Ecart au bord min. 30 mm *(valable pour fixations SFS)*
AW	Patte à gousset pour débord à partir de 50 mm
ALW	Patte coudée pour briques creuses
HVW	Equerre de réglage en hauteur 
HVP	Plaque de réglage en hauteur

Application 2
Sur support mur en briques creuses (console JB-DK-ALW)

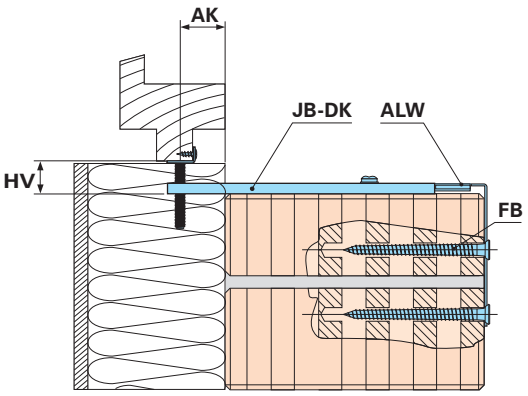

Pour le montage de fenêtres sur un mur en briques creuses, il faut utiliser une patte coudée **ALW**. La fixation s'effectue à l'intérieur du mur avec des fixations FB.

Matière
- acier traité

Validation
- IFT Rosenheim / CSTB

Mise en œuvre
Prémontage de la console JB-DK en traverse basse (pose sur chantier)

Scannez ce flashcode avec votre mobile pour visualiser l'application

JB-DK - Fixation de la traverse basse

Produit / Application	Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
AK 5-50	JB-DK50/5-HVW30	138X1,5	1172603	50	Lg 138/1,5mm
	JB-DK50/5-HVP30	138X1,5	1172604	50	Lg 138/1,5mm
	JB-DK50/10-HVW30	138X2,5	1187876	50	Lg 138/2,5mm
	JB-DK50/10-HVP30	138X2,5	1187877	50	Lg 138/2,5mm
AK 5-100	JB-DK100/10-HVW30	188X2,5	1172607	50	Lg 188/2,5mm
	JB-DK100/10-HVP30	188X2,5	1172608	50	Lg 188/2,5mm
AK 50-100 	JB-DK100/10-AW75/27-HVW30	188X2,5	1246444	50	Lg 188/2,5mm
	JB-DK100/10-AW75/27-HVP30	188X2,5	1246449	50	Lg 188/2,5mm
AK 100-130	JB-DK100-130/10-AW125/57-HVW30		1246445	25	Lg 253/2,5 mm
	JB-DK100-130/10--AW125/57-HVP30		1246450	25	Lg 253/2,5 mm
AK 120-150	JB-DK120-150/10-AW125/37-HVW30	253X2,5	1246446	25	Lg 253/2,5 mm
	JB-DK120-150/10-AW125/37-HVP30	253X2,5	1246451	25	Lg 253/2,5 mm
AK 100	JB-DK100/10-ALW-HVW30-17,5	253X2,5	1482105	25	Lg 253/2,5 mm
	JB-DK100/10-ALW-HVP30-17,5	253X2,5	1482729	25	Lg 253/2,5 mm
AK 100	JB-DK100/10-ALW-AW75-HVW30-17,5	253X2,5	1482106	25	Lg 253/2,5 mm H 140x172x2.5 mm
	JB-DK100/10-ALW-AW75-HVP30-17,5	253X2,5	1482730	25	Lg 253/2,5 mm H 140x172x2 mm

1

JB-D®

Application 1
Sur support brique creuse ou pleine, béton, béton cellulaire.

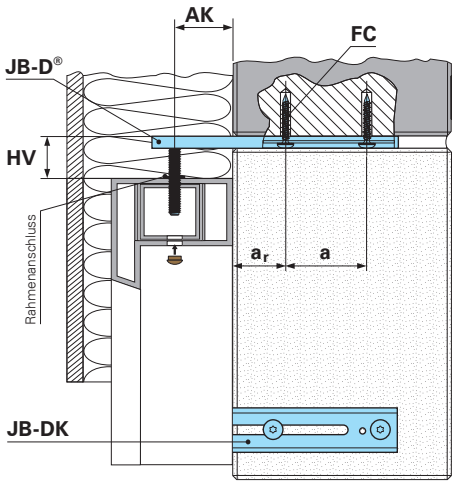

Application 2
Rail de montage JB-D prémonté avec écrou à visser

Matière
- acier traité

Validation
- IFT Rosenheim / CSTB

Mise en œuvre
Prémontage des rails JB-D® montants de fenêtre (en production ou sur chantier)

Scannez ce flashcode avec votre mobile pour visualiser l'application

JB-D - Fixation des montants et de la traverse haute

Produit / Application	Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
AK 5-50 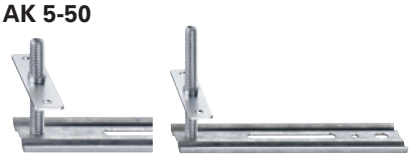	JB-D50/5-40-AM8-T	138X1,5	1172634	50	Lg 138/1,5mm
	JB-D50/5-60-AM8-T	138X1,5	1172635	50	Lg 138/1,5mm
AK 5-100	JB-D50/10-40-AM8-T	138X2,5	1246396	50	Lg 138/2,5mm
	JB-D50/10-60-AM8-T	138X2,5	1246440	50	Lg 138/2,5mm
AK 5-100	JB-D100/10-40-AM8-T	188X2,5	1246438	50	Lg 188/2,5mm
	JB-D100/10-60-AM8-T	188X2,5	1246441	50	Lg 188/2,5mm
AK 100-150	JB-D150/10-40-AM8-T	253X2,5	1249502	25	Lg 253/2,5 mm
	JB-D150/10-60-AM8-T	253X2,5	1249503	25	Lg 253/2,5 mm
AK 100-150 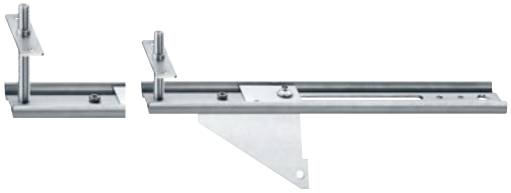	JB-D150/10-AW75-40-AM8-T	253X2,5	1246439	25	Lg 253/2,5 mm
	JB-D150/10-AW75-60-AM8-T	253X2,5	1246443	25	Lg 253/2,5 mm

Bouchons

● Plastique



Désignation	dxL	N° art.	Cond.	Notes
CC-JB/10,5 RAL 8011	13/10,5/4	846877	100	Marron
CC-JB/10,5 RAL 9010	13/10,5/4	846879	100	Blanc
CC-JB-SD RAL 9010	13/10,5/4	852078	100	Blanc

ISO-Techno 600

Application
Mousse imprégnée classe 1.



Descriptif
ISO-TECHNO 600 est un produit de calfeutrement destiné à réaliser la première et/ou la deuxième barrière d'étanchéité de joints à un ou deux étages pour une étanchéité à la pluie battante jusqu'à une différence de pression de 600 Pa.

Désignation	Plage de bande	N° art.	Ep. comprimé	Plage	Conditionnement
ISO-TECHNO-600 12 / 4 - 9MM	12 mm	1188169	4 mm	de 4 à 9 mm	25 rlx de 8 m : 200 ml
ISO-TECHNO-600 12 / 5 - 12 MM	12 mm	1188139	5 mm	de 5 à 12 mm	25 rlx de 5,6 m : 140 ml
ISO-TECHNO-600 20 / 6 - 15MM	20 mm	1243160	6 mm	de 6 à 15 mm	15 rlx de 4,3 m : 64,5 ml
ISO-TECHNO-600 20 / 9 - 20MM	20 mm	1243163	9 mm	de 9 à 20 mm	12 rlx de 3,3 m : 39,6 ml

Cahier des charges homologué Socotec

Fond de joint adhésif

Application
Fond de joint adhésif.

Descriptif
Le fond de joint adhésif est destiné à réaliser la deuxième barrière d'étanchéité. Il sert d'appui pour le mastic, qui est appliqué par dessus. La bande adhésive permet un positionnement maîtrisé dans le sens de la profondeur.

Désignation	Plage de bande	N° art.	Ep. comprimé	Plage	Conditionnement
FOND DE JOINT ADHESIF-15x15	15 mm	1364917	3 mm	de 3 à 15 mm	20 rlx de 10 m : 200 ml
FOND DE JOINT ADHESIF-20X20	20 mm	1364918	4 mm	de 4 à 20 mm	15 rlx de 8 m : 120 ml

Silicone neutre

Application
Silicone.

Descriptif
Le SL101 s'utilise pour toute application d'étanchéité et de finition à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment : joints périphériques de menuiseries (bois, alu & PVC), joints de préfabrication lourde et maçonnerie traditionnelle, joints de murs rideaux et façades légères, vérandas, joints de vitrage et miroiterie, terrasses, gouttières.

Désignation	N° art.	Cond.	Finition
NEC-SLC-AL-310-RAL9016	1526950	20 / carton	RAL9016 - Blanc PVC
NEC-SLC-AL-310-TRANS	1526961	20 / carton	Translucide
NEC-SLC-AL-310-RAL1013	1526971	20 / carton	RAL1013 - Beige
NEC-SLC-AL-310-RAL7001	1526970	20 / carton	RAL7001 - Gris Alu
NEC-SLC-AL-310-RAL7016	1526972	20 / carton	RAL7016 - Gris Anthracite
NEC-SLC-AL-310-RAL8001	1526973	20 / carton	RAL8001 - Chêne Doré

Pistolet à cartouche 310 ml

Application
Pour la pose de silicone.

Désignation	N° art.	Cond.	Notes
GUN-CART-ST-310	1526976	1	Pistolet standard
GUN-CART-PRO-310	1527222	1	Pistolet Professionnel

Mastic acrylique

Application
Mastic.

Descriptif
Le AC702 est un mastic acrylique idéal pour les applications en intérieur et en extérieur abrité, pour les joints à faible mouvement.
Inodore, résistant aux UV et au vieillissement, il peut être peint après séchage (faire un essai de compatibilité avec la peinture). Il adhère très bien sur tous les supports rencontrés dans la construction.

Désignation	N° art.	Cond.	Finition
NEC-MAS-AC-310BLC	1526974	20 / carton	Mastic Blanc

Pistolet à cartouche 310 ml

Application
Pour la pose de silicone.

Désignation	N° art.	Cond.	Notes
GUN-CART-ST-310	1526976	1	Pistolet standard
GUN-CART-PRO-310	1527222	1	Pistolet Professionnel

Liquide de lissage

Application
Liquide de lissage.

Descriptif
Le AA300 est spécialement formulé pour faciliter le lissage des joints.
C'est un produit concentré, il doit être obligatoirement dilué avant application.

Désignation	N° art.	Cond.	Notes
NEC-LIQ-LS-1000	1526975	12/ carton	1 litre

Nettoyant universel

Application
Nettoyant.

Descriptif
Le AZ404 permet d'enlever les résidus de colle fraîche des films de protection, les traces de caoutchouc, la mousse polyuréthane fraîche ainsi que les résidus frais de mastics d'étanchéité, et les éclaboussures de goudron et de bitume. Il est également utilisé pour le dégraissage des surfaces avant le collage, ainsi que pour enlever les restes de mastics-colles faits à base de polyuréthane, epoxy, silicone... et pour le nettoyage des outils. AZ404 est notamment préconisé pour le nettoyage des matières plastiques et des métaux en menuiserie aluminium et PVC.

Désignation	**N° art.**	Cond.	Notes
NEC-NET-UNI-1000	1526977	10/ carton	1 litre

Mousse PU

Application
Pour isoler.

Descriptif
La mousse PU permet de combler les grands espaces entre le support et le dormant de vos menuiseries. Elle est notamment utilisée dans les cas de pose en rhéabilitation ou pose de feuillure large.

Désignation	**N° art.**	Cond.	Notes
NEC-MPU-ST-750	1527225	12/carton	Mousse expansive PU
NEC-MPU-EL-750	1527226	12/carton	Mousse élastique PU

Pistolet PU

Application
Pour appliquer la mousse PU.



Désignation	**N° art.**	Cond.	Notes
GUN-MPU-ST	1527223	1	Pistolet standard
GUN-MPU-PRO	1527224	1	Pistolet Professionnel

1

Cales plates

Descriptif
Les cales plates sont présentées dans un sac comprenant un assortiment de 520 cales.
2 longueurs 50 et 100 mm de largeur 22 mm, avec différentes épaisseurs allant de 1 à 5 mm. (une couleur par épaisseur)

Désignation	**N° art.**	Cond.
ASSORTIMENT-CALE-POSE PLATE	1289551	1

Cales fourchettes

Descriptif
Les cales fourchettes sont présentées dans un sac comprenant un assortiment de 500 cales réparties en 5 hauteurs différentes allant de 1 à 5 mm de haut.

Désignation	**N° art.**	Cond.
ASSORTIMENT-CALE-FOURCHETTE	1289477	1

Sangle de transport

Application
Pour faciliter la manutention manuelle des châssis.



Matière
- acier et nylon

Poids
- maximum 120 kg

Désignation	N° art.	Cond.	Notes
SANGLE-PORTE-CHASSIS-25MM	690676	30	

SPKT

Application
Fixation de la sangle de transport sur le châssis

Matière
- acier au carbone

Désignation	BL	KL	dxL	N° art.	Cond.	Notes
SPKT3/10-95/H2-P6X20-GS	3	10	6,0 x 20	946543	1 000	supports PVC, PVC renforcé et alu



Désignation	BL	KL	dxL	N° art.	Cond.	Notes
SPKT/24-95/Z2-P6X30		24	6,0 x 20	1116369	1 000	support bois

Application	Code Produit	Page
Perceuses visseuses	**M12 BDD-202X**	▸ **2.2**
	M18 ONEDD-502X	▸ **2.3**
Embouts - Chevilles		▸ **2.4**
Forets - Douilles		▸ **2.6**

Perceuse visseuse compacte M12-BDD-202X

Application
Perceuse visseuse à batterie.

Caractéristiques

Capacité acier	10 mm
Capacité bois	22 mn
Capacité mandrin	10 mm
Tension	12 V
Nombre de batteries	2
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie	2.0 Ah
Chargeur fourni	40 min
Couple Max	30 Nm
Poids avec batterie	1.2 Kg
Vis bois	6 mm
Vitesse à vide en vitesse 1	0 - 400 tr/min
Vitesse à vide en vitesse 2	0 - 1500 tr/min

Mise en œuvre
La perceuse visseuse Milwaukee compacte (187 mm).
- mandrin métal 10 mm
- poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- durée de vie augmentée grâce au moteur brushless
- livré dans un coffret avec chargeur et 2 batteries
- batterie REDLITHIUM-ION™
- code article : 1605538

Garantie
- 1 an extensible à 3 ans* sous condition d'inscription sur le site Milwaukee

Service Après-Vente
- rapide
- géré par Milwaukee directement

Perceuse visseuse M18 ONEDD2-502X

Application
La perceuse-visseuse M18 ONEDD2 est le nouvel outil intelligent connecté.

Caractéristiques

Capacité acier	13 mm
Capacité bois	45 mn
Capacité mandrin	13 mm
Tension	18 V
Nombre de batteries	2
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie	5.0 Ah
Chargeur fourni	59 min
Sélection de couple	13 pré-sélections
Couple Max	135 Nm
Poids avec batterie	2.5 Kg
Vitesse à vide en vitesse 1	0 - 550 tr/min
Vitesse à vide en vitesse 2	0 - 2000 tr/min

Mise en œuvre
- puissance augmentée avec un couple de 135 Nm
- plus rapide, jusqu'à 2 000 tours / minutes
- embrayage électronique avec 13 positions de couple
- connexion possible par Bluethouth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®
- longue durée de vie avec le moteur brushless
- livré dans un coffret avec un chargeur et 2 batteries
- personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™
- code article : 1605537

Fonctionnalité
- application Smartphone ONE-KEYTM Milwaukee®
- gestion de flotte de machines
- définition réglages par machine (couple, vitesse, luminosité)
- géolocalisation et définition de la zone de chantier
- verrouillage machine
- visualisation historique

Garantie
- 1 an extensible à 3 ans* sous condition d'inscription sur le site Milwaukee

Service Après-Vente
- rapide
- géré par Milwaukee directement

Chevilles

Application	Code de commande	N° art.	longueur	pcs
Chevilles Duopower	CHEVILLE-FISCHER-DUOPOWER-6X30 CHEVILLE-FISCHER-DUOPOWER-8X40	1630256 1630255	30 40	100 100
Chevilles SX	CHEVILLE-FISCHER-SX8 CHEVILLE-FISCHER-SX8 L	758460 1100854	40 65	100 100

Embouts

Application	Code de commande	Empreinte	N° art.	longueur	pcs
Embout cruciforme H entrée ¼ 	H1-25-HEX1/4"	Empreinte H1	25369	25	10
	H2-25-HEX1/4“	Empreinte H2	25370	25	10
	H2-50-HEX1/4“	Empreinte H2	57536	50	10
	H2-70-HEX1/4“	Empreinte H2	23734	70	10
	H2-90-HEX1/4“	Empreinte H2	57538	90	10
	H2-152-HEX1/4“	Empreinte H2	1016588	15	10
	H3-25-HEX1/4“	Empreinte H3	25371	25	10
Embout cruciforme H entrée filetée 	H2A-45-10/32"UNF	H2 10/32 UNF	1260501	45	10
	H2A-33-M5	H2 M5	1260500	33	10
	H2-45-M5	H2 M5	23629	45	10
	H2-32-M6	H2-M6	1022587	32	10
Embout cruciforme Z entrée ¼ 	Z1-70-Hex1/4“	Empreinte Z1	810556	70	10
	Z2-25-Hex1/4“	Empreinte Z2	25361	25	10
	Z2-50-HEX1/4“	Empreinte Z2	25362	50	10
	Z2-70-HEX1/4“	Empreinte Z2	88385	70	10
	Z3-50-HEX1/4“	Empreinte Z3	9283	50	10
	Z3-89-Hex1/4“	Empreinte Z3	994107	90	10
Embout SR entrée ¼ 	SR1-25-HEX1/4"	Empreinte SR1	1146916	25	10
	SR1-50-HEX1/4“	Empreinte SR1	1146912	50	10
	SR1-89-HEX1/4“	Empreinte SR1	1146914	89	10
	SR2-25-HEX1/4“	Empreinte SR2	1146918	25	10
	SR2-49-HEX1/4“	Empreinte SR2	1146921	50	10
	SR2-68-HEX1/4“	Empreinte SR2	1146910	68	10
	SR2-89-HEX1/4“	Empreinte SR2	1146922	89	10
	SR2-150-HEX1/4“	Empreinte SR2	1146923	150	10
entrée VF	SR2-204A	Empreinte SR2	1146924	50	10

Embouts

Application	Code de commande	Empreinte	N° art.	longueur	pcs
Embout TORX® entrée ¼ 	T15-70-HEX1/4"	Empreinte T15	24011	70	10
	T20-25-HEX1/4“	Empreinte T20	769471	25	10
	T20-50-HEX1/4“	Empreinte T20	1090061	50	10
	T20-70-HEX1/4“	Empreinte T20	23486	70	10
	T25-25-HEX1/4“	Empreinte T25	24008	25	10
	T25-49-HEX1/4“	Empreinte T25	57537	50	10
	T25-70-HEX1/4“	Empreinte T25	23487	70	10
	T25-90-HEX1/4“	Empreinte T25	654612	90	10
	T30-25-HEX1/4“	Empreinte T30	24010	25	10
	T30-50-HEX1/4“	Empreinte T30	24046	50	10
	T30-70-HEX1/4“	Empreinte T30	23488	70	10
	T30-90-HEX1/4“	Empreinte T30	654613	90	10
	T30-200-HEX1/4“	Empreinte T30	987757	200	10
	T40-25-HEX1/4“	Empreinte T40	769474	25	10
	T40-90-HEX1/4“	Empreinte T40	654614	90	10
entrée $^{5}/_{16}$	T30-35-HEX5/16“	Empreinte T30	23461	35	10
Embout TORX® entrée filetée 	T20-EV-S-33-M5	Empreinte T20	1414803	33	10
Embout TORX® "Wedge" 	T25W-25-Hex1/4“	Empreinte T25W	7662	25	10
	T25W-50-HEX1/4“	Empreinte T25W	57540	50	10
	T25W-90-Hex1/4“	Empreinte T25W	669834	90	10
	T30W-50-HEX1/4“	Empreinte T30W	57539	50	10
Embout TAMPER TORX® - entrée ¼ 	T25H-25-HEX1/4"	Empreinte T25H	852012	25	10
Porte-embout magnétique	PORTE-EMBOUT-EN-TREE-1/4'	Entrée et sortie ¼	415023	73	1
Noix de serrage - entrée ¼ 	DOUILLE 1/4-6P-10MM	Ø 10 mm	57514	40	1

Forets

Application	Produit	Code de commande	N° art.	BL	dxL	pcs
Foret béton entrée SDS 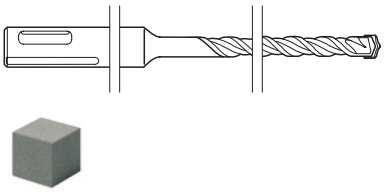		SDS-5X160/100-SP	1407969	100	5X160	1
		SDS-5X210/150-SP	1407970	150	5X210	1
		SDS-5X310/250-SP	1408067	250	5X310	1
		SDS-5,2X210/150-SP	1407981	150	5,2X210	1
		SDS-5,2X310/250-SP	1407983	250	5,2X310	1
		SDS-6X160/100-SP	1407974	100	6X160	1
		SDS-6,5X260/200-SP	1407986	200	6,5X260	1
		SDS-8X160/100-SP	1407989	100	8X160	1
		SDS-8X210/150-SP	1407990	150	8X210	1
		SDS-8X260/200-SP	1407991	200	8X260	1
		SDS-10X160/100-SP	1407992	100	10X160	1
		SDS-10X210/150-SP	1407993	150	10X210	1
		SDS-16X260/200-SP	1634600	200	16X260	1
Foret béton armé entrée SDS 		SDS-5,5X210/150-PLUS	1605691	150	5,5X210	1
		SDS-6x210/150-PLUS	1334256	150	6X210	1
		SDS-6X260/200-PLUS	1334257	200	6X260	1
		SDS-8X310/250-PLUS	1605710	250	8X310	1
Forets HSS série longue 		HSS-2,0X85/56	505994	56	2X85	10
		HSS-3,0X100/66	504888	66	3X100	10
		HSS-5,0X132/87	528711	87	5X132	10
		HSS-6,0X139/91	1046369	91	6X139	10
		HSS-7,2X156	1272081	-	7,2X156	10
		HSS-7,7X165/109	497328	109	7,7X165	10
		HSS-8,0X165/109	1027435	109	8X165	10
		HSS-10,0X87/133	1210556	133	10X87	10
Forets brique creuse 		SDS-8X260/200-WALLSTER	1605709	200	8X260	1
		SDS-10X260/210-WALLSTER	1614756	210	10X260	1
		SDS-16X260/200-WALLSTER	1634559	200	16X260	1

Douilles

Application	Produit	Code de commande	N° art.	Ø	Longueur	pcs
Douilles 		DOUILLES 1/4-6P-10MM	57514	10 mm	40	1
		DOUILLE-E580-S+	1503675	8 mm	46	1

Application	Code Produit	Page
Fausses crémones décoratives	**CRD-33-F-BT**	▸ 3.4
	CRD-33-F-BQ	▸ 3.4
	CRD-33-F-BQT	▸ 3.4
	TR-130	▸ 3.4
	CL-33	▸ 3.4
Poignée	**BTD**	▸ 3.6
	BQ	▸ 3.6
	BQT	▸ 3.6
Caches fiches	**CFD-13-M**	▸ 3.8
	CFD-13- F	▸ 3.8
Accessoires	**Oméga d'indexation**	▸ 3.9
	Gabarit de pose	▸ 3.9

Fausses crémones décoratives **Trianon**

Blanc | Bicolore | Laitonné | Vieux laiton | Fer patiné | Noir mat

Poignées **Trianon**

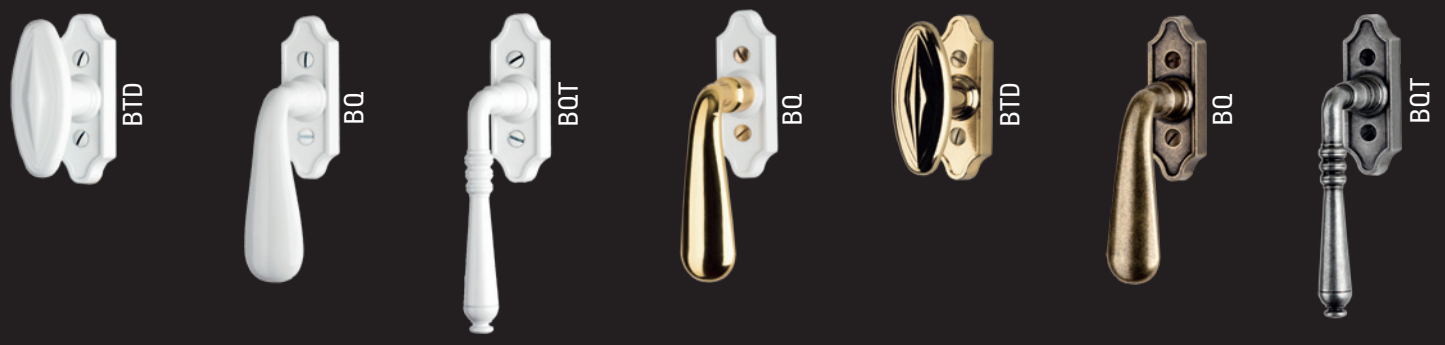

Blanc | Bicolore | Laitonné | Vieux laiton | Fer patiné

Caches fiches **Trianon**

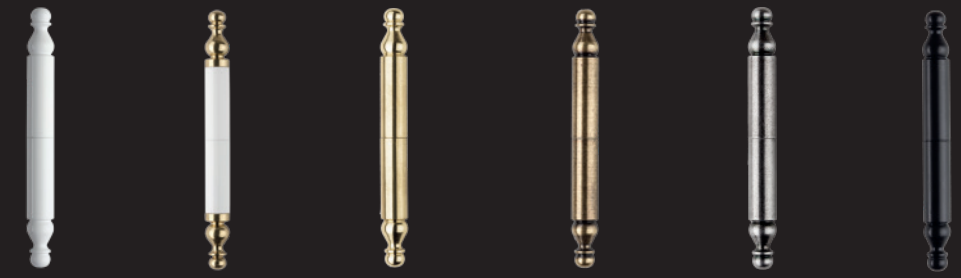

Blanc | Bicolore | Laitonné | Vieux laiton | Fer patiné | Noir mat

Exemples d'implantation

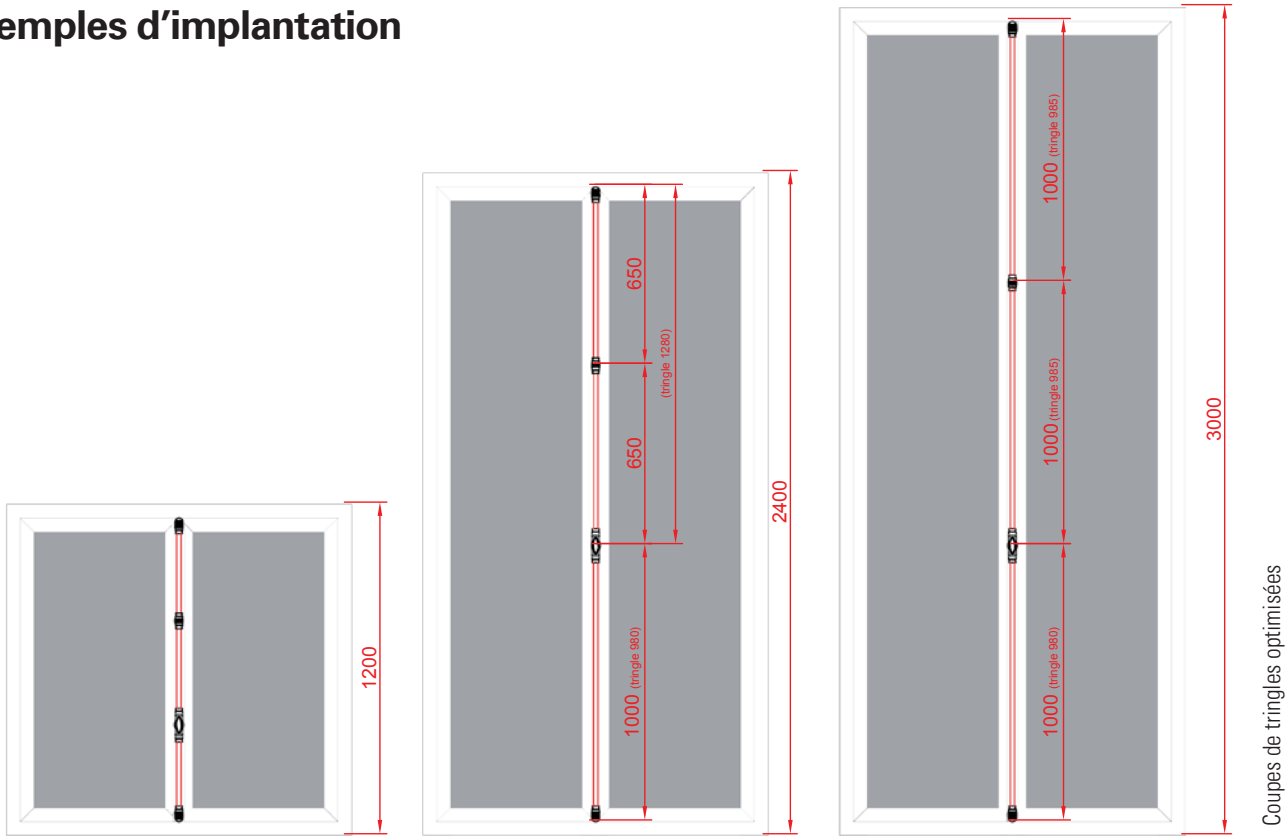

Coupes de tringles optimisées

La gamme de fausses crémones Trianon, signée SFS, allie à la fois élégance et sobriété.

Spécialement dessinée pour s'intégrer aux intérieurs de standing, elle s'adapte aussi bien aux styles ayant le charme de l'ancien, que ceux au design contemporain et épuré.

Inspirée par les architectes d'intérieur, la gamme décoration Trianon a été conçue pour donner du cachet à vos fenêtres et portes fenêtres grâce à ses nombreuses finitions disponibles.

Grâce à une longueur de tringle optimisée et au gabarit de perçage fournis, la mise en œuvre par le fabricant ou l'installateur de menuiseries est facilitée.

En vue d'une finition parfaite et harmonieuse, les caches fiches Ø13mm sont proposés dans toutes les finitions de la gamme Trianon.

Fausses crémones décoratives Trianon

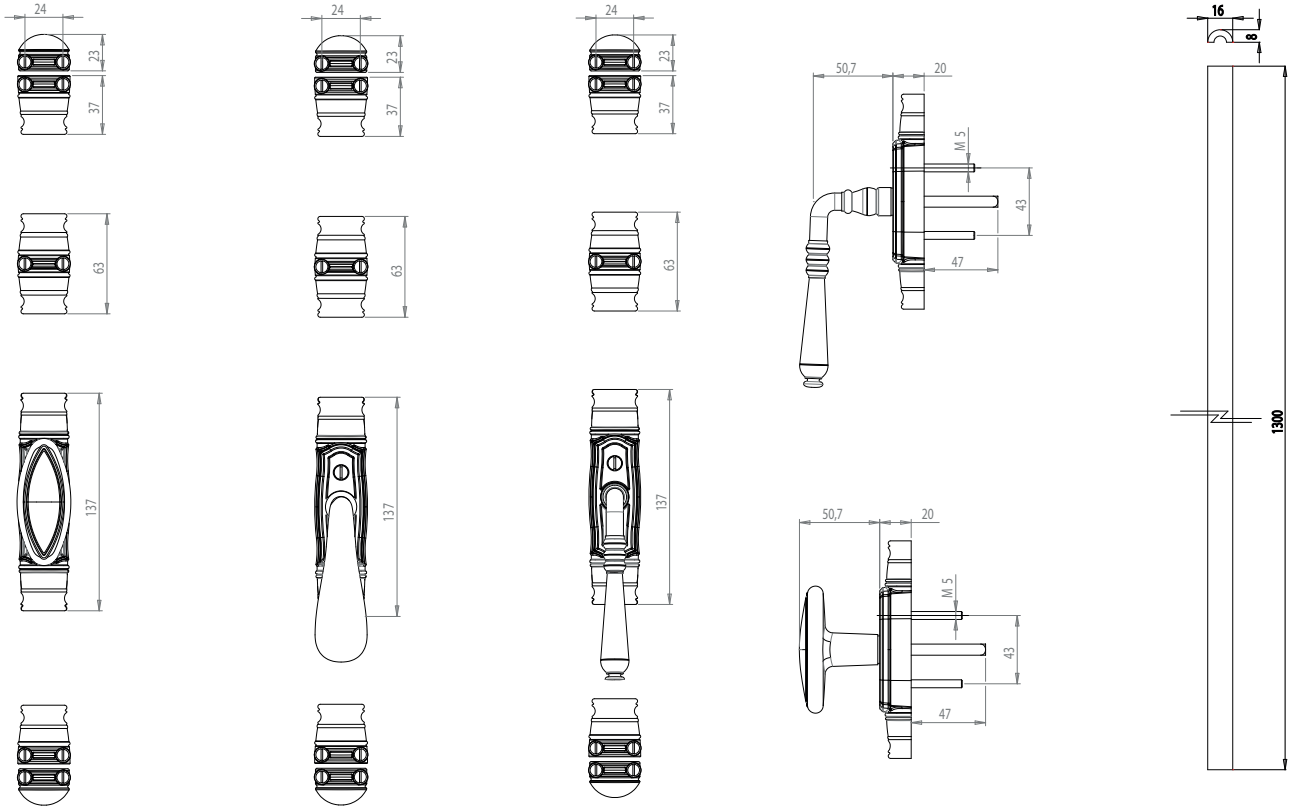

Matière
- accessoires fausses crémones
  Zamac
- vis
  Acier inoxydable
- tringles
  blanc et noir : Aluminium
  fer patiné : Acier
  laitonné et vieux laiton : laiton

Fausse crémone

Carré	Vis métaux
7 x 89 dépassant 46 mm Quantité : 1	5 x 50 dépassant 30 mm Quantité : 10

Conditionnement
- fausse crémone avec accessoires : à l'unité
- tringle : à l'unité
- coulant : 20 pièces
- oméga d'indexation : sachet de 10 pièces

Facilité d'installation
SFS a développé pour vous un gabarit de pose, que vous pourrez retrouver en page 5.9.

Confort d'utilisation
L' Oméga d'indexation, que vous retrouverez en page 5.9, est compatible avec les fausses crémones de votre gamme Trianon.

Fausses crémones décoratives Trianon

Désignation		Condi-tionnement	Code article					
			Vieux laiton (VL)	Laitonné (L)	Bicolore (L/RAL9016)	Ral 9016 (RAL9016)	Fer Patiné (FP)	Noir mat (RAL9005M)
Crémone décorative	**Bouton**							
	CRD-33-F-BT-	1	1511033	1511274	1511275	1511276	1511277	1511278
	Béquille							
	CRD-33-F-BQ-	1	1511042	1511279	1511280	1511282	1511283	1511284
	Béquille turlupée							
	CRD-33-F-BQT-	1	1511043	1511286	1511287	1511288	1511289	1511290
	Tringle							
	TR-130-	1	1511044	1511291		1511292	1511293	1511294
	Coulant							
	CL-33-	1	1544747	1544744		1544631	1544746	1544745

Signification des désignations

Retrouvez les significations complètes des désignations en page

Poignée Trianon

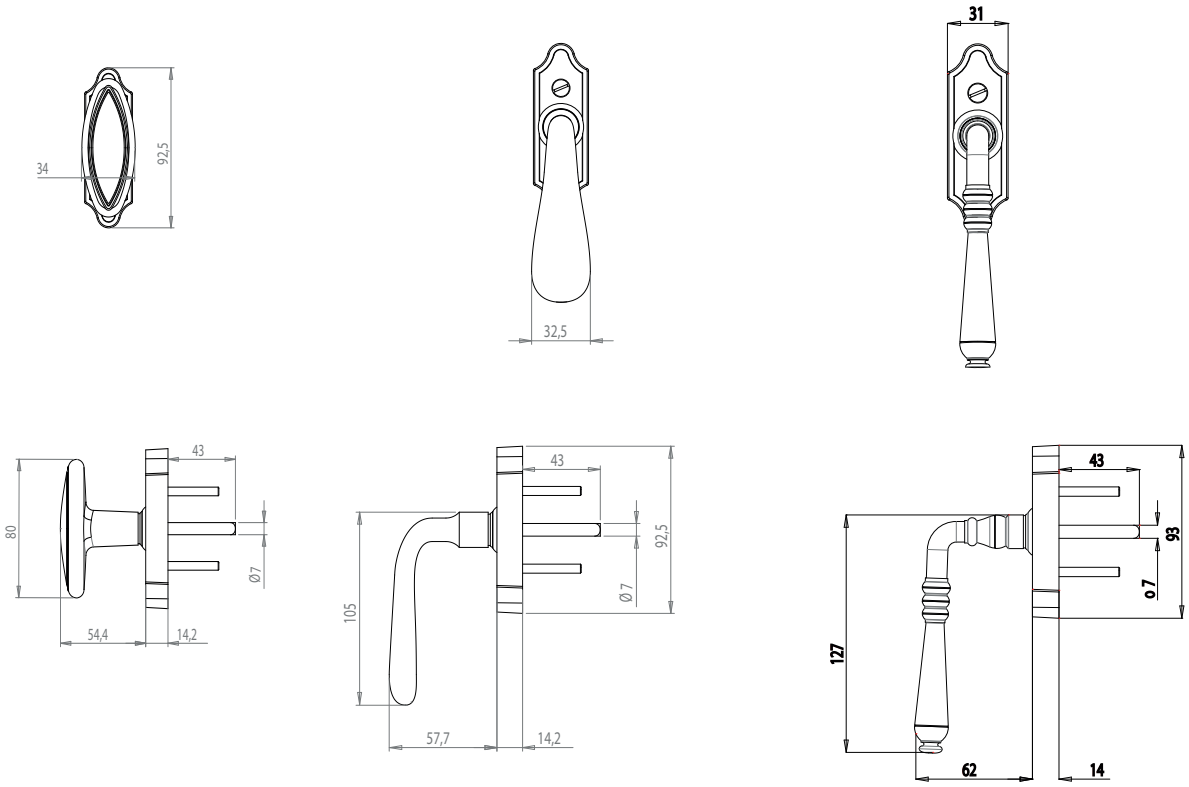

Matière
- bouton et béquille sur boitier
  zamac
- vis
  acier inoxydable

Bouton et béquille sur boîtier

Carré	Vis métaux
7 x 83 dépassant 43 mm Quantité : 1	5 x 45 dépassant 30 mm Quantité : 2

Conditionnement
- bouton ou béquille sur boitier : à l'unité
- oméga d'indexation : sachet de 10 pièces

Facilité d'installation
SFS a développé pour vous un gabarit de pose, que vous pourrez retrouver en page 5.9.

Confort d'utilisation
L' Oméga d'indexation, que vous retrouverez en page 5.9, est compatible avec les fausses crémones de votre gamme Trianon.

Poignées Trianon

Désignation		Condi-tionnement	Code article					
			Vieux laiton (VL)	Laitonné (L)	Bicolore (L/RAL9016)	Ral 9016 (RAL9016)	Fer Patiné (FP)	Noir mat (RAL9005M)
Poignée sur boitier	**Bouton décoratif**							
	BTD-	1	1511045	1511296	1511297	1511298	1511299	1511300
	Béquille							
	BQ-	1	1511271	1511301	1511303	1511304	1511305	1511306
	Béquille turlupée							
	BQT-	1	1511272	1511307	1511308	1511309	1511310	1511311

Signification des désignations

Type : **BTD** - Finition : **L/RAL9016**

BTD
- **B**ou**T**on **D**écoratif
- **B**é**Q**uille
- **B**é**Q**uille **T**urlupée

L/RAL9016
- **L**aiton / **RAL9016**
- **RAL9016**
- **L**aiton
- **V**ieux **L**aiton
- **F**er **P**atiné
- **RAL9005M**

Caches fiches

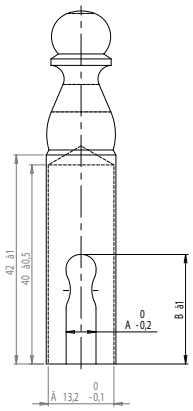

Matière
- cache fiche
  laiton

Conditionnement
- boite de 20 pièces

Signification des désignations

Type : **CFD** - Finition : **L/RAL9016**

Cache **F**iche **D**écoration

Laiton / **RAL9016**
RAL9016
Laiton
Vieux **L**aiton
Fer **P**atiné
RAL9005M

Caches fiches Trianon

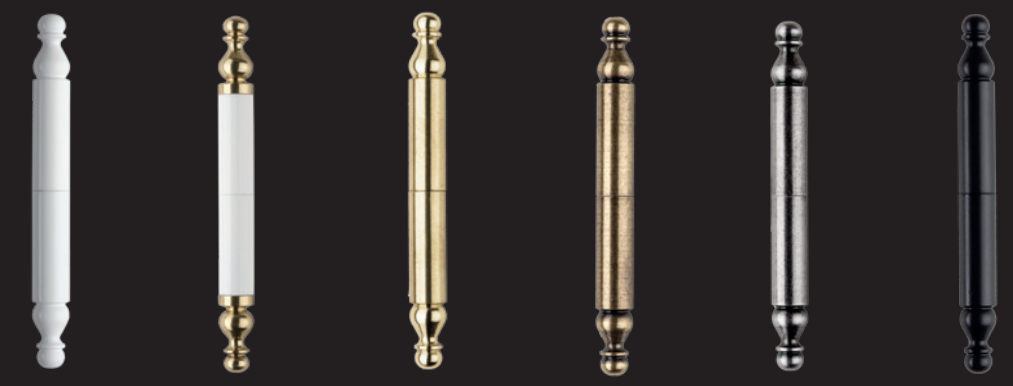

Blanc | Bicolore | Laitonné | Vieux laiton | Fer patiné | Noir mat

Désignation		Condi-tionnement	Code article					
			Vieux laiton (VL)	Laitonné (L)	Bicolore (L/RAL9016)	Ral 9016 (RAL9016)	Fer Patiné (FP)	Noir mat (RAL9005M)
Cache fiche	**Mâle**							
	CFD-13-M-	20	1511273	1511313	1511315	1511317	1511319	1511321
	Femelle							
	CFD-13-F-	20	1511312	1511314	1511316	1511318	1511320	1511322

Oméga d'indexation





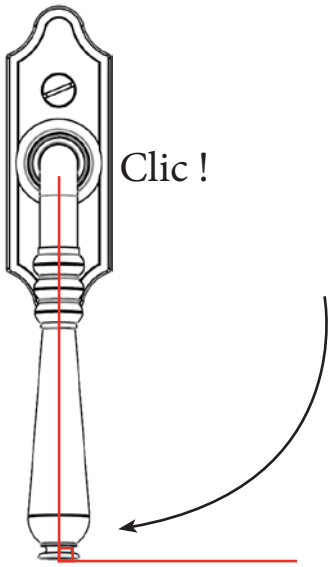

Mise en œuvre
L'Oméga d'indexation est une pièce qui cliquette à chaque rotation de 90° de la poignée ou du bouton Trianon. Cet accessoire offre un vrai confort à l'utilisateur et une sensation de qualité de l'assortiment Trianon installé.

L'Oméga d'indexation se loge dans le boitier de la poignée ou du bouton autour du carré. Son installation simple et pratique, ne prend que quelques secondes.

Oméga d'indexation

Code article	Conditionnement
1544748	sachet de 10 pcs

Gabarit de pose

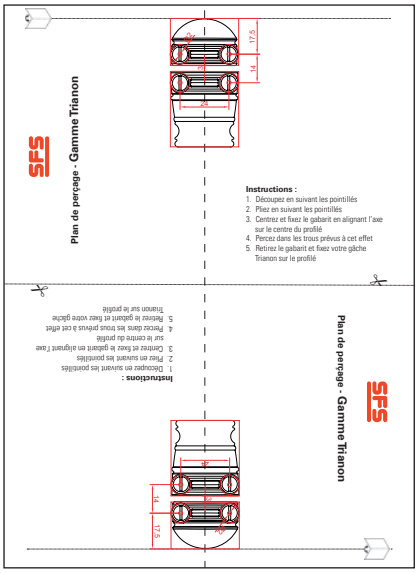

SFS a développé un gabarit de pose afin d'aider ses clients à perfectionner l'installation de la gamme Trianon.

Via ce QR code, vous pourrez télécharger et imprimer ce gabarit de pose.

Suivez les instructions et installez votre fausse crémone en toute simplicité.

Vous retrouverez également ce gabarit sur notre site internet :

www.sfsintec.fr

Rubrique : «Download Center»

Chapitre : «Système de fixation et organes de rotation pour la menuiserie»

Récapitulatif de la gamme Trianon

Désignation		Condi-tionnement	Code article					
			Vieux laiton (VL)	Laitonné (L)	Bicolore (L/RAL9016)	Ral 9016 (RAL9016)	Fer Patiné (FP)	Noir mat (RAL9005M)
Crémone décorative	**Bouton**							
	CRD-33-F-BT-	1	1511033	1511274	1511275	1511276	1511277	1511278
	Béquille							
	CRD-33-F-BQ-	1	1511042	1511279	1511280	1511282	1511283	1511284
	Béquille turlupée							
	CRD-33-F-BQT-	1	1511043	1511286	1511287	1511288	1511289	1511290
	Tringle							
	TR-130-	1	1511044	1511291		1511292	1511293	1511294
	Coulant							
	CL-33-	1	1544747	1544744		1544631	1544746	1544745
Poignée sur boitier	**Bouton décoratif**							
	BTD-	1	1511045	1511296	1511297	1511298	1511299	1511300
	Béquille							
	BQ-	1	1511271	1511301	1511303	1511304	1511305	1511306
	Béquille turlupée							
	BQT-	1	1511272	1511307	1511308	1511309	1511310	1511311
Cache fiche	**Mâle**							
	CFD-13-M-	20	1511273	1511313	1511315	1511317	1511319	1511321
	Femelle							
	CFD-13-F-	20	1511312	1511314	1511316	1511318	1511320	1511322
Accessoires	Oméga d'indexation	10	1544748					
	Gabarit de pose	pdf						

Signification des désignations

Type :		Largeur :		Fonctionalité :		Poignée :		Finition :
CRD	-	**33**	-	**F**	-	**BT**	-	**L/RAL9016**
CRémone **D**écorative ou **B**ou**T**on **D**écoratif ou **B**é**Q**uille **D**écorative ou **B**é**Q**uille **T**urlupée **D**écorative ou **TR**ingle ou **C**ache **F**iche **D**écoration ou **C**ou**L**ant		**33** mm		**F**ausse		**B**ou**T**on ou **B**é**Q**uille ou **B**é**Q**uille **T**urlupée		**L**aiton **/ RAL9016** ou **RAL9016** ou **L**aiton ou **V**ieux **L**aiton ou **F**er **P**atiné ou **RAL9005M**

SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès, BP 55
FR-26902 Valence Cedex 09

fr.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.fr

© SFS Group SAS, 08-2019
Catalogue-Pose-FR-08-2019
Sous réserve de modifications techniques