Fiche technique 97015.A

SW3-S4-D11/R-5.5x95

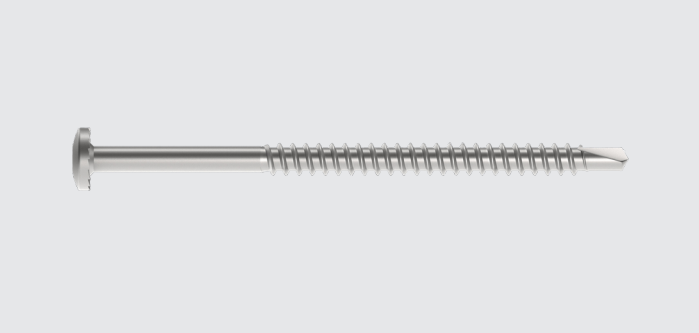

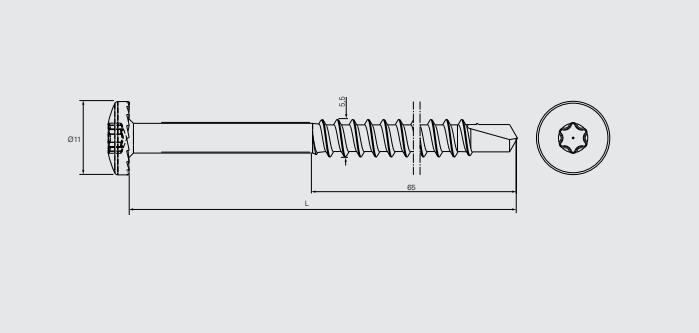



Application

Fixation de profilés d'ossatures aluminium sur structure MOB

Description

Vis bois autoperceuse en inox A4.

Matière

Acier austénitique inoxydable A4.

Désignation	Cond.	L	Ø	Article
SW3-S4-D11/R-5.5x95	100	95	5.5	1746320

Caractéristiques et avantages

- Tête bombée de 11mm avec crans sur tête évitant le risque de surtorsion

Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.

Résistance caractéristique d'assemblage

Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t_{II})	Ancrage	P_k (daN)
Bois	50	494
Bois	65	530



Cisaillement selon norme NF-P-30.316

t_I	Epaisseur	t_{II}	P_k (daN)
Alu	2.0	Bois	361
Alu	2.5	Bois	414



Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



= 1400

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



= 950

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse Fein ASCS 18V

Accessoire

Désignation	Cond.	
T25W-25-HEX-1/4"	1	7662

Toutes les dimensions sont en mm

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.