SX14-L12-5,5x40-A2

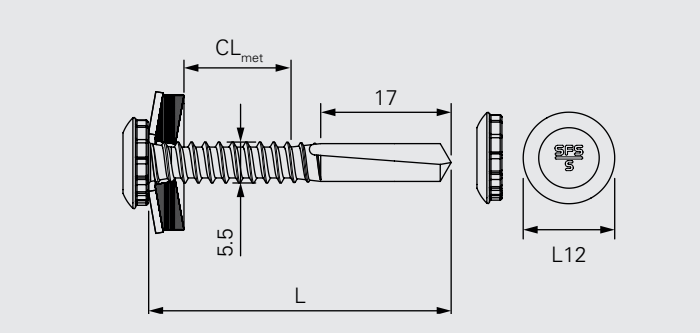







Application

Fixation de profils de bardage sur ossatures acier épais.
Fixation de profils de couverture sur ossatures acier épais.

Composant 1 (t_I)		Composant 2 (t_{II})		Σ_{max} t_I+t_{II}
Acier	0.50 - 1.50	Acier	4.0 - 12.0	13.5
Aluminium	0.50 - 1.50	Acier	4.0 - 12.0	13.5

Matière

Bi-métal en acier inoxydable A2
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion
Rondelle d'étanchéité en acier inoxydable A2 avec joint EPDM.

Conformité

CE ETA-10/0198

CE ETA-13/0183

Désignation	Cond.	L	CL$_{met}$	Code brut
SX14-L12-S16-5.5x40-A2	500	40	0-12	776328
SX14-L12-S19-5.5x40-A2	500	40	0-12	776334

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme

Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.

Résistance caractéristique d'assemblage

Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S235	4.0	558
Acier S235	6.0	929



Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1000

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 800

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-S
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
E420-1/4"-74	1	973316

Toutes les dimensions sont en mm