# SX3/15-D12-S(r)

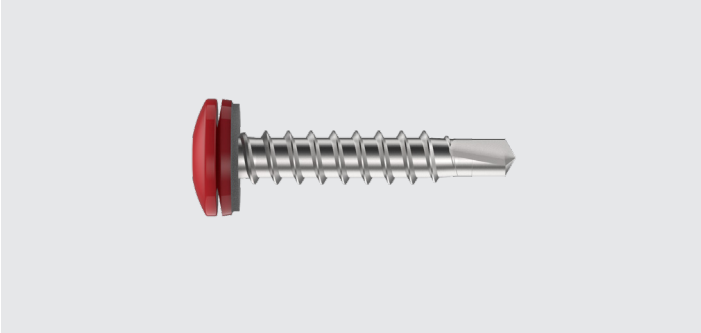

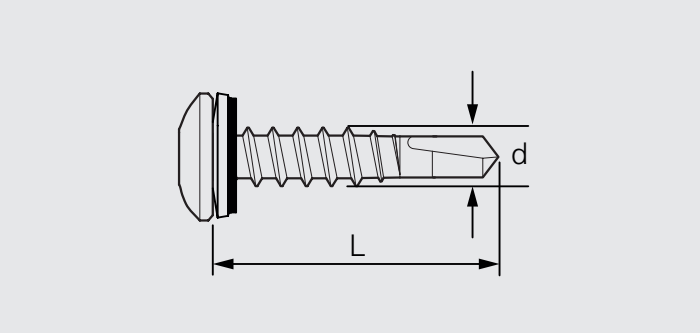







## Application

Fixation de panneau de façade sur ossature métallique

## Description

- Parfait maintien des têtes de vis avec l'embout T25W.
- Avec rondelle S12 ou S16

## Matière

Acier inoxydable austénitique A2.

## Conformité

CSTB le futur en construction
3194
3725

DTU
45-4

| Désignation | Cond. | d | L | Code brut |
|---|---|---|---|---|
| SX3/15-D12-S12-5.5x30 | 250 | 5,5 | 30 | 1269971 |
| SX3/15-D12-S16-5.5x30 | 250 | 5,5 | 30 | 1590279 |

## Caractéristiques et avantages

- Tête D12
- Parfait maintien de la vis avec l'embout T25W

## Accessoire de pose

| Désignation | Cond. | N° article | |
|---|---|---|---|
| T25W-25-HEX-¼" | 1 | 7662 | |


Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.

## Résistance caractéristique d'assemblage

Arrachement selon norme NF-P-30.310

| $t_I$ | Epaisseur | $P_k$ (en daN) |
|---|---|---|
| S320GD | 1.5 | 369 |
| S320GD | 2.0 | 545 |
| S320GD | 2.5 | 657 |
| S320GD | 3.0 | 929 |
| Alu 255 N/mm² | 2.5 | 417 |
| Alu 255 N/mm² | 3.0 | 498 |




## Résistance caractéristique de la vis

### Rupture à la traction $Z_b$ (en daN)




= 1035

### Rupture au cisaillement $Q_b$ (en daN)




= 896

### Marquage

- Sur la tête de vis
- Sur conditionnement : Art n°, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

### Mise en œuvre

- Fein ASCS 6.3 18V


Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.