SXC5-6,3xL-A4

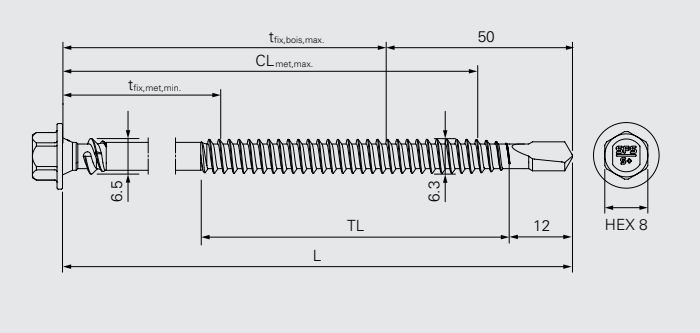









Application

Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossature acier mince
Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossature bois.

Composant 1 (t_I)	Composant 2 (t_{II})		Σ_{max} t_I+t_{II}
Panneau sandwich	Acier	1.5–4.0	5.0
	Acier	2×0.75–2×2.70	6.50
	Bois	≥50	–

Matière

Fixation bi-métal en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion

Conformité

Bardage panneaux sandwich

Désignation	Cond.	L	$t_{fix,met,min.}$	$CL_{met,max.}$	$t_{fix,bois,max.}$	TL	Code brut
SXC5-6,3x80-A4	80	80	36	58	30	37	1600004
SXC5-6,3x100-A4	100	100	46	78	50	47	1600010
SXC5-6,3x120-A4	120	120	56	88	70	57	1600025
SXC5-6,3x140-A4	140	140	76	118	90	57	1600029
SXC5-6,3x160-A4	160	160	96	138	110	57	1600045
SXC5-6,3x190-A4	190	190	116	168	140	67	1600052
SXC5-6,3x220-A4	220	220	146	198	170	67	1600058
SXC5-6,3x250-A4	250	250	176	228	200	67	1600073
SXC5-6,3x290-A4	290	290	216	268	240	67	1600137
SXC5-6,3x345-A4	345	345	271	323	295	67	1600185

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.

Résistance caractéristique d'assemblage

Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S280GD	1.50	232
Acier S280GD	2.0	450
Acier S235	4.0	846
Acier S320GD	2x0.75	187



Support (t_{II})	Ancrage	P_k (daN)
Bois sapin 60x80-450kg/m³	50	370
Bois sapin 60x80-450kg/m³	60	453

Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1100

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 900

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-S+
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant.