



SN-S-4.8xL



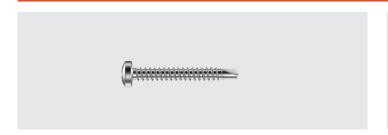



Application

Pour menuiserie aluminium.

Design

Pointe autoperceuse Empreintes : PH2 ou SR2 Corps de diamètre : 4.8 mm Coloris : selon nuance RAL

Mise en œuvre

Visseuse électrique ou à batterie avec une vitesse en charge de 1800 à 2000 tours/minute.

Matière

Acier inoxydable A2

Marquage

• Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

• Management Qualité suivant ISO 9001

Résistance caractéristique de la vis





Îm Gun

Rupture en traction $Z_{b,k}$ 6 800 N

Rupture en cisaillement Q_{b,k} 4 650 N

Rupture en torsion M, k

5.2 Nm