VAT-S-M3.9xL

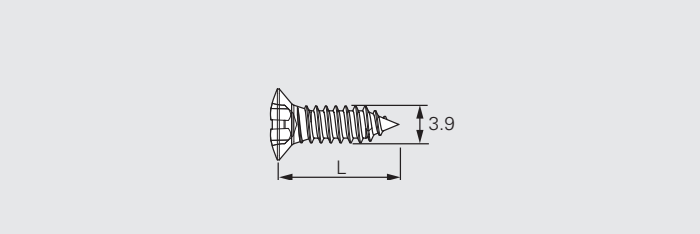

Application
Fixation dans alvéovis aluminium.

Mise en œuvre
Visseuse électrique ou à batterie avec une vitesse en charge de 250 à 400 tours/minutes.

Design
Formes de tête : fraisée bombée
Empreinte : SR2

Matière
Acier inoxydable A2

Marquage
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité
- Management Qualité suivant ISO 9001

Résistance caractéristique de la vis



Rupture en traction $Z_{b,k}$
5 120 kN



Rupture en cisaillement $Q_{b,k}$
3 180 kN



Rupture en torsion $M_{t,k}$
3.0 Nm

Toutes les informations sont non contractuelles et sans garantie. Avant l'utilisation des produits, tous les calculs et données doivent être vérifiés par un spécialiste et les prescriptions locales doivent être respectées. Ce document est soumis à des révisions. Sous réserve de modifications techniques. .

© SFS 01/2023, FT_VAT-S-M3.9xL_fr_1.0