Fiches 169

Esthétisme et simplicité

Une gamme haute en couleur

La Fiche 169 existe dans une large palette de coloris et finissions. Ainsi, vous pouvez l'accorder au mieux à votre menuiserie.

Disponible avec un corps de diamètre 13 ou 15 mm, la fiche 169 s'adapte à différents types de menuiserie.

Magasinage revalorisable en aluminium

Pour vos ficheuses automatiques, notre système de magasinage en aluminium, breveté, permet une manœuvre de déclipage des fiches plus facile, plus rapide et plus fiable.

- fiabilité même en condition humide
- rigidité optimale pour une manipulation aisée
- mise en chargeur facilitée
- gain direct de productivité
- recyclable et revalorisable
- diminution des déchets de carton

Cette innovation démontre la volonté de SFS d'apporter des bénéfices à ses clients, tout en intégrant la dimension environnementale.

Pas de contact acier sur acier grâce au POM*

Afin d'éviter au maximum les contacts acier sur acier, nous utilisons sur l'ensemble de nos productions modernes une résine technique : le POM*

Les caractéristiques de cette résine sont :

- une haute résistance à l'usure
- une haute résisantace aux chocs
- une haute résistance à la déformation
- une auto lubrification naturelle

Les objectifs sont multiples :

- éviter la friction de 2 pièces métalliques
- absence de limaille et de corrosion prématurées
- plus de risque de trace sur la menuiserie
- faciliter l'engondement en atelier ou sur chantier
- éviter tout grincement lors de la rotation

* polyoxyméthylène

169Ø13

Dédiée aux fenêtres et portes-fenetres

Performances techniques

- Diamètre du corps 13 mm
- Tige M7x40
- Gond avec hostaform en POM
- Axe de rotation à 10,5 et 11,5 mm

Résistance

- Comme toutes les fiches de SFS, la 169ø13 a passé un test d'endurance : 200 000 cycles selon la EN-1935
- Tenue corrosion : 1 000 h BS selon UNI ISO 9227

Versions

- Standard - Tige M7x40
- Antidégondable - Tige M7x40
- Tige Inox A2 pour menuiserie aluminium M7x40
- Fiche Inox A2 pour environnements spécifiques : alimentaire, piscine, front de mer, …

Esthétisme

- Vis de fixation de la partie dormant invisible
- Corps non symétriques
- Finition par laquage polyester 100/120 micros suivant un nuancier RAL

Marquage

Désignation suivant UNI EN 1935

2	7	2	0	1	4	0	7

Conditionnement

Mâle
- boîte de 100 pièces
- Magasinées par 200

Femelle :
- Boîtes de 100 pièces
- Magasinées par 230

Accessoires

Vous avez envie de rendre vos fenêtres encore plus estéthiques ? Des caches avec finition Inox brossé sont disponibles.

Anti-dégondable

La fiche 169ø13 est aussi disponible pour vos fenêtres de toit.

Finition

Nos fiches 169ø13 peuvent être habillées avec les caches (turlupés) de notre gamme Trianon.Contactez-nous !

169Ø15

Dédiée aux fenêtres, portes-fenêtres et portes de service

Performances techniques

- Diamètre du corps 15 mm
- Tige M7x40
- Gond avec hostaform en POM
- Axe de rotation à 11 mm

Résistance

- Comme toutes les fiches de SFS, la 169ø15 a passé un test d'endurance : 200 000 cycles selon la EN-1935
- Tenue corrosion : 1 000 h BS selon UNI ISO 9227

Esthétisme

- Vis de fixation de la partie dormant invisibles
- Corps symétriques
- Finition par laquage polyester 100/120 micros suivant un nuancier RAL

Marquage

Désignation suivant
UNI EN 1935

2	7	2	0	1	4	0	7

Conditionnements

Mâle : boîte de 50 pièces
Femelle : boîte de 100 pièces

Informations techniques

169/13

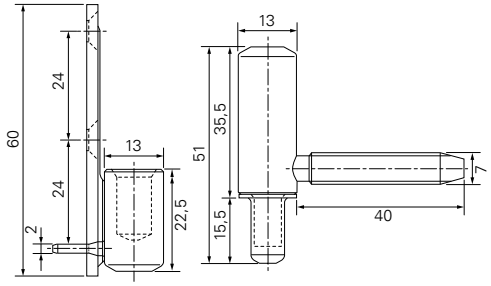



169/13 - anti-dégondable

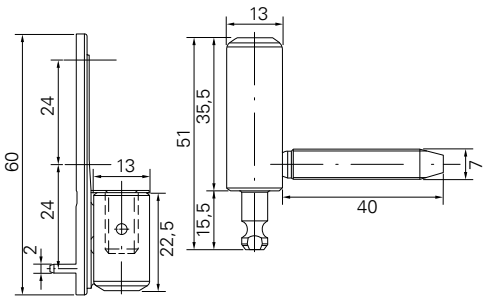



169/15

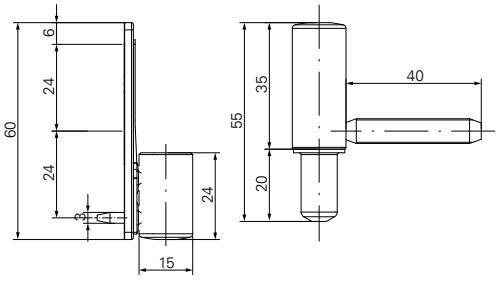



Retrouvez toutes
nos références en
scannant ce QRcode

Conseil et vente

SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence

fr.info@sfs.com
www.fr.sfs.com