Center Point System

Des fixations centrées pour une installation rapide et facile des panneaux de façade ventilée.

Le nouveau Center Point System
pour une installation parfaite

Avec le nouveau Center Point System, l'installation de façades ventilées n'a jamais été aussi facile. Grâce à la bague de centrage prémontée, à la pointe auto-perceuse et à la géométrie du filetage, le positionnement parfait de la fixation est garanti. Le filetage breveté protège la fixation d'éventuels problèmes de surcharge et assure une installation sûre.

Embout optimisé
- Meilleur maintien dans l'empreinte
- Guidage optimal lors de l'installation
- Facilite considérablement la mise en œuvre

Tête de vis
- Laquable dans toutes les couleurs
- Evite les rayures sur le panneau

Filet mourant sous tête
- Prévient le sur-serrage

Double filet
- Assure un alignement parfait de la fixation sur le panneau
- Empêche la fixation de se dévisser à cause de la dilatation

Pointe foret
- Attaque immédiatement et perce l'ossature sans effort
- Disponible en version bimétal pour les ossatures en acier

Bague de centrage
- Centre parfaitement la fixation dans le pré-perçage du panneau
- Aucune matière résiduelle dans le trou du panneaux
- Sans substance nocive – se décompose au cours du cycle de vie du bâtiment
- Contient des biopolymères reconnus pour leur décomposition naturelle

Système complet breveté
Deux fois plus rapide qu'auparavant

Un montage parfait en une seule étape
Rien de plus simple : grâce à la nouvelle bague de centrage et aux nombreux avantages de la vis, les panneaux de façade sont toujours posés correctement du premier coup. La mise en œuvre se fait rapidement, en une seule étape et sans outil spécial. Cela permet de gagner du temps et d'éviter les désagréments liés à des fixations mal positionnées.

Pour des façades esthétiques et durables
Les panneaux de façade se dilatent et se contractent en raison des fluctuations de température. Cela peut souvent entraîner des dommages inesthétiques aux points de fixation, qui peuvent être coûteux à réparer. Le Center Point System prévient ces dommages de deux façons : tout d'abord, aucune matière résiduelle ne reste dans le pré-perçage, ce qui permet une dilatation complète. Deuxièmement, la forme conique de la tête empêche celle-ci de rayer les panneaux lors de leur déplacement.

Incroyablement rapide
Avec le nouveau Center Point System, vous travaillez deux fois plus vite qu'avec un rivet de façade classique.

Une large variété de design disponibles
Vous pouvez évidemment choisir parmi la multitude de couleurs et de textures dont SFS a le secret.

Bague de centrage

Nouvelle bague de centrage bio-dégradable
La bague est fabriquée à partir de biopolymères reconnus pour leurs propriétés de décomposition naturelle. Grâce à cette dernière, le centrage des fixations est systématiquement assuré, pérennisant ainsi la façade.

1. Positionner la vis avec la bague de centrage pré-assemblée

2. Fixer la vis → la bague de centrage s'éjecte

3. La bague de centrage ne laisse pas de matière résiduelle dans le pré-perçage

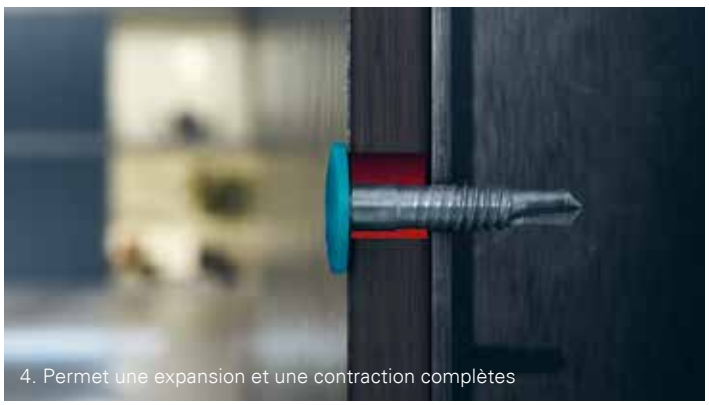
4. Permet une expansion et une contraction complètes

Fixations

Description	Epaisseur du panneau mm	Pré-perçage du panneau Ø mm	Capacité d'assemblage mm	Epaisseur de l'aluminium mm	Epaisseur de l'acier mm	
SDA4-D15-CSB10/6-5,8×25-A4	6,0	10,0	7,8–9,0	1,8–3,0	–	
SDA4-D15-CSB10/8-5,8×29-A4	8,0		9,8–11,0			
SDA4-D15-CSB10/10-5,8×33-A4	10,0		11,8–13,0			
SDA4-D15-CSB10/13-5,8×38-A4	12,0–13,0		13,8–16,0			
SX4-D15-CSB10/6-5,8×25-A4	6,0	10,0	7,0–9,0	1,8–3,0	1,0–2,0	
SX4-D15-CSB10/8-5,8×29-A4	8,0		9,0–11,0			
SX4-D15-CSB10/10-5,8×33-A4	10,0		11,0–13,0			
SX4-D15-CSB10/13-5,8×38-A4	12,0–13,0		13,0–16,0			

*Les fixations sont fournies avec un embout dédié.

Accessoires

Description	Application	
FP-S-10.0×6-6.0	Bague de point fixe en acier inoxydable A2	
GP-S-10.0×6-6.0	Bague de point coulissant en acier inoxydable A2	
GP-H-10,0-CPS	Outil pour la mise en place des bagues dans le pré-perçage du panneau	
VHM-10.0×80	Pour pré-percer les panneaux de façade en Ø10.0 mm	
T25W-25-HEX-¼"	Douille	
Bit holder ZA¼"	Porte-embout universel	

SFS Group SAS | Division Construction | 33 rue Georges Méliès | 26 000 Valence | fr.info@sfs.com | fr.sfs.com | T +33 4 75 75 44 22

Toutes les informations sont non contractuelles et sans garantie. Avant l'utilisation des produits, tous les calculs et données doivent être vérifiés par un spécialiste et les prescriptions locales doivent être respectées. Ce document est soumis à des révisions. Sous réserve de modifications techniques.

© SFS, 12/2025, BR_Center_Point_System_FR_V1