FB-7.5×L

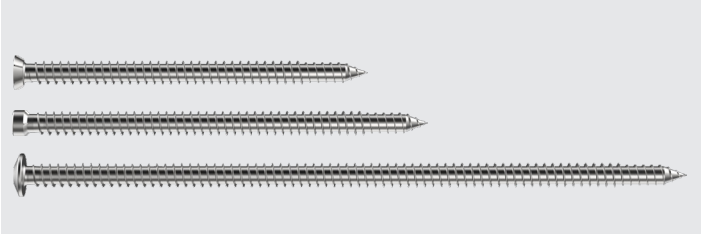

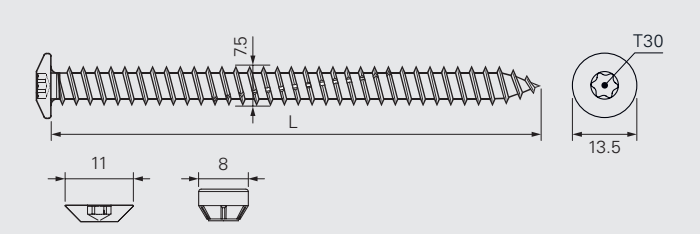

Application

Vis en acier pour fixation traversante sur bois ou support maçonné.
Installation de fenêtres et portes.

Mise en œuvre

Vissage à 400trs/min en charge
Puissance 500 W minimum
Profondeur d'ancrage et diamètre de préperçage en fonction de la nature du support

Design

Filetage rainuré
Filet réduit sur bout pointu
Empreinte T30

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.

Revêtement de surface

Revêtement zinc et passivation

Marquage

- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Résistance caractéristique de la vis



Rupture en traction $Z_{b,k}$
20.32 kN



Rupture en cisaillement $Q_{b,k}$
14.99 kN



Rupture en torsion $M_{t,k}$
24.86 Nm

Toutes les informations sont non contractuelles et sans garantie. Avant l'utilisation des produits, tous les calculs et données doivent être vérifiés par un spécialiste et les prescriptions locales doivent être respectées. Ce document est soumis à des révisions. Sous réserve de modifications techniques. .

© SFS, 11/2022, FT_FB-7.5×L_fr_1.0