

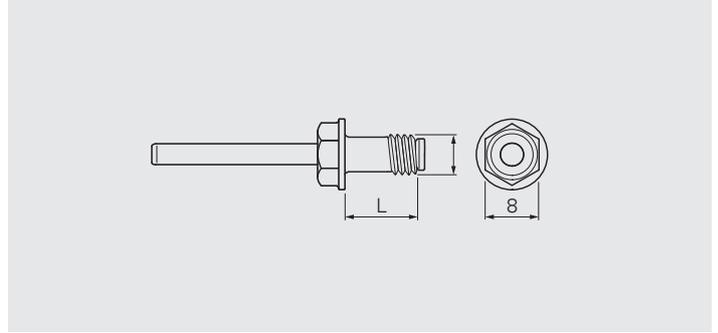


Rockpanel Premium A2

TU-S-6xL

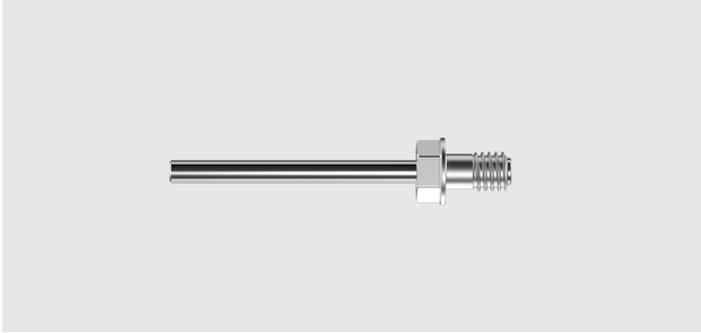

Application

Inserts pour fixation invisible de panneaux de façade.
 Inserts à utiliser pour la fixation des panneaux Rockpanel Premium A2.

Matière

Acier austénitique inoxydable A4.

Conformité

CE
 ETA-18/0883

| Désignation | Cond. | L | Ø | Code brut |
|--------------|-------|----|---|-----------|
| TU-S-6x11-A4 | 500 | 11 | 6 | 1692258 |
| TU-S-6x13-A4 | 500 | 13 | 6 | 1554314 |

Caractéristiques et avantages

- Mise en œuvre simple et rapide au dos des panneaux.


Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement

| Support (t) | Ancrage | P _k (daN) |
|------------------------------|---------|----------------------|
| Panneau Rockpanel Premium A2 | 8 | 45 |




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



= 878

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



= 653

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Riveuteuse Powerbird / Powerbird Pro recommandée

Accessoire

| Désignation | Cond. |
|-------------|-------|
| | |

Toutes les dimensions sont en mm