
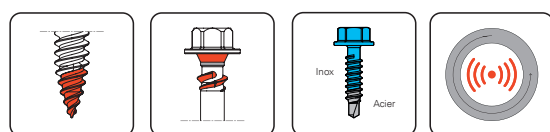
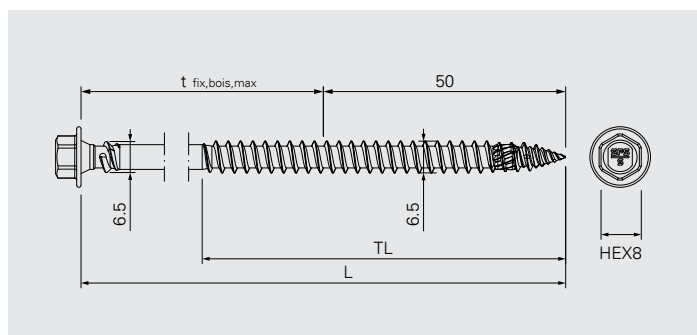



CXCW-6.5xL

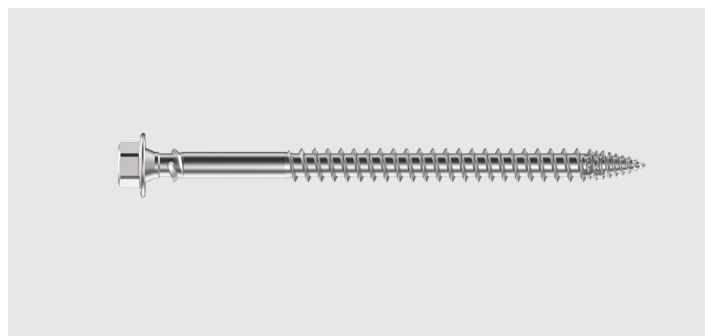

Application

Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossature bois.

Composant 1 (t_i)

Panneau sandwich

Composant 2 (t_{II})

Bois ≥ 50 mm

$\Sigma_{\max} t_i + t_{II}$

Matière

Fixation bi-métal en acier inoxydable A2
 Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion

Conformité



Désignation	Cond.	L	t _{fix,bois,max.}	TL	Code brut
CXCW-6,5X80-A2	100	80	30	66	1754710
CXCW-6,5X90-A2	100	90	40	76	1616119
CXCW-6,5X110-A2	100	110	60	76	1616122
CXCW-6,5X130-A2	100	130	80	76	1616129
CXCW-6,5X150-A2	100	150	100	76	1616144
CXCW-6,5X170-A2	100	170	120	76	1616151
CXCW-6,5X200-A2	100	200	150	76	1616152
CXCW-6,5X230-A2	100	230	180	76	1616155
CXCW-6,5X260-A2	100	260	210	76	1616300
CXCW-6,5X300-A2	100	300	250	76	1616315

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse FastTip pour une installation rapide et sans copeau de panneaux sandwich
- Haute capacité de flexion pour absorber la dilation des panneaux
- Pointe avec crans anti-fendage


Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage

Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support ($t_{\parallel}$)	Ancrage	P_k (daN)
Bois sapin 60x80-450 kg/m ³	40	389
Bois sapin 60x80-450kg/m ³	50	486




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1100

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 900

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-S
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm