

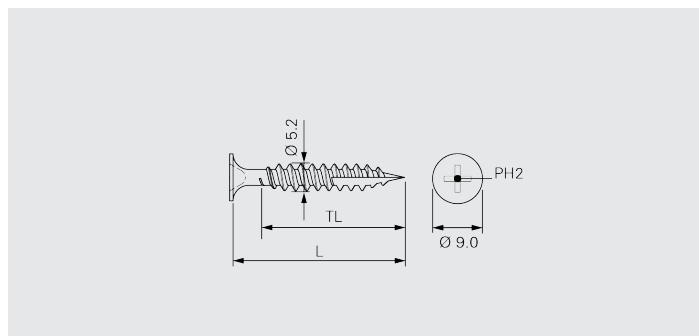


IWF-5.2xL

**Application**

Fixation de revêtement d'étanchéité sur éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois.

Support

Bois

Implantation

25 mm

Matière

Acier cimenté. Revêtement anticorrosion résistant à 15 cycles Kesternich.

Conformité



 ETA-08/0262



 43.4



 EAD

 030351-00-0402

Désignation	Cond.	L	TL	Code
IWF-5,2X25	1000	25	22	1185141
IWF-5,2X35	1000	35	32	1185146
IWF-5,2X45	1000	45	42	1193131




Caractéristiques et avantages

- Filetage spéciale support bois pour des valeurs d'arrachement élevées
- Installation facile et rapide

Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
fr.sfs.com

IRC/W-82X40

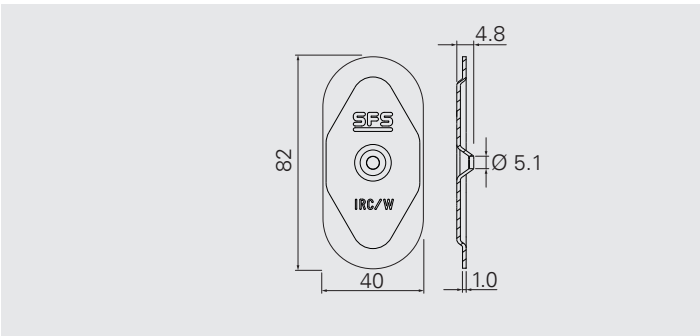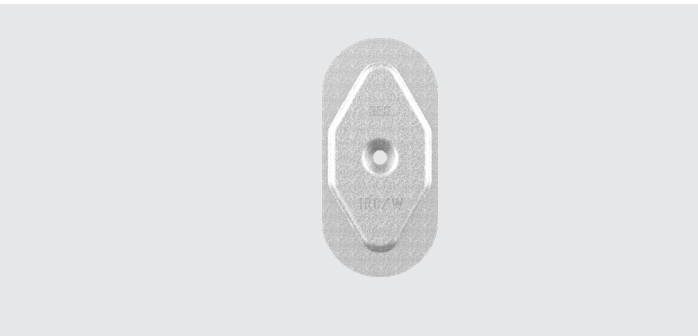

Application

Plaquette pour revêtement d'étanchéité.

Matière

Acier galvanisé. Revêtement anticorrosion 15 cycles Kesternich.

Conformité



CE₀₈
ETA-08/0262

DTU

EOTA
EAD
030351-00-0402

Désignation	Cond.	Code
IRC/W-82x40	100	479940

IF/IG-C-82x40

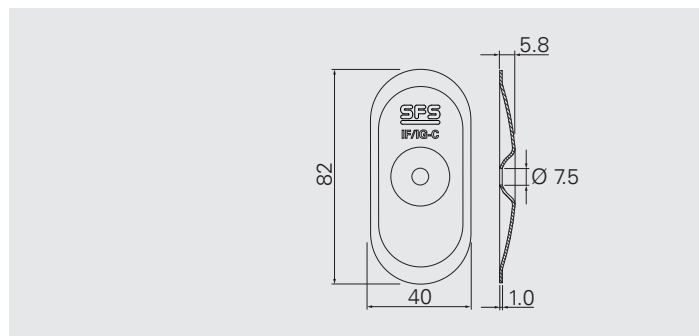

Application

Pour revêtement d'étanchéité sur support rigide.

Matière

Acier galvanisé. Revêtement anticorrosion 15 cycles Kesternich

Conformité

CE
ETA-08/0262

DTU


EOTA
EAD
030351-00-0402

Désignation	Cond.	Code
IF/IG-C-82x40	100	1333674

Résistance caractéristique d'assemblage

Arrachement selon norme NF-P-30.313

Support	Epaisseur	P _k (daN)
OSB3	18	135
CTBH P5	19	182



Marquage

- Sur la plaquette : Logo SFS et désignation
- Sur conditionnement : Art n°, n° de lot, désignation, unité d'emballage et croquis

Qualité

- Management qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse 300 - 700 tr / min.

Accessoires

Désignation	Cond.	
H2-25-HEX1/4"	10	25370
Bit holder ZA 1/4"	1	1162306

Toutes les dimensions sont en mm