


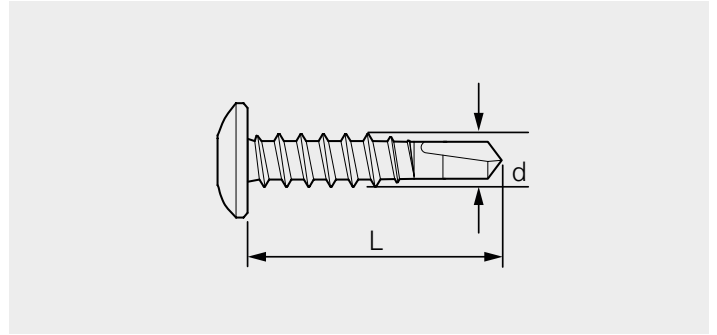


SX3/15-D12

**Application**

Fixation de panneau de façade sur ossature métallique

Description

- Parfait maintien des têtes de vis avec l'embout T25W.

Matière

Acier inoxydable austénitique A2.

Conformité

3194
3725



45-4

Désignation	Cond.	d	L	Code brut
SX3/15-D12-5.5x30	250	5,5	30	1271253

Caractéristiques et avantages

- Tête D12
- Parfait maintien de la vis avec l'embout T25W


Accessoire de pose

Désignation	Cond.	N° article	
T25W-25-HEX-1/4"	1	7662	

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

t_i	Epaisseur	P_k (en daN)
S320GD	1.5	369
S320GD	2.0	545
S320GD	2.5	657
S320GD	3.0	929
Alu 255 N/mm ²	2.5	417
Alu 255 N/mm ²	3.0	498




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



= 1035

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



= 896

Marquage

- Sur la tête de vis
- Sur conditionnement : Art n°, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Mise en œuvre

- Fein ASCS 6.3 18V