


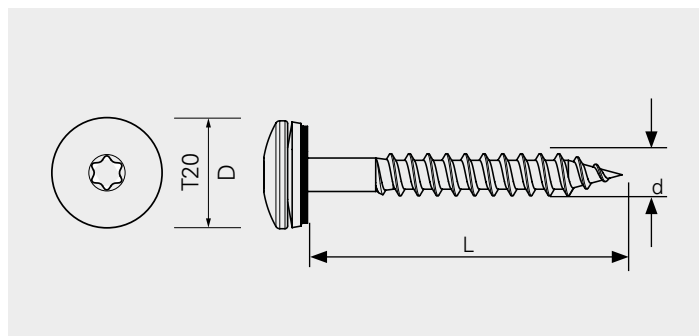
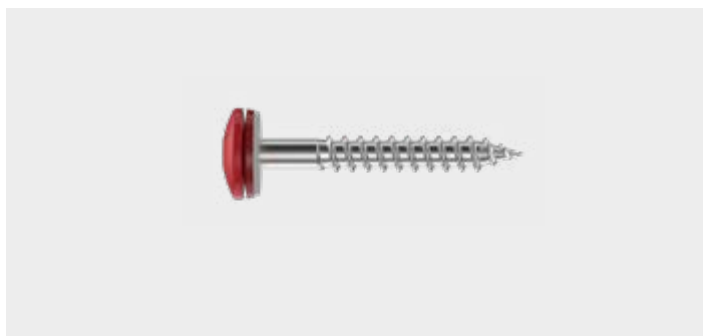


TW-S-D12-S(r)-4.8xL

**Application**

Fixation de panneaux de façade sur ossatures bois.

Description

- 2 choix de tête D12 ou D16.
- Parfait maintien des têtes de vis avec l'embout T20W.

Matière

Acier inoxydable austénitique A2 ou A4.

Conformité

3316
3725



45-4

Désignation	Cond.	d	L	Code brut
TW-S-D12-S12-4.8x38	250	4,8	38	774892
TW-S-D12-S12-4.8x44	250	4,8	44	1650508
TW-S-D12-S12-4.8x60	250	4,8	60	1583024
TW-S-D12-S16-4.8x38	250	4,8	38	1616457
TW-S-D12-S16-4.8x44	250	4,8	44	1324006
TW-S-D12-S16-4.8x60	250	4,8	60	1657917
TW-A4-D12-S12-4.8x38	250	4,8	38	1419939
TW-A4-D12-S16-4.8x38	250	4,8	38	1685717

Caractéristiques et avantages

- Disponible en tête D12 et D16
- Parfait maintien de la vis avec l'embout T20W
- Avec rondelle S12 ou S16


Accessoire de pose

Désignation	Cond.	N° article	
Embout T20W-25-HEX¼"	1	875280	

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t.)	Ancrage en mm	P _k (en daN)
Bois	26	280
	31	335




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



= 710

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



= 540

Marquage

- Sur la tête de vis
- Sur conditionnement : Art n°, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Mise en œuvre

- Fein ASCS 6.3 18V