

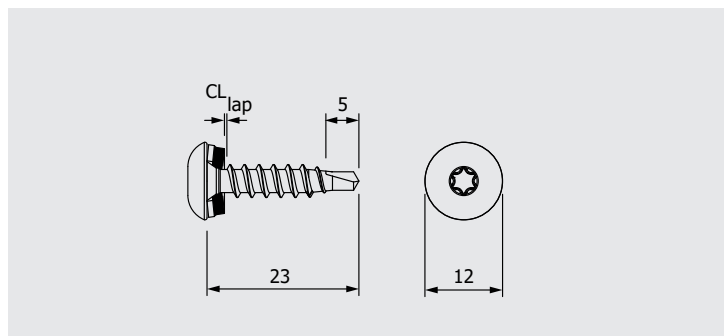
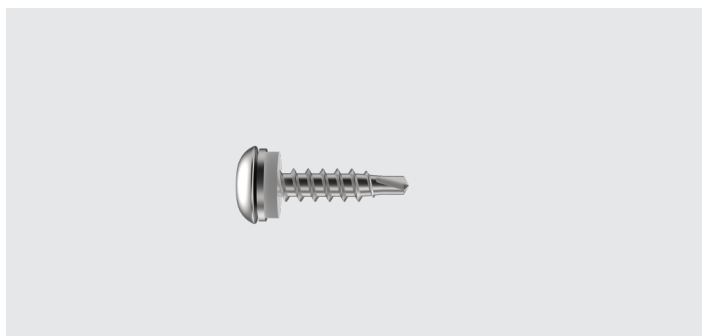


## SWL2-T-B12-A11-4,8x23

**Application**

Vis de couture  
Fixation d'habillage métallique sur bois

**Composant 1 (t<sub>I</sub>)**

Acier 0.40-1.50  
Acier 2 x 1.0

**Composant 2 (t<sub>II</sub>)**

Acier 0.40-1.50  
Bois

 **$\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$** 

2.5

**Matière**

Acier cémenté traité anticorrosion.  
Rondelle d'étanchéité en aluminium avec joint EPDM vulcanisé.

**Conformité**

| Désignation           | Cond. | L  | CL <sub>lap</sub> | Code brut |
|-----------------------|-------|----|-------------------|-----------|
| SWL2-T-B12-A11-4,8x23 | 100   | 23 | 0.80-2.50         | 1472560   |

**Caractéristiques et avantages**


- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non filetée sous tête en application couture

**Fabricant**

SFS Group SAS  
39 rue Georges Méliès  
FR-26000 Valence  
fr.sfs.com


## Résistance caractéristique de la vis

### Rupture à la traction $Z_b$ (en daN)



> 1000

### Rupture au cisaillement $Q_b$ (en daN)



> 600

### Marquage

- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

### Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

### Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

### Accessoire

| Désignation     | Cond. |        |
|-----------------|-------|--------|
| T20W-25-HEX1/4" | 1     | 895280 |

Toutes les dimensions sont en mm