




SD2-T16-6.3x19

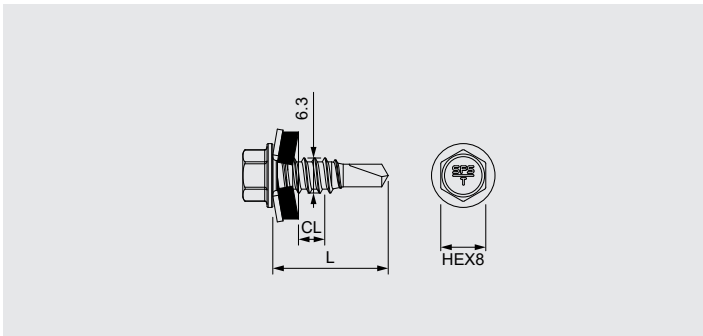

Application

Fixation de profils sur ossature acier mince.

Composant 1 (t _I)		Composant 2 (t _{II})		$\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$
Acier	1.50	Acier	0.75–1.50	2.5

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.

Conformité

CE
ETA-10/0198

Désignation	Cond.	L	CL _{met}	
SD2-T16-6,3x19	500	19	0-6	3830

Caractéristiques et avantages


- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Conçu pour une bonne tenue dans un support mince
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme

Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com


Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1800

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 1100

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm