



HUF-T-CS-PT-4.5xL

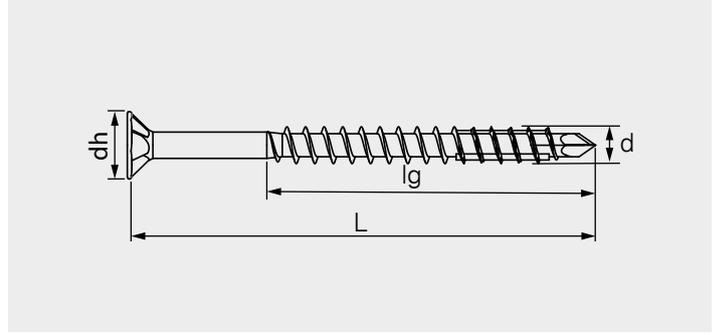

Application

Fixation de panneau fibro ciment sur bois.

Composant 1 (t_i)

Panneau

Composant 2 (t_{ii})

Bois

$\Sigma_{\max} t_i + t_{ii}$

Matière

Acier au carbone traitement anticorrosion zingué blanc.

Conformité

Désignation	Cond.	L	Lg	dh	Code brut
HUF-T-CS-PT-4,5x45/30	200	45	30	7.9	1204979
HUF-T-CS-PT-4,5x50/35	200	50	35	7.9	1204980

Caractéristiques et avantages

- Tête fraisée avec poche de fraisage
- Filetage partiel
- Pointe de perçage pour panneaux de fibre


Accessoire de pose

Désignation	Cond.	N° article
HD20-25-HECO	10	1205164
HD20-70-HECO	3	1205168

Résistance caractéristique d'assemblage

Arrachement selon norme NF-P-30.310

t_i	Ancrage	P_k (daN)
Bois C24	30	196



Marquage

- Sur la tête de vis SFS
- Sur conditionnement : Art n°, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Mise en œuvre

- Fixations magazinées pour une pose plus rapide