




SD6-L12-T16-5,5xL

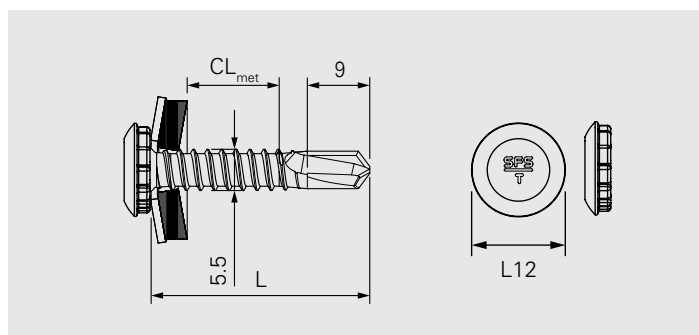

Application

Fixation de profils de bardage sur ossatures acier mince.

Composant 1 (t_i)

Acier	0.50–1.50
Acier	0.50–1.50

Composant 2 (t_{ii})

Acier	1.50–5.0
Acier	2×1–2×3

Σ_{max} t_i+t_{ii}

6,0
7.0

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.

Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Conformité


 ETA-10/0198

Désignation

Désignation	Cond.	L	CL _{met, max.}	
SD6-L12-T16-5,5x28	100	28	13	1423575

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme
- Tête irius®


Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S280GD	2	341
Acier S235GD	4	781




Déboutonnage selon norme NF-P-30.314

Pièce fixée (t_I)	Epaisseur	Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S320GD	0.75	Acier S280GD	1.5	175
Acier S320GD	0.75	Acier S280GD	2	323




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1400

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 800

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS - T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E420-1/4"-74	1	973316

Toutes les dimensions sont en mm