




## SD3-5.5x45

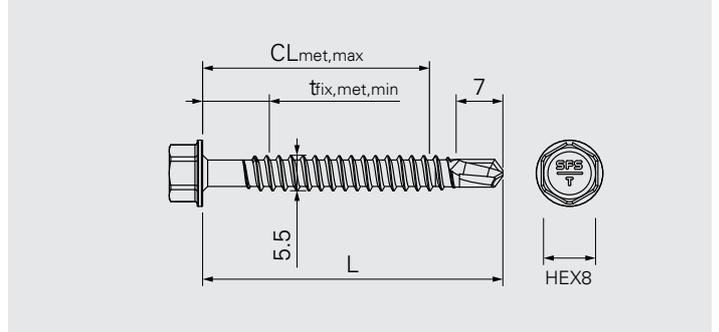

### Application

Fixation sur ossature acier mince.

Composant 1 (t <sub>I</sub> )	Composant 2 (t <sub>II</sub> )	$\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$
Acier 0.50-1.50	Acier 1.25-2.5	3.5
	Acier 2x0.63-2.0	5.0

### Matière

Acier cémenté avec revêtement anticorrosion.

### Conformité

Désignation	Cond.	L	t <sub>fix,min.</sub>	CL <sub>max</sub>	Code
SD3-5,5X45	500	45	10	34	69391

### Caractéristiques et avantages


- Pointe autoperceuse pour une installation rapide

### Fabricant

SFS Group SAS  
39 rue Georges Méliès  
FR-26000 Valence  
fr.sfs.com


## Résistance caractéristique de la vis

### Rupture à la traction $Z_b$ (en daN)



= 1400

### Rupture au cisaillement $Q_b$ (en daN)



= 800

### Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

### Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

### Mise en œuvre

- Visseuse de bardage

### Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm