
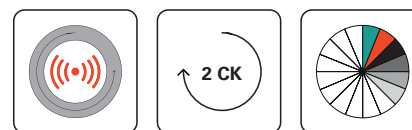



SL2-T-L12-A14-4,8x20

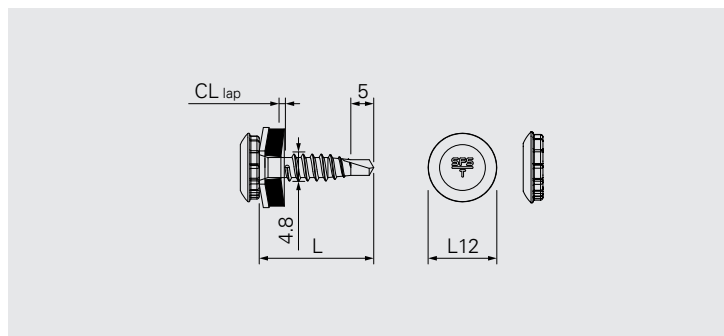

Application

Fixation de couture de bardage

Composant 1 (t_I)

Acier 0.40-1.50

Composant 2 (t_{II})

Acier 0.40-1.50

$\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$

2.5

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en aluminium avec joint EPDM vulcanisé.

Conformité

Désignation	Cond.	L	CL _{lap}	Code brut
SL2-T-L12-A14-4,8x20	500	20	0.80-2.50	988149

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Tête esthétique irius®
- Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non filetée sous tête
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme


Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Déboutonnage selon norme NF-P-30.314

Pièce fixée (t_I)	Epaisseur	Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S320GD	0.75	Acier S320GD	0.75	121




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1000

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 600

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS - T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E420-1/4"-74	1	973316

Toutes les dimensions sont en mm