


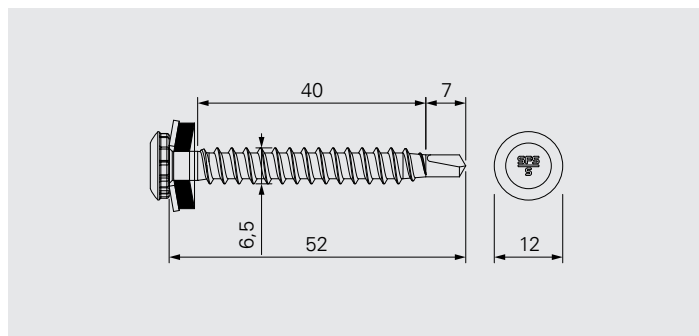


# SXW-L12-S16-6.5x52-A2

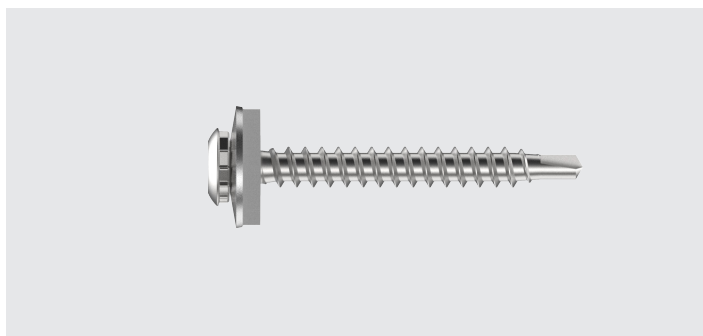

## Application

Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossature bois

## Composant 1 (t<sub>I</sub>)

|           |           |
|-----------|-----------|
| Acier     | 0.50–1.50 |
| Aluminium | 0.50–1.50 |

## Composant 2 (t<sub>II</sub>)

|      |
|------|
| Bois |
| Bois |

## $\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$

## Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.  
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.  
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.

## Conformité



| Désignation           | Cond. | L  | TL | Code brut |
|-----------------------|-------|----|----|-----------|
| SXW-L12-S16-6,5x52-A2 | 250   | 52 | 40 | 1133037   |

## Caractéristiques et avantages


- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme
- Risque de fendage du bois réduit grâce à la pointe autoperceuse

## Fabricant

SFS Group SAS  
39 rue Georges Méliès  
FR-26000 Valence  
fr.sfs.com


## Résistance caractéristique d'assemblage

| Support ( $t_{\parallel}$ )            | Ancrage | $P_k$ (daN) |
|----------------------------------------|---------|-------------|
| Bois sapin 60x80 - 450g/m <sup>3</sup> | 45      | 349         |




## Résistance caractéristique de la vis

### Rupture à la traction $Z_b$ (en daN)



> 1100

### Rupture au cisaillement $Q_b$ (en daN)



> 900

### Marquage

- sur la tête de vis : logo SFS - S
- sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

### Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

### Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

### Accessoire

| Désignation           | Cond. |        |
|-----------------------|-------|--------|
| Douille E420 -1/4"-74 | 1     | 973316 |

Toutes les dimensions sont en mm