

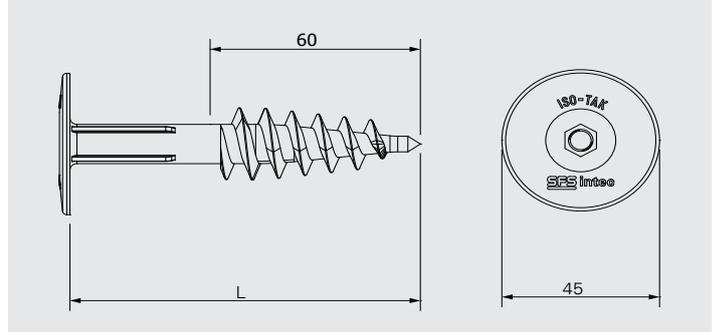


RS-45/23

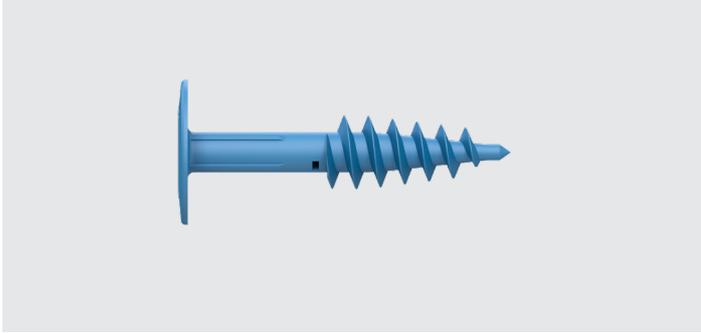

Application

Fixation pour assemblage de 2 isolants entre eux.

Composant 1 (t_i)

Isolant

Composant 2 (t_{ii})

Isolant

$\Sigma_{\max} t_i + t_{ii}$

Matière

Polypropylène haute qualité, PP.

Conformité

Désignation	Cond.	L	CL _{met}	Code brut
RS-45/23x100	500	100	20-40	530674
RS-45/23x140	500	140	40-80	530675
RS-45/23x190	400	190	80-130	1591271

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse

Accessoire

Désignation	Cond.	
HEX9X80	1	1060379

Caractéristiques et avantages

- Entraînement 6 pans creux HEX 9 mm
- Ancrage minimum 60 mm

Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com