
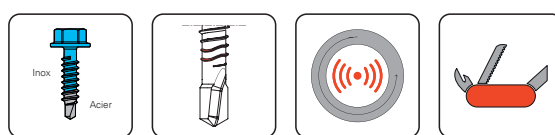

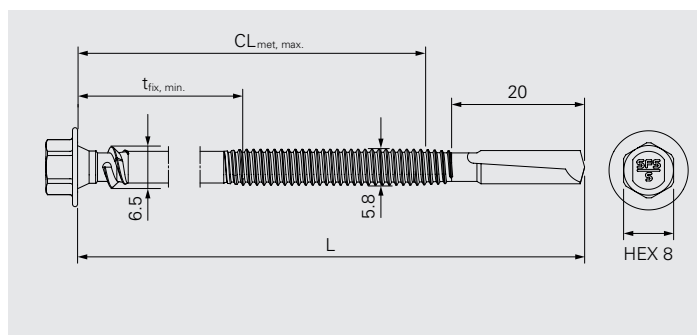


SXC16-5,8xL

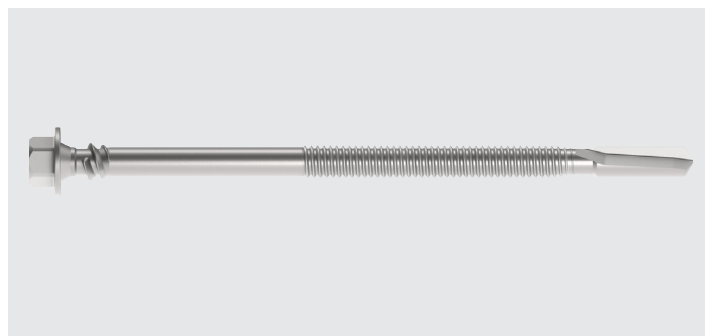

Application

Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossature acier épais.

Composant 1 (t_i)

Panneau sandwich

Composant 2 (t_{II})

Acier

3.0–14.0

$\Sigma_{\max} t_i + t_{II}$

16.0

Matière

Fixation bi-métal en acier inoxydable A2.
 Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.

Conformité



Désignation	Cond.	L	t _{fix,met,min.}	CL _{met,max.}	Code brut
SXC16-5,8x90-A2	100	90	36	61	1615954
SXC16-5,8x110-A2	100	110	46	81	1615960
SXC16-5,8x130-A2	100	130	56	101	1615963
SXC16-5,8x150-A2	100	150	76	121	1615978
SXC16-5,8x170-A2	100	170	96	141	1616036
SXC16-5,8x200-A2	100	200	116	171	1616046
SXC16-5,8x230-A2	100	230	146	201	1616051
SXC16-5,8x260-A2	100	260	176	231	1616090
SXC16-5,8x300-A2	100	300	216	271	1616112

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide.


Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t _{II})	Epaisseur	P _k (daN)
Acier S235	4	786




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1100

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 900

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-S
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm