
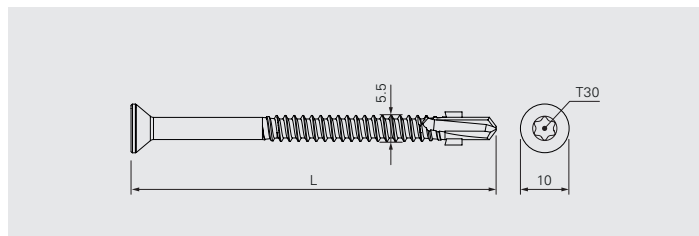


# SCS5-5.5xL

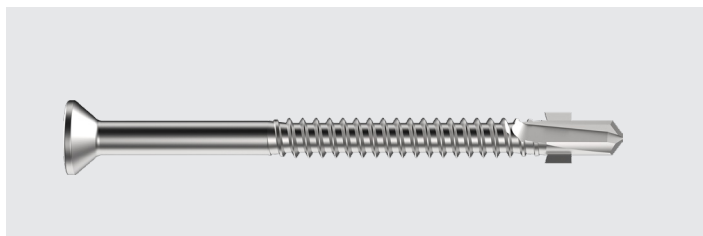

## Application

Fixation d'élément bois ou à base de bois sur support métallique.  
Lame de bardage ou de platelage bois ou panneau à base de bois en habillage de mur et de sol.

## Design

Empreinte : T30

Capacité de perçage : 5 mm d'acier ou d'aluminium

Pointe autoperceuse avec ailette en acier, perçage du bois et de l'acier, taraudage uniquement de l'acier.

## Mise en œuvre

Visseuse électrique ou à batterie avec une vitesse en charge de 1'800 à 2'000 tours/minute.

## Matière

Tête et corps de vis : Acier inoxydable A2

Pointe perceuse : Acier au carbone cémenté


## Marquage

- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis


## Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001


## Résistance caractéristique de la vis



**Rupture en traction  $Z_{b,k}$**   
10.50 kN



**Rupture en cisaillement  $O_{b,k}$**   
8.10 kN



**Rupture en torsion  $M_{t,k}$**   
9.54 Nm