
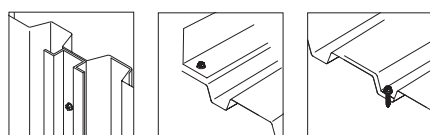
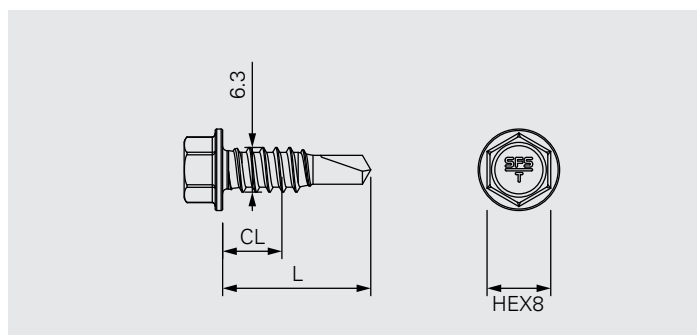


SD2-6.3x19

**Application**

Fixation de profils sur bardage et panneaux sandwich.
 Fixation de costières sur bac acier support d'étanchéité
 Couturage de bacs acier support d'étanchéité.
 Couturage de planchers collaborants.

Composant 1 (t_i)

Acier

1.50

Composant 2 (t_{ii})

Acier

0.75-1.50

 $\Sigma_{\max} t_i + t_{ii}$

2.5

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.

Conformité

DTU
43.3

Désignation

SD2-6,3x19

Cond.

1 000

L

19

CL_{met}

8

438247

Caractéristiques et avantages


- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Conçu pour une bonne tenue dans un support mince

Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com


Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1800

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 1100

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm