
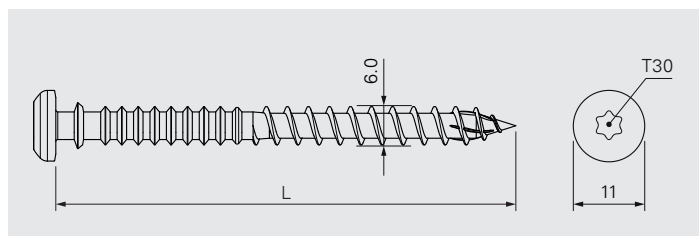


SPTR-V6-6.0xL

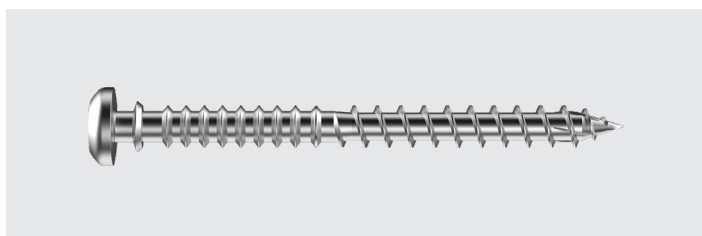

Application

Fixation réglable pour la pose sur bois.

Mise en œuvre

Visseuse 400 rpm en charge
Puissance 500 W minimum.

Design

Laquage sur tête - Disponible en plusieurs teintes
Crans sous tête pour clippage
Empreinte T30

Matière

Acier carbonitruré

Revêtement de surface

Traitement anti-corrosion GS, 480 heures au brouillard salin
Tête laquée suivant teintes RAL


Marquage

- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis


Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001


Résistance caractéristique de la vis



Rupture en traction $Z_{b,k}$
11.55 kN



Rupture en cisaillement $O_{b,k}$
8.12 kN



Rupture en torsion $M_{t,k}$
9.57 Nm