
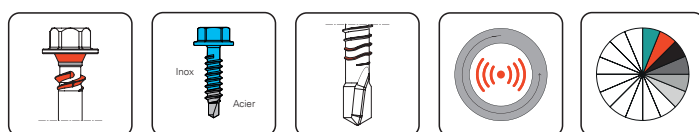
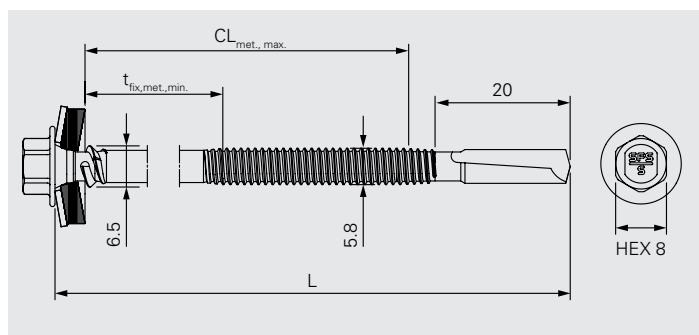



SXC16-S19-5.8xL-A2

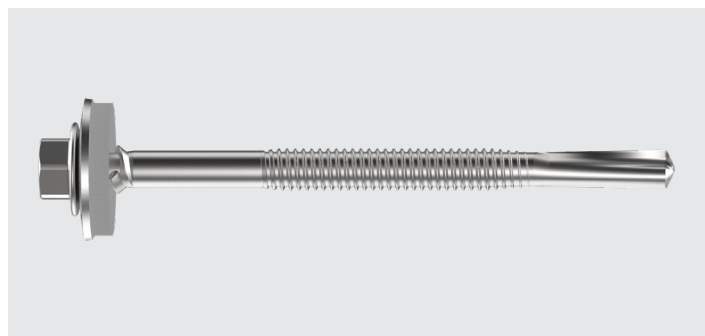

Application

Fixation de panneaux sandwich sur ossatures acier épais.

Composant 1 (t_i)

Panneau sandwich

Composant 2 (t_{II})

Acier

3.0-14.0

$\Sigma_{\max} t_i + t_{II}$

16.0

Matière

Fixation bi-métal en acier inoxydable A2.
Rondelle en acier inoxydable A2 avec joint EPDM vulcanisé.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.

Conformité

CE₁₉
ETA-13/0183



Désignation	Cond.	L	t _{fix, met., min.}	CL _{met., max.}	Code brut
SXC16-S19-5,8x90-A2	100	90	33	58	1573595
SXC16-S19-5,8x110-A2	100	110	43	78	1573596
SXC16-S19-5,8x130-A2	100	130	53	98	1573597
SXC16-S19-5,8x150-A2	100	150	73	118	1573707
SXC16-S19-5,8x170-A2	100	170	93	138	1573709
SXC16-S19-5,8x200-A2	100	200	113	168	1573710
SXC16-S19-5,8x230-A2	100	230	143	198	1573712
SXC16-S19-5,8x260-A2	100	260	173	228	1573714
SXC16-S19-5,8x300-A2	100	300	213	268	1573715

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme.
- Le double filet sous tête garantit une bonne compression de la rondelle d'étanchéité.


Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t _{II})	Epaisseur	P _k (daN)
Acier S235	4.0	786




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1100

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 900

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-S
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm