


SCI3-4.8xL

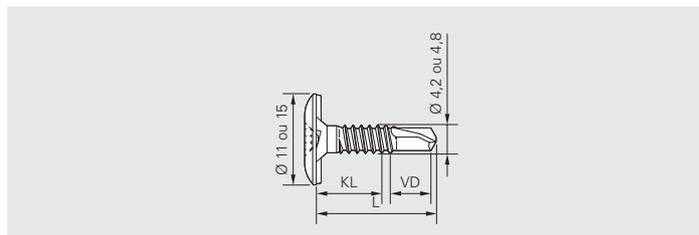

Application

Fixation du bois sur acier ou aluminium.

Design

Vis autoperceuse
Empreinte : SR2
Capacité de perçage : 3 mm
Crantage sous tête

Mise en œuvre

Visseuse électrique ou à batterie avec une vitesse en charge de 1'800 à 2'000 tours/minute.

Matière

Acier carbonitruré
GS : sans chrome VI
480 h rouille rouge


Marquage

- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis


Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001


Résistance caractéristique de la vis



Rupture en traction $Z_{b,k}$
7.41 kN



Rupture en cisaillement $Q_{b,k}$
6.42 kN



Rupture en torsion $M_{t,k}$
8.22 Nm