
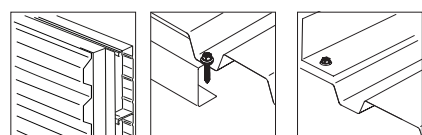
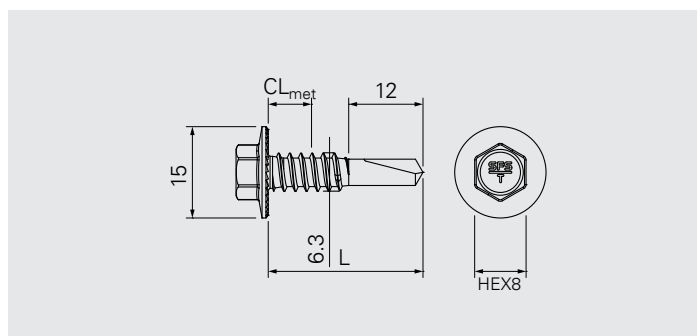


## SD3-H15-6.3x25

**Application**

Fixation de plateaux de bardage sur ossature acier mince.  
 Fixation de profils Zed ou Oméga sur plateaux.  
 Fixation de bac support d'étanchéité sur ossature acier mince.  
 Fixation de costière sur bac support d'étanchéité.

**Matière**

Acier cémenté traité anticorrosion.

**Composant 1 (t<sub>I</sub>)**

|       |           |       |        |     |
|-------|-----------|-------|--------|-----|
| Acier | 0.75-1.25 | Acier | 1.50   | 3.0 |
| Acier | 1.5       | Acier | 2x0.75 | 3.0 |

**Composant 2 (t<sub>II</sub>)**
 $\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$ 
**Conformité**

**DTU**  
43.3

| Désignation    | Cond. | L  | CL <sub>met</sub> | DL | Code brut |
|----------------|-------|----|-------------------|----|-----------|
| SD3-H15-6,3x25 | 500   | 25 | 0-7               | 12 | 1387815   |

**Caractéristiques et avantages**

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Collerette sous tête de 15 mm
- Crans sous tête anti-foirage
- Pointe longue adaptée au vissage dans les lèvres de plateaux


**Fabricant**

SFS Group SAS  
 39 rue Georges Méliès  
 FR-26000 Valence  
 fr.sfs.com

## Résistance caractéristique d'assemblage


### Arrachement selon norme NF-P-30.310

| Support ( $t_{\parallel}$ ) | Epaisseur | $P_k$ (en daN) |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| Acier S280GD                | 2         | 537            |




### Déboutonnage selon norme NF-P-30.314

| Pièce fixée ( $t_{\perp}$ ) | Epaisseur | Support ( $t_{\parallel}$ ) | Epaisseur | $P_k$ (en daN) |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Acier S320GD                | 0.75      | Acier S280GD                | 1.50      | 326            |
| Acier S320GD                | 0.75      | Acier S280GD                | 2.0       | 509            |
| Acier S280GD                | 1.5       | Acier S320GD                | 2x0.75    | 282            |




## Résistance caractéristique de la vis

### Rupture à la traction $Z_b$ (en daN)



= 1800

### Rupture au cisaillement $Q_b$ (en daN)



= 1000

### Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

### Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

### Mise en œuvre

- Visseuse de bardage

### Accessoire

| Désignation        | Cond. |         |
|--------------------|-------|---------|
| Douille E308-¼"-50 | 1     | 1646160 |

Toutes les dimensions sont en mm