



SW-T-4,8x35

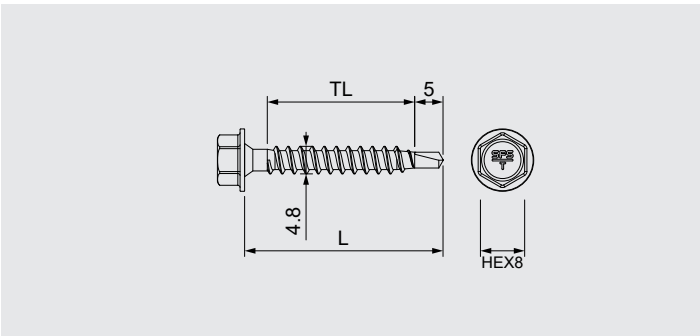

Application

Fixation de chevron bois sur patte équerre.

Composant 1 (t_I)

Acier 0.50-1.50

Composant 2 (t_{II})

Bois

$\Sigma_{max} t_I + t_{II}$

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.

Conformité

Désignation	Cond.	L	TL	Code brut
SW-T-4,8x35	250	35	25	724417

Caractéristiques et avantages


- Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com


Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1000

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 600

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm