

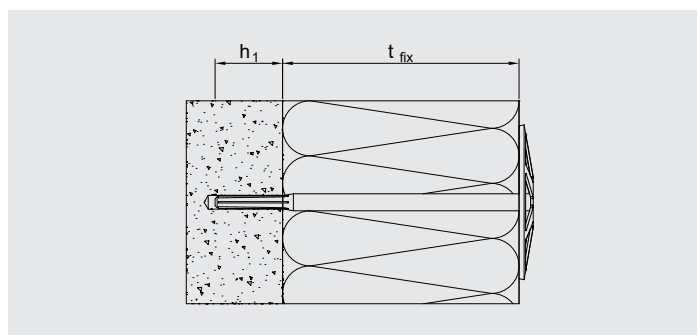


## MDH-8xL

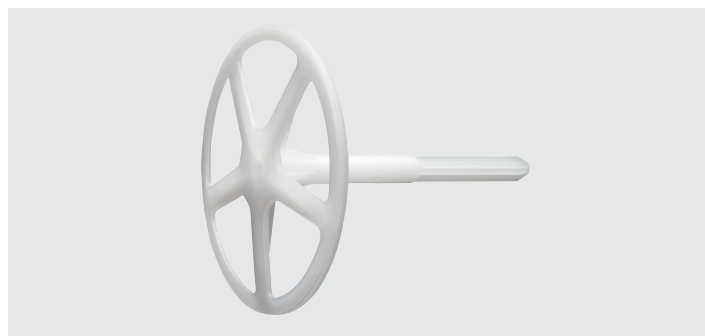

## Application

Cheville de fixation d'isolant mou sur support béton ou maçonnerie creuse.

Installation au marteau

## Matériau

Polypropylène

## Conformité

**CSTB**  
 le futur en construction  
 3194  
 3316

**DTU**  
 45-4

| Désignation | Cond. | d | L   | t <sub>fix</sub> | H <sub>ef</sub> | Code brut |
|-------------|-------|---|-----|------------------|-----------------|-----------|
| MDH-8x60    | 250   | 8 | 60  | 30               | 30              | 523835    |
| MDH-8x80    | 250   | 8 | 80  | 50               | 30              | 523836    |
| MDH-8x100   | 250   | 8 | 100 | 70               | 30              | 523837    |
| MDH-8x120   | 250   | 8 | 120 | 90               | 30              | 523838    |
| MDH-8x140   | 250   | 8 | 140 | 110              | 30              | 1234497   |
| MDH-8x160   | 250   | 8 | 160 | 130              | 30              | 1234498   |
| MDH-8x180   | 250   | 8 | 180 | 150              | 30              | 523841    |
| MDH-8x200   | 250   | 8 | 200 | 170              | 30              | 523843    |
| MDH-8x220   | 250   | 8 | 220 | 190              | 30              | 523844    |
| MDH-8x240   | 250   | 8 | 240 | 210              | 30              | 523845    |

## Caractéristiques et avantages

- Diamètre de tête de 90mm
- Profondeur de perçage de 35mm
- Diamètre de perçage de 8mm
- Longueur 180 à 240mm en deux pièces

## Accessoires de pose

| Désignation      | Cond. | N° article |
|------------------|-------|------------|
| SDS-8x210/150-SP | 1     | 1407990    |
| SDS-8x260/200-SP | 1     | 1407991    |