

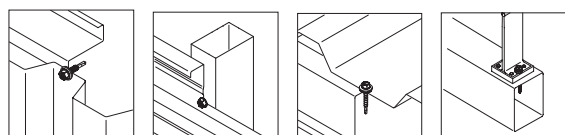


SX5-5,5xL-A2

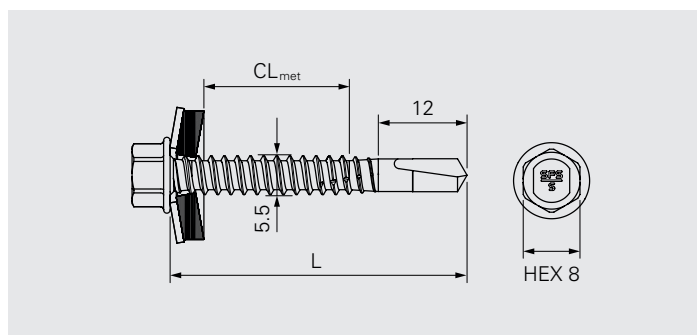

Application

Fixation de profils de bardage sur ossatures acier mince.

Matière

Bi-métal : corps en acier inoxydable A2.
 Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.
 Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.

Composant 1 (t_I)

Composant 1 (t _I)	Composant 2 (t _{II})	Σ _{max} t _I + t _{II}
Acier 0.50–1.50	Acier 1.50–4.00	5.0
Aluminium 0.50–1.50	Acier 2×1.50–2.50	6.0
Aluminium 0.50–1.50	Aluminium 1.50–4.0	5.00
Aluminium 0.50–1.50	Aluminium 2×1.5–2.50	6.0

Conformité



Désignation	Cond.	L	t _{fix,met,min}	CL _{met, max.}	Code brut
SX5-S16-5,5x31-A2	500	31	0	8	1122767
SX5-S16-5,5x35-A2	500	35	0	12	1123168
SX5-S16-5,5x41-A2	500	41	0	18	1134477
SX5-S16-5,5x53-A2	250	53	20	30	1133684
SX5-S16-5,5x61-A2	250	61	0	38	1168765
SX5-S16-5,5x78-A2	250	78	8	55	1133330
SX5-S19-5,5x31-A2	500	31	0	8	1134299
SX5-S19-5,5x35-A2	500	35	0	12	1123167
SX5-S19-5,5x41-A2	500	41	0	18	1134476
SX5-S19-5,5x53-A2	250	53	20	30	1155085
SX5-S19-5,5x61-A2	250	61	0	38	1168767
SX5-S19-5,5x78-A2	250	78	8	55	1133331

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme


Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S280GD	1.5	282
Acier S280GD	2.0	394
Acier S235	3.0	480
Acier S235	4.0	819
Aluminium 6060 T6	2.0	155
Aluminium 6060 T6	3.0	376




Déboutonnage selon norme NF-P-30.314 Avec rondelle S16

Pièce fixée (t_f)	Epaisseur	Support (t_s)	Epaisseur	P_k (en daN)
Acier S320GD	0.75	Acier S280GD	1.50	212




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1000

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 800

Marquage

- sur la tête de vis : logo SFS - S
- sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm