


W-Tec 3DL
La paumelle invisible
robuste, sûre et stable.



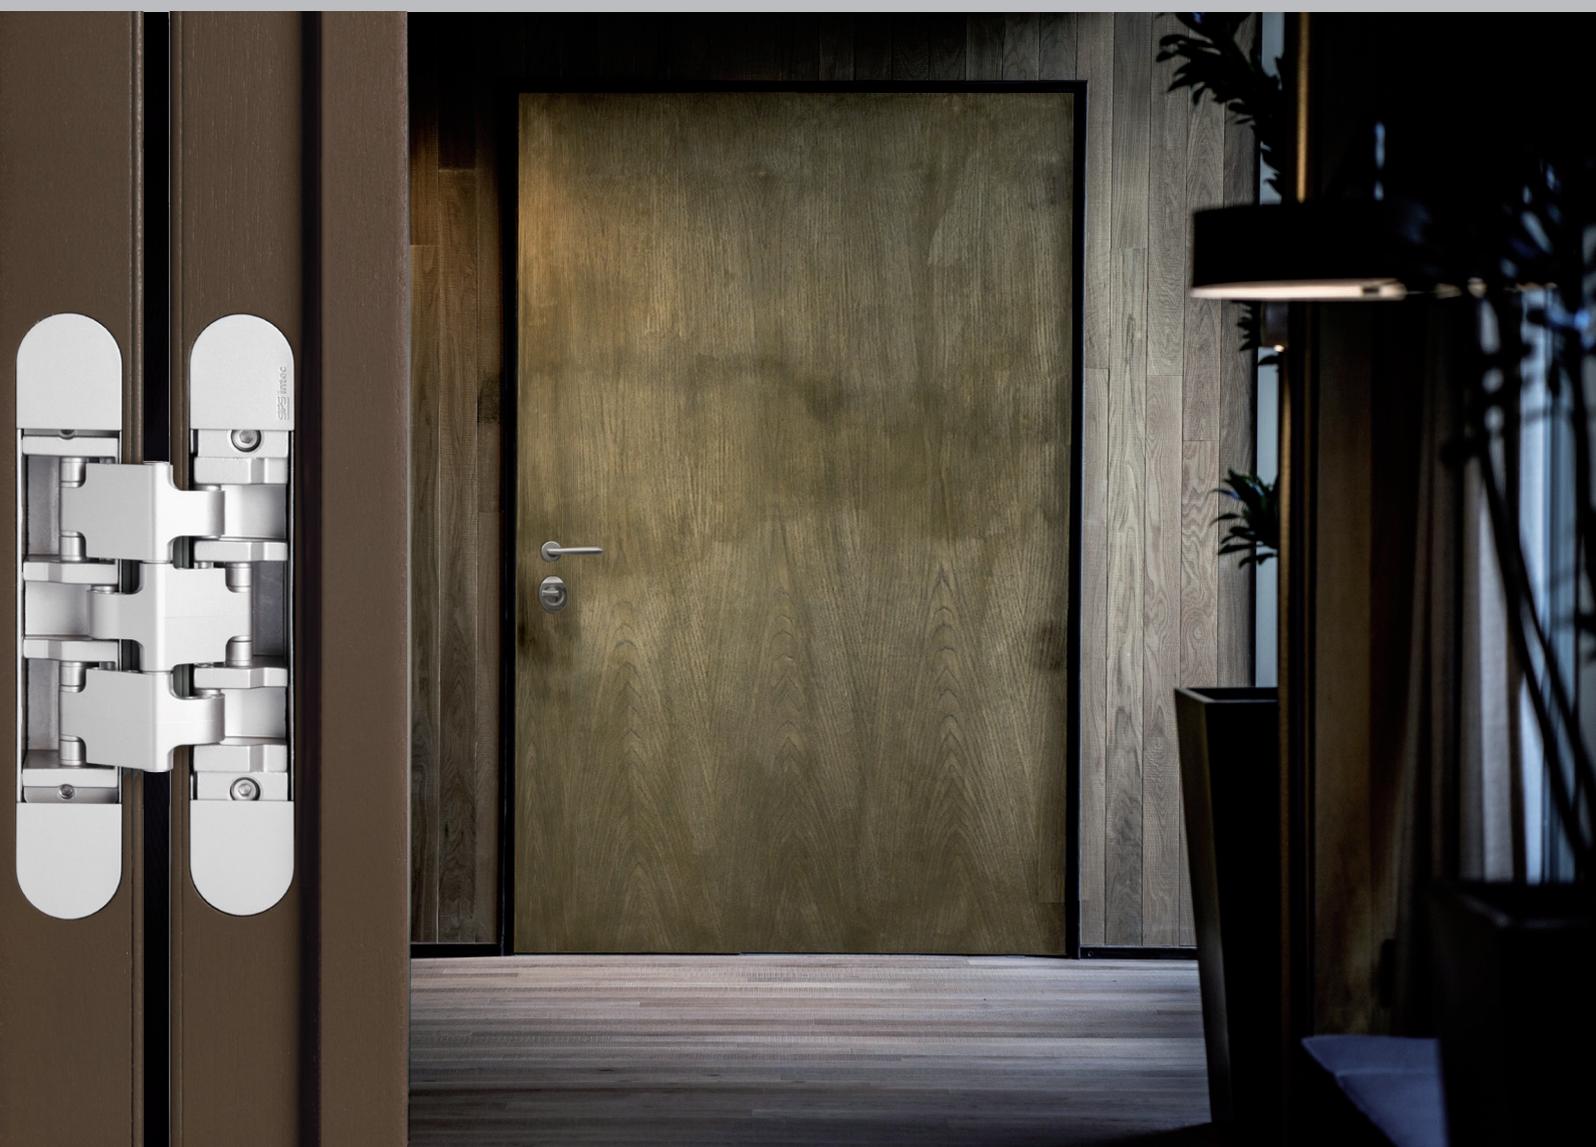


W-Tec 3DL - Robuste, stable, sûre et pourtant invisible.

Les dimensions et le poids des portes ne cessent d'augmenter, nécessitant des performances toujours plus hautes. Pour répondre à ces caractéristiques, SFS a fait évoluer son offre avec la paumelle W-Tec 3DL.

La paumelle W-Tec 3DL associe des performances élevées avec un design ultra-moderne. Son mécanisme breveté à sept axes et le design spécial des levier assure à la W-Tec 3DL une grande stabilité et un fonctionnement très sûr.

La W-Tec 3DL bénéficie de réglages en trois dimensions : +/- 3 mm en latéral et en hauteur et +/- 1 mm pour la compression du joint. Pour faciliter la mise en place de l'ouvrant, le dormant de la porte peut être installé avec l'étui de la partie dormant de la W-Tec 3DL installé.

- Stable grâce à son nouveau mécanisme à 7 axes
- Réglages mécaniques, simples et indépendants
- Large de gamme de couleurs sur demande
- Pour huisseries bois, acier ou chambranle
- Capacité jusqu'à 200 kg avec deux paumelles
- Paumelles testées sous 1.000.000 de cycles avec une porte de 2 m de haut par 1 m de large de 180 kg.
- Adaptée aux ouvrants équipés de ferme-porte
- Compatible avec plusieurs épaisseurs de profilés

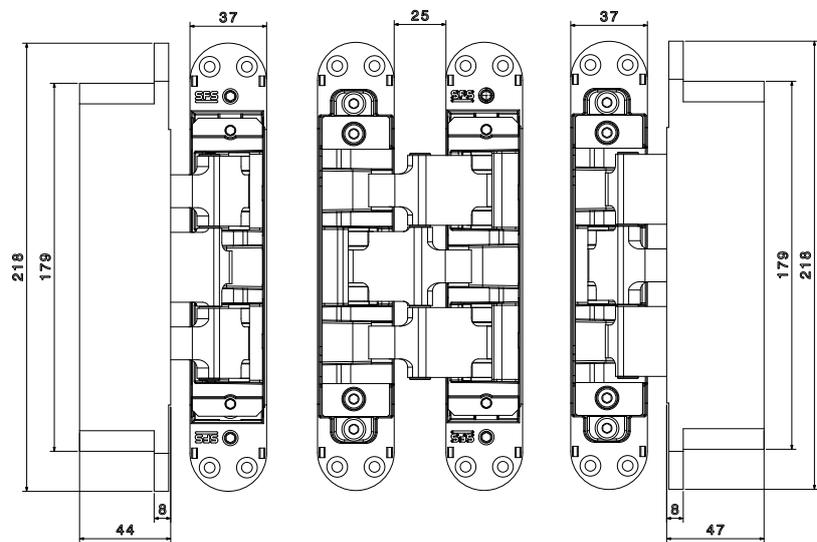

Référence	Finition	Conditionnement
1558802 W-Tec 3DL SZS	Zinc GSS	2 pcs.
1558801 W-Tec 3DL VCO	Matt Chrome	2 pcs.




Gabarit d'usinage avec insert

Gabarit d'usinage avec insert (1 pièce) 1558749



Support pour cadre acier

W-Tec 3DL (cond par 10 p) 1558326



Kit de renforcement avec entretoises et vis pour chambranle

W-Tec 3DL (Cond. par 10 p) 1558328

made in Italy

Design et brevet déposés

SFS Group SAS
Division Construction

9 rue Georges Méliès - BP 55
FR-26902 Valence Cedex 09

fr.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.fr

SFS