





SD14-T16-5.5xL

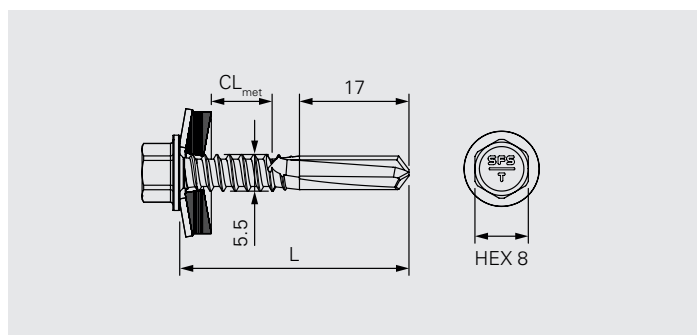

Application

Fixation de profils de bardage sur ossatures acier épais.

Composant 1 (t_i)

Acier

0.50 - 1.5

Composant 2 (t_{II})

Acier

4.0 - 12.0

 $\Sigma_{\max} t_i + t_{II}$

13.5

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.

Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Conformité



ETA-10/0198

Désignation	Cond.	L	CL _{met.}	Code brut
SD14-T16-5,5x34	500	34	0 - 10	1423111
SD14-T16-5,5x48	500	48	0 - 24	1423120
SD14-T16-5,5x58	250	58	0 - 34	1423121

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide


Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Déboutonnage selon norme NF-P-30.314

Pièce fixée (t_f)	Epaisseur	Support (t_s)	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S320GD	0.75	Acier S235	4	585




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1400

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 800

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
E308-1/4"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm