

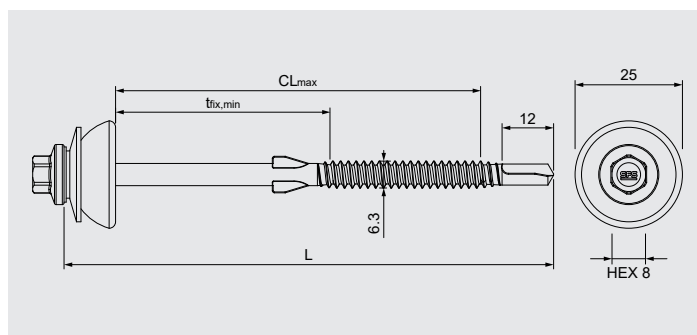


SCFS3-BAZ-6,3x115

**Application**

Assemblage sans pré-perçage de plaques ondulées en fibres-ciment sur ossatures acier mince.

Matière

Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich.
Tête protégée sertie inox kaskinox®.
Rondelle d'étanchéité BAZ en acier inoxydable A2 et EPDM.

Composant 1 (t_I)

Fibres-ciment 2x6.50

Composant 2 (t_{II})

Acier 1.50-3.0

$\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$

Conformité

DTU

40.37

Désignation	Cond.	L	d	t _{fix,min.}	CL _{max}	Code brut
SCFS3-BAZ-6,3x115	100	115	6.3	57	88	1651112

Caractéristiques et avantages

- Pas de préperçage de la plaque grâce aux ailettes
- Pointe autoperceuse adaptée aux plaques fibres-ciment ondulées
- Rondelle dôme d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme


Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support	Epaisseur	P _k (daN)
Acier S280GD	1.5	248
Acier S280GD	2.0	443




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



= > 1800

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



= > 1000

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm