


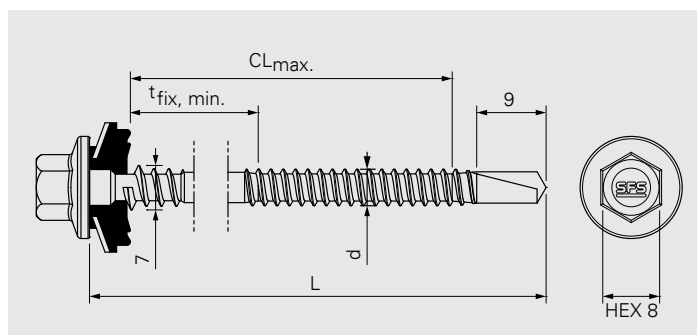


RodéO® nervuré

SDTS5-BAZ19-5,5

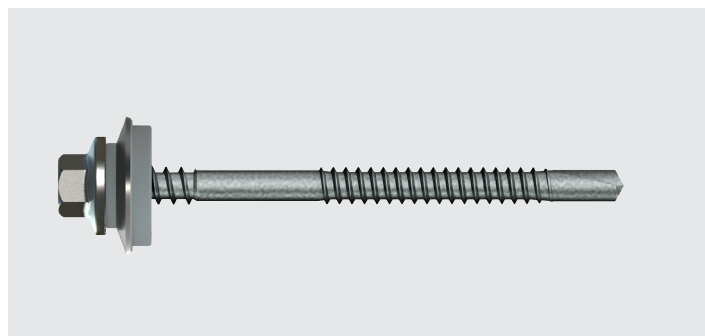

Application

Fixation en sommet de nervures de bacs acier de couverture sans cavalier sur ossatures acier mince.

Matière

Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich.
 Tête protégée sertie inox kaskinox®
 Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Composant 1 (t _I)	Composant 2 (t _{II})	$\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$
Bac acier 0.63-4x0.75	Acier 1.5-4.0	5.0

Conformité



ETN N°
 200568080000009
 Validité : 31/12/2024

ETN N°
 210368080000015
 Validité : 30/06/2025

Désignation	Cond.	L	d	t _{fix,min.}	CL _{max.}	Code brut
SDTS5-BAZ19-5,5x50	100	50	5.5	18	31	1603183
SDTS5-BAZ19-5,5x75	100	75	5.5	28	56	1516454
SDTS5-BAZ19-5,5x95	100	95	5.5	42	76	1647809

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Tête protégée sertie inox kaskinox®
- Le filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la rondelle d'étanchéité
- Rondelle BAZ19 avec 4 points d'étanchéité


Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S280GD	1.5	241
Acier S235JR	2	283
Acier S235JR	4	838




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1400

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 800

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage
- Butée de profondeur recommandée

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm