

SFS

Dynamic 2D-TA

Dynamic 2D-TA

design, sécurité et simplicité

La solution pour menuiseries mixtes bois-aluminium à ouverture extérieure

La paumelle Dynamic 2D-TA est la solution pour les menuiseries mixtes bois-aluminium. C'est une solution parfaitement adaptée aux ouvrants vers l'extérieur grâce à son système anti-démontage et sa haute résistance à la corrosion.

La paumelle Dynamic 2D-TA est disponible en deux versions afin de répondre à un maximum de configurations. Ces deux versions permettent de couvrir des hauteurs d'habillage comprises entre 10 et 18.5 mm.



La paumelle Dynamic 2D-TA est constituée de trois anneaux solidarités par un axe traversant unique. Cette conception assure la stabilité du système et une qualité de fonctionnement dans le temps. La Dynamic 2D-TA est réglable en hauteur (+/- 4 mm) et horizontalement (+/-2 mm) pour un ajustement parfait de l'ouvrant.

Le montage de la paumelle Dynamic 2D-TA est particulièrement facile grâce à des usinages simples et le nombre réduit de pièces qui la compose. La paumelle Dynamic 2D-TA supporte jusqu'à 150 kg d'ouvrant. Elle a été testée sur 200 000 cycles.



Caractéristiques & accessoires

Dynamic 2D-TA

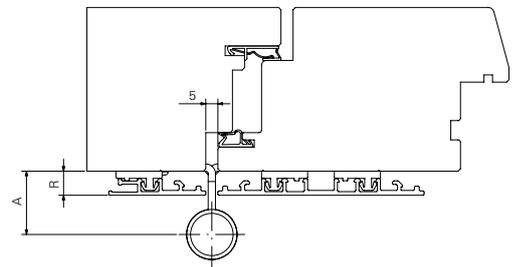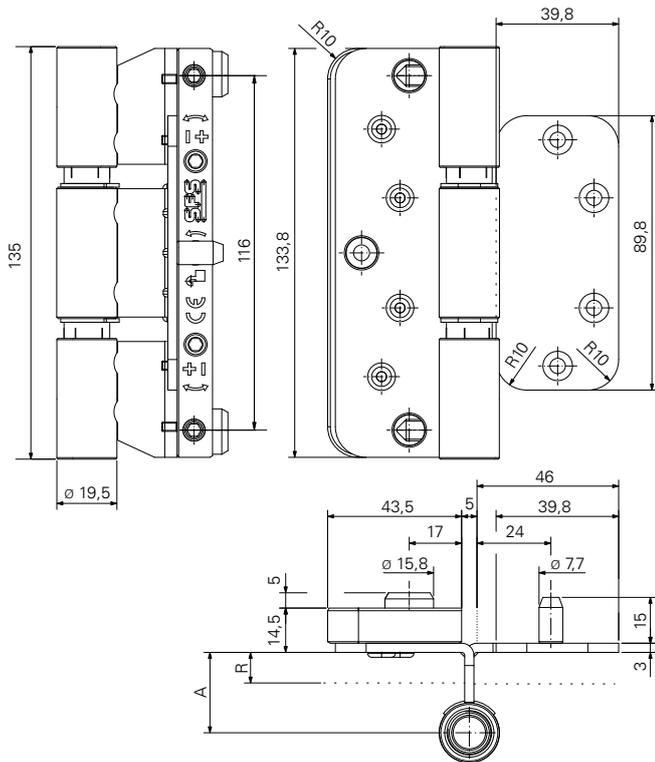

A = 26.3 mm pour parement R de 10 à 14 mm
A = 31.1 mm pour parement R de 14,5 à 18.5 mm

N° Article	Dynamic 2D-TA Ep.de parement 10/14 mm	Finition	Cond.
1674120	Dynamic 2D-TA	Gris argent	3 pcs.
N° Article	Dynamic 2D-TA Ep.de parement 14,5/18,5 mm	Finition	Cond.
1674130	Dynamic 2D-TA	Gris argent	3 pcs.

Capacité	Dynamic 2D-TA*
3 paumelles asymétriques	150 kg
3 paumelles symétriques	125 kg

*se référer à notre abaque

Gabarits d'usage



1679982	Gabarit
1679915	Inserts

Gabarit de perçage



1679917	Gabarit de perçage ouvrant/dormant
---------	------------------------------------

Kit caches (6pcs.)	Finition
1567388	RAL9016 Blanc
1567421	Gris argent
1678377	Effet inox brossé
1567653	7319 Type inox brossé
1633595	RAL9005 Noir mat
1601982	RAL8022 Marron
1594004	Bronze