


# SC5-5.5xL

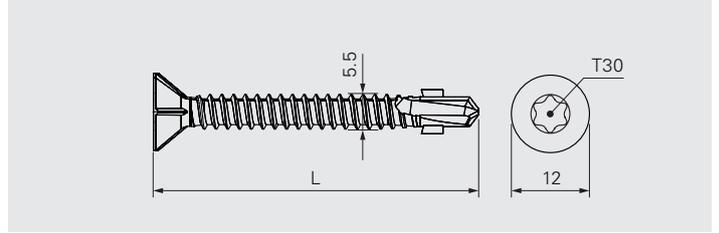

## Application

Fixation du bois sur ossature acier.

## Mise en œuvre

Visseuse électrique ou à batterie avec une vitesse en charge de 1'800 à 2'000 tours/minute.

## Design

Empreinte : T30

Perçage du panneau et support acier 2 à 5 mm

Pointe autoperceuse avec ailette en acier, perçage du bois et de l'acier, taraudage uniquement de l'acier.

## Matière

Acier carbonitruré

Revêtement de surface : gal Zn 10 B

## Marquage

- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis


## Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001


## Résistance caractéristique de la vis



**Rupture en traction  $Z_{b,k}$**   
13.91 kN



**Rupture en cisaillement  $Q_{b,k}$**   
8.17 kN



**Rupture en torsion  $M_{t,k}$**   
12.33 Nm