



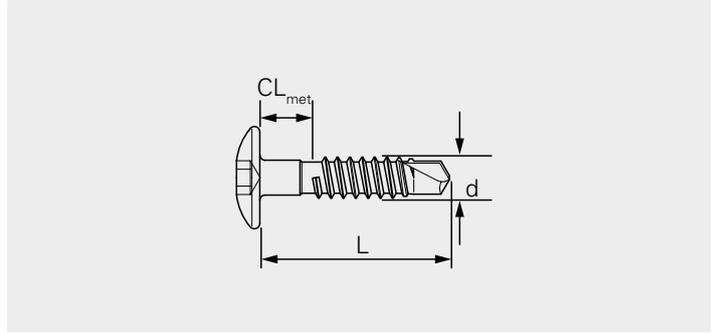


SLA3/6-S-D16

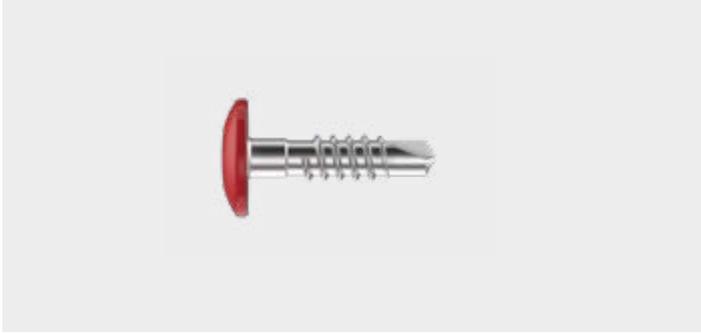

Application

Vis autoperceuse pour panneaux composites aluminium. A utiliser exclusivement avec panneaux composites sur ossature de 2mm

Description

- Parfait maintien des têtes de vis avec l'embout T25W.

Matière

Acier inoxydable austénitique A4.

Conformité



Avis techniques en vigueur

Désignation	Cond.	d	L	CL _{met}	Code brut
SLA3/6-S4-D16-5.5x22	250	5,5	22	4	1673519

Caractéristiques et avantages

- Arrêt de filet sous tête empêchant le bridage des panneaux
- Parfait maintien de la vis avec l'embouts T25W


Accessoire de pose

Désignation	Cond.	N° article	
T25W-25-HEX-¼"	1	7662	

Résistance caractéristique d'assemblage


Cisaillement selon norme NF-P-30.310

t_i	Epaisseur	P_k (en daN)
Alu 255 N/mm ²	2.0	265




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



= 955

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



= 513

Marquage

- Sur la tête de vis
- Sur conditionnement : Art n°, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Mise en œuvre

- Fein ASCS 6.3 18V