


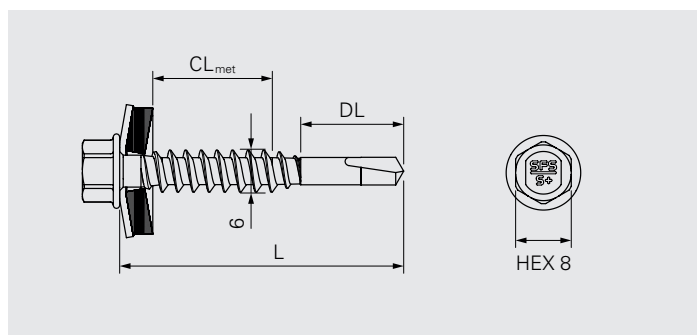


SX3-6,0xL-A4



Application

Fixation de profils de bardage sur ossatures acier mince.

Matière

Fixation bi-métal en acier inoxydable A4
 Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion
 Rondelle d'étanchéité en acier inoxydable A4 avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (t _i)		Composant 2 (t _{ii})		Σ _{max} t _i + t _{ii}
Acier	0.50–1.50	Acier	0.63–2.50	3.50
Aluminium	0.50–1.50	Acier	2×0.63–1.50	4.0
Aluminium	0.50–1.50	Aluminium	1.0–2.50	3.50
Aluminium	0.50–1.50	Aluminium	2×1.0–1.50	4.0

Conformité



Désignation	Cond.	L	CL _{met}	DL	Code brut
SX3-S16-6x29-A4	500	29	0-9	9	1479579
SX3-S16-6x38-A4	500	38	0-18	9	1575772
SX3-S16-6x48-A4	500	48	0-28	9	1575777
SX3-S19-6x29-A4	500	29	0-9	9	1614057
SX3-S19-6x38-A4	500	38	0-18	9	1614745
SX3-S19-6x48-A4	500	48	0-28	9	1614058

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme


Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (daN)
Acier S280GD	1.5	351
Acier S280GD	2.0	568
Acier S320GD	2x0.75	265




Déboutonnage selon norme NF-P-30.314 Avec rondelle S16

Pièce fixée (t_I)	Epaisseur	Support (t_{II})	Epaisseur	P_k (en daN)
Acier S320GD	0.75	Acier S280GD	1.50	235




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 900

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 700

Marquage

- sur la tête de vis : logo SFS - S+
- sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm