
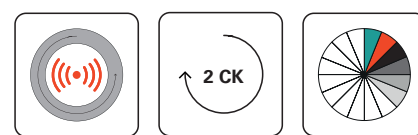



## SDRT2-L12-T16-5.5xL

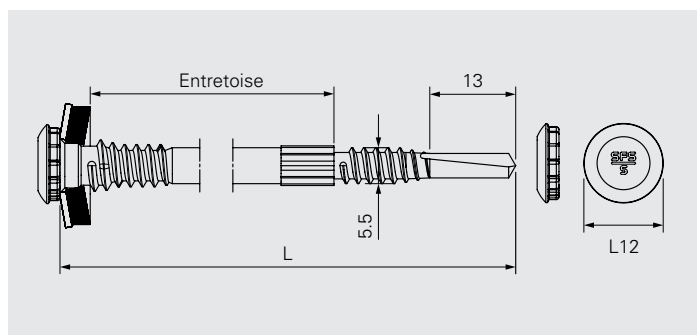

## Application

Fixation de bardage double peau à entretoise sur plateaux.  
 Fixation d'écarteur à entretoise sur plateaux.

Composant 1 (t<sub>I</sub>)

|       |             |
|-------|-------------|
| Acier | 0.63-2x0.75 |
| Acier | 0.63-2x0.75 |

Composant 2 (t<sub>II</sub>)

|       |             |
|-------|-------------|
| Acier | 2x0.75-1.25 |
| Acier | 1.50        |

 $\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$ 

|     |
|-----|
| 4.5 |
| 4.5 |

## Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.  
 Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

## Conformité

A.T. A.T. ATE<sub>x</sub>  
 Rockwool Cladisol Cladursa

| Désignation          | Cond. | L  | Entretoise | Code brut |
|----------------------|-------|----|------------|-----------|
| SDRT2-L12-T16-5.5x69 | 250   | 69 | 40         | 1576107   |
| SDRT2-L12-T16-5.5x89 | 250   | 89 | 60         | 1576226   |

## Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide et simple des bacs acier et des profilés
- Vis à entretoise pour éviter la compression de l'isolant
- Pré-perçage de l'ossature secondaire éventuelle à 6,5 mm
- Tête irius®


## Fabricant

SFS Group SAS  
 39 rue Georges Méliès  
 FR-26000 Valence  
 fr.sfs.com

## Résistance caractéristique d'assemblage


### Arrachement selon norme NF-P-30.310

| Support (t <sub>⊥</sub> ) | Epaisseur | P <sub>k</sub> (daN) |
|---------------------------|-----------|----------------------|
| Acier S320GD              | 2 x 0.75  | 204                  |
| Acier S280GD              | 1.5       | 266                  |




### Débouffonnage selon norme NF-P-30.314

| Pièce fixée (t <sub>⊥</sub> ) | Epaisseur | P <sub>k</sub> (daN) |
|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Acier S320GD                  | 0.63      | 358                  |
| Acier S320GD                  | 0.75      | 424                  |




### Tenue du filet sous tête

| Pièce fixée (t <sub>⊥</sub> ) | Epaisseur | P <sub>k</sub> (daN) |
|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Acier S320GD                  | 0.63      | 111                  |
| Acier S320GD                  | 0.75      | 133                  |
| Acier S320GD prépercé à Ø6.50 | 1.50      | 342                  |




### Tenue de la butée inférieure

| Support (t <sub>⊥</sub> ) | Epaisseur | P <sub>k</sub> (daN) |
|---------------------------|-----------|----------------------|
| Acier S320GD              | 2x0.75    | 302                  |




## Résistance caractéristique de la vis

### Rupture à la traction Z<sub>b</sub> (en daN)



> 1400

### Rupture au cisaillement Q<sub>b</sub> (en daN)



> 800

### Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

### Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

### Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

### Accessoire

| Désignation  | Cond. |        |
|--------------|-------|--------|
| E420-1/4"-74 | 1     | 973316 |

Toutes les dimensions sont en mm