



SD6-5,5xL

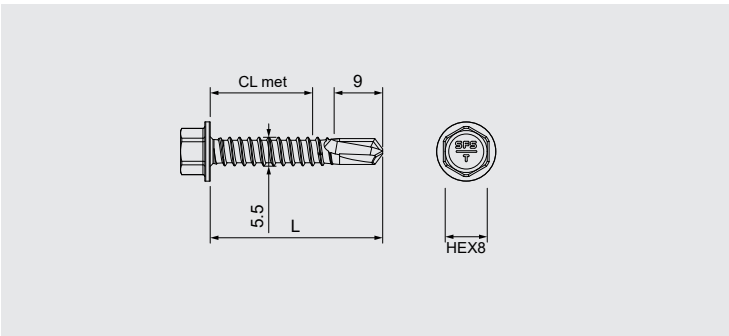

Application

Fixation de profils sur ossatures acier mince.

Composant 1 (t _I)		Composant 2 (t _{II})		$\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$
Acier	0.50-1.50	Acier	1.50-5.0	6.0
Acier	0.50-1.50	Acier	2x1.0-2x3.0	7.0

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.

Conformité

Désignation	Cond.	L	t _{fix,met,min}	CL _{met,max}	Code brut
SD6-5,5x28	250	28	0	15	1423082
SD6-5,5x32	1000	32	0	19	1423598
SD6-5,5x38	1000	38	0	25	1423597
SD6-5,5x65	500	65	15	52	1423596

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide


Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t _{II})	Epaisseur	P _k (daN)
Acier S280GD	2	341
Acier S235	4	781




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1400

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 800

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS - T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
E308-1/4"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm