

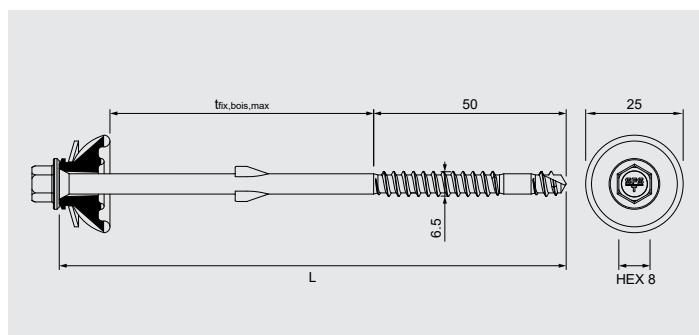


SCFW-BAZ-6,5x130

**Application**

Assemblage sans pré-perçage de plaques ondulées en fibres-ciment sur ossatures bois.

Matière

Acier cémenté glavanisé à chaud 450g/m²
 Rondelle d'étanchéité BAZ en acier inoxydable A2 et EPDM.

Composant 1 (t_I)

Fibres-ciment 2x6.50

Composant 2 (t_{II})

Bois ≥ 50

$\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$

Conformité

DTU
40.37

Désignation	Cond.	L	d	t _{fix, bois, max.}	Code brut
SCFW-BAZ-6,5x130	100	130	6.5	70	1506552

Caractéristiques et avantages

- Pas de préperçage de la plaque grâce aux ailettes
- Pointe autoperceuse adaptée aux plaques fibres-ciment ondulées
- Rondelle dôme d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme


Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support	Ancrage	P_k (daN)
Bois sapin 60x80 - 450kg/m ³	50	513




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1800

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 1000

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS - T
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
Douille E308-¼"-50	1	1646160
CF40-FEIN-ASCS6.3-BASIC	1	1371950

Toutes les dimensions sont en mm