


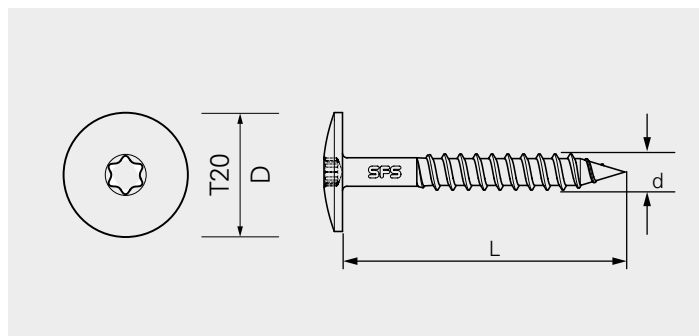
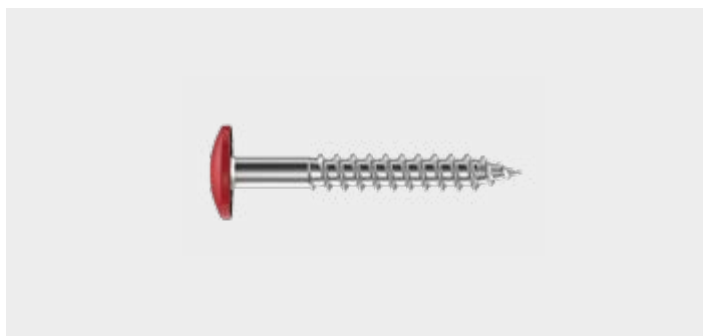


TW-S-D12-4.8xL

**Application**

Fixation de panneaux de façade sur ossatures bois.

Description

- 2 choix de tête D12 ou D16.
- Parfait maintien des têtes de vis avec l'embout T20W.

Matière

Acier inoxydable austénitique A2 ou A4.

Conformité

Produits conformes aux avis techniques en vigueur

Désignation	Cond.	d	L	D	Code brut
TW-S-D12-4,8X38	250	4,8	38	12	625848
TW-S-D12-4,8X44	250	4,8	44	12	1363891
TW-S-D12-4,8X60	250	4,8	60	12	55443
TW-S-D16-4,8X38	250	4,8	38	16	1240032
TW-A4-D12-4,8X38	250	4,8	38	12	914772

Caractéristiques et avantages

- Empreinte conique T20W pour un parfait maintien de l'embout


Accessoire de pose

Désignation	Cond.	N° article	
Embout T20W-25-HEX¼"	1	895280	

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

t_i	Ancrage en mm	P_k (en daN)
Bois 11%	26	280
	31	335
	41	429
	51	540




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



= 710

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



= 540

Marquage

- Sur la tête de vis
- Sur conditionnement : Art n°, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Mise en œuvre

- Visseuse de bardage