



SFS

Fiches

11R Ø14

11R Ø15

Fiches pour menuiseries bois


La gamme de fiches 11R pour menuiseries bois a été développée pour garantir de hautes performances.



Caractéristiques techniques uniques :


Les fiches sont pourvues de tiges avec filetage étagé SFS (protégé par le brevet Anuba). Cette technique permet un ancrage plus rapide, plus simple et plus performant.

Etape 1 : Insérer le bout pilote




Le premier Ø n'ayant pas à être vissé, c'est un gain de temps au montage. Le Ø réduit permet de centrer le filetage et évite ainsi de visser de biais.

Etape 2 : Visser la tige filetée.



La forme du pré-perçage dans le bois apporte la stabilité et des valeurs d'ancrage optimales.

Etape 3 : Comprimer le bois





L'insertion de la partie lisse dans le bois assure un ajustement parfait et une portance maximum de la fiche.

Les tiges filetées sont solidarisées aux corps de la fiche par l'intermédiaire d'un **Circlip**. Cette technique garantit à la tige un mouvement en rotation libre et sans effort.

En pratique, cela facilite la mise en œuvre de la fiche et réduit l'usure des outillages de vissage. Sur site, le réglage latéral et celui de la compression est plus aisé.

Réglages 3 dimensions :

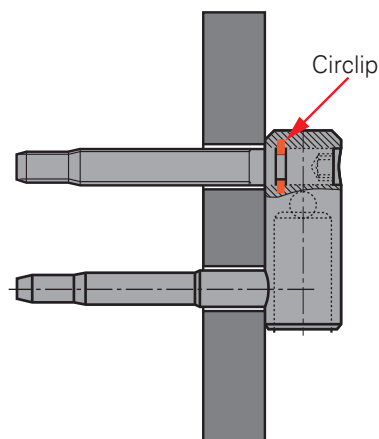

Les fiches 11R Ø14 et 11R Ø15 ont été testées selon les référentiels normatifs en vigueur ; leur fiabilité est avérée sur les marchés européens.

Les fiches sont zinguées GSS (tenue de 640 heures au brouillard salin). Une gamme de caches en aluminium ou en plastique habillent les fiches pour s'accorder avec la couleur de la menuiserie.

Références

Fiches	Code article	Diamètre	Cond.
11RØ14	710893	14 mm	12 pcs
11RØ15	702012	15 mm	12 pcs

Gabarits	Code article	Diamètre	Cond.
11RØ14	1272405	14 mm	1 pcs
11RØ15	1271965	15 mm	1 pcs

made in Italy

SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès
26902 Valence Cedex 9

Tél 04 75 75 44 22
fr.info@sfs.com
<https://fr.sfs.com>

SFS