




SX14-5,5xL-A2

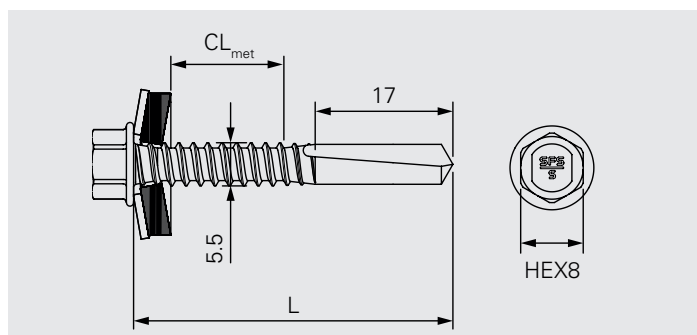

Application

Fixation de tôles d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier épais.

Composant 1 (t_i)

Acier	0.50 - 1.50	Acier	4.0 - 12.0	13.5
Aluminium	0.50 - 1.50	Acier	4.0 - 12.0	13.5

Composant 2 (t_{II})Σ_{max} t_i + t_{II}

Matériau

Fixation bi-métal en acier inoxydable A2
 Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion
 Rondelle d'étanchéité en acier inoxydable A2 avec joint EPDM.

Conformité



ETA-10/0198



ETA-13/0183

Désignation	Cond.	L	CL _{met}	Code brut
SX14-S16-5,5x40-A2	500	40	0-12	770785
SX14-S16-5,5x48-A2	500	48	0-20	773625
SX14-S16-5,5x66-A2	250	66	0-38	770805
SX14-S16-5,5x86-A2	250	86	0-58	523277
SX14-S19-5,5x40-A2	500	40	0-12	770796
SX14-S19-5,5x48-A2	500	48	0-20	773626
SX14-S19-5,5x66-A2	250	66	0-38	770807
SX14-S19-5,5x86-A2	250	86	0-58	519419

Caractéristiques et avantages

- Pointe autoperceuse pour une installation rapide
- Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une étanchéité à long terme


Fabricant

SFS Group SAS
 39 rue Georges Méliès
 FR-26000 Valence
 fr.sfs.com

Résistance caractéristique d'assemblage


Arrachement selon norme NF-P-30.310

Support (t _{II})	Epaisseur	P _k (daN)
Acier S235	4.0	558
Acier S235	6.0	929




Résistance caractéristique de la vis

Rupture à la traction Z_b (en daN)



> 1000

Rupture au cisaillement Q_b (en daN)



> 800

Marquage

- Sur la tête de vis : logo SFS-S
- Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité d'emballage, matière et croquis

Qualité

- Management Qualité suivant ISO 9001

Mise en œuvre

- Visseuse de couverture / bardage

Accessoire

Désignation	Cond.	
E308-1/4"-50	1	1646160

Toutes les dimensions sont en mm